

Cestello imbracabile per 8 bombole di gas P35

Qualità tecniche:

Questo cestello imbracabile è stato sviluppato in collaborazione con degli specialisti dell'impermeabilizzazione, nell'obiettivo di migliorare la conservazione e la movimentazione di bombole di gas, in officina o sui cantieri.

La sua struttura saldata meccanicamente in acciaio, estremamente robusta, è attrezzata di una superficie di appoggio piana e senza spigoli per non rovinare le superfici, tra cui, soprattutto, le membrane impermeabili presenti sui tetti a terrazza.

Il suo trattamento di galvanizzazione a caldo garantisce una migliore durabilità, anche in caso di uso all'esterno.

Il carico e lo scarico delle bombole si effettua da un solo lato, in seguito all'apertura dello sportello a un battente. Un dispositivo di bloccaggio centrale presente al centro della gabbia, che si apre nello stesso senso dello sportello, mantiene le bombole in posizione all'interno della gabbia, permettendo un caricamento parziale.

Per facilitare il caricamento delle bottiglie, la superficie di appoggio è stata abbassata al massimo, per limitare la movimentazione dei carichi.

La gabbia dispone di un punto di imbracatura e può anche essere spostata tramite l'uso di un carrello elevatore. In tal caso, le forche del carrello saranno posizionate nella parte superiore della gabbia, per evitare qualsiasi tipo di ribaltamento accidentale.



Il cestello imbracabile per 8 bombole di gas è la soluzione ideale per riporre e trasportare le vostre bombole.

- Adatto per bombole di gas tipo P13 e P35
- Capacità: fino a 8 bombole di gas
- Struttura resistente in acciaio zincato a caldo
- Trasportabile con carrello elevatore e imbricabile
- Dispositivi di fissaggio delle bombole integrati direttamente nella struttura che consentono il sollevamento del cestello anche in caso di carico parziale.
- Porta dotata di un robusto sistema di chiusura e di un lucchetto di sicurezza

Utilizzi:

- Rende sicure le operazioni di movimentazione
- Facilita l'organizzazione dello stoccaggio delle bottiglie
- Lotta contro il furto di bottiglie nei cantieri...

Qualità tecniche:

- Struttura in acciaio galvanizzato a caldo (secondo ISO 1461)
- Ingombro (L x l x h) : 1380 x 775 x 1710 mm
- Superficie d'appoggio al suolo (L x l) : 1380 x 710 mm
- Altezza extra-piatta di caricamento : 50 mm
- Diametro massimo delle bottiglie : 310 mm

- Peso a vuoto del cestello: 135 kg

- Carico massimo di utilizzo : 560 kg
ossia 8 bottiglie di tipo P35 del peso di 70 kg ciascuna




- Peso totale autorizzato : 695 kg



Dispositivo sviluppato in collaborazione con la
Chambre Syndicale Française de l'Étanchéité

Conforme alla Direttiva Macchinari 2006/42/CE

Piano di ingombro:

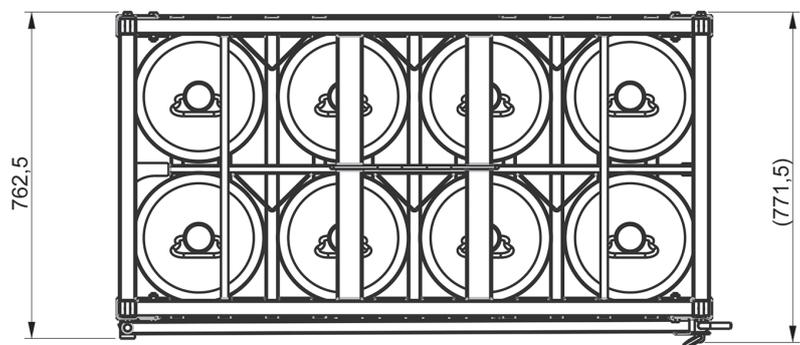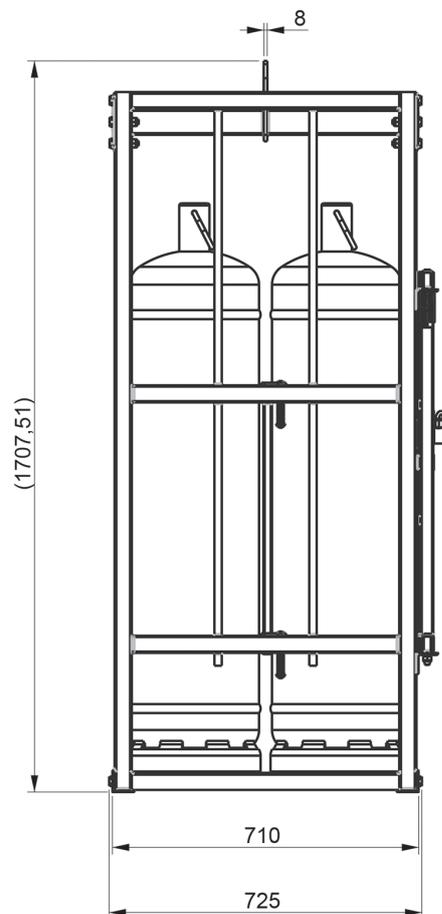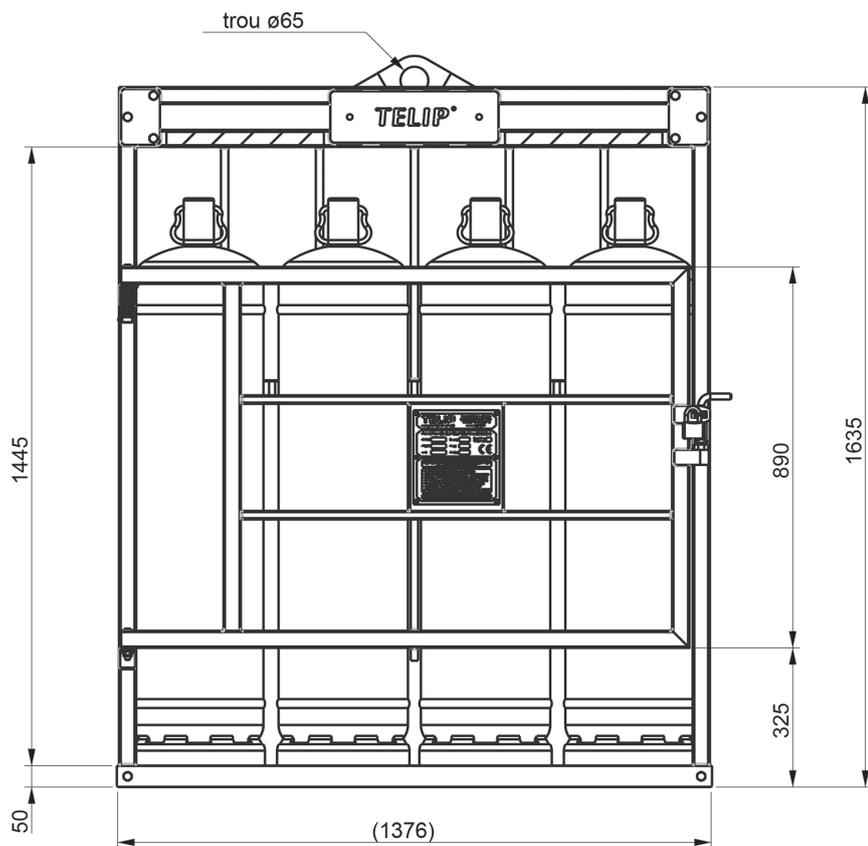

Bombole non fornite