




CT420

- Capacité de 420 kg
- Plus longue durée de vie de la batterie
- Utilisation sécurisée et facile
- Charge compensée automatiquement
- Chenilles en caoutchouc à haute résistance
- Convient pour tous types d'escaliers
- Rotation 360°



CT420S

- Capacité de 420 kg
- Diabie auto-stabilisé
- Système anti-basculement innovant grâce à deux vérins de compensation d'angle
- Aide supplémentaire à l'amortissement
- Convient pour tous types d'escaliers
- Rotation 360°

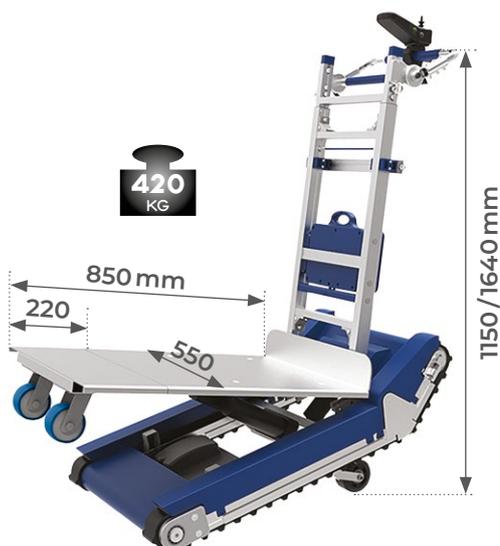

| Modèle | | CT420 | CT420S |
|-------------------------------|--------|------------------|------------------|
| Capacité | kg | 420 | 420 |
| Dimensions hors tout (Lxlxh) | mm | 614x1030x1620 | 614x1170x1640 |
| Dimensions replié (Lxlxh) | mm | 614x1030x1130 | 614x1170x1150 |
| Dimensions plateau (Lxl) | mm | 570x630 | 570x850 |
| Vitesse de montée avec charge | min | 10-16 marches | 10-13 marches |
| Batterie lithium | V / Ah | 24 / 17,5 | 24 / 17,5 |
| Poids de la batterie | kg | 3,2 | 3,2 |
| Temps de charge | h | 4,5 | 4,5 |
| Rayon de giration | mm | 1500 | 1500 |
| Freins | | oui | oui |
| Niveau sonore | dB | <70 | <70 |
| Indice de protection | | PI 54 | PI 54 |
| Hauteur marche (maxi) / angle | mm | 210 / < ou = 37° | 210 / < ou = 50° |
| Poids | kg | 92 | 98 |



Options et accessoires pour CT300A, CT420 et CT420S



B-1-00901

Rampe

- Poids: 19,6 kg
- Dimensions: 687 x 633 x 1050 mm
- Capacité: 500 kg
pour CT300A



A-1-00019

Rampe

- Poids: 19,6 kg
- Dimensions: 687 x 633 x 1050 mm
- Capacité: 500 kg
pour CT420 et CT420S



B-1-00789

Support de chargement

- Poids: 6,8 kg
- Dimensions: 595 x 490 x 186 mm
- Capacité: 200 kg
pour CT300A



B-1-00526

Support de chargement

- Poids: 7,3 kg
- Dimensions: 595 x 605 x 191 mm
- Capacité: 200 kg
pour CT420 et CT420S



B-1-00934

Rampe de chargement pour photocopieur

- Poids: 13,9 kg
- Dimensions repliée: 625 x 730,5 x 63 mm
- Capacité: 200 kg
pour CT300A

B-1-00252

Rampe de chargement pour photocopieur

- Poids: 13,9 kg
- Dimensions repliée: 625 x 730,5 x 63 mm
- Capacité: 200 kg
pour CT420 et CT420S



ELS420

Système de levage électrique

- Poids: 9 kg
- Dimensions replié: 350 x 185 x 440 mm
- Hauteur de levée: 250 mm
- Capacité nominale: 420 kg



B-1-00424

Batterie lithium 24V 17,5Ah



C-2-00446

Chargeur 24V 4Ah


Options et accessoires pour SME170



B-1-00397

Système de glissières de sécurité

- Poids: 6 kg
- Dimensions: 315 x 167 x 1050 mm



B-1-00324

Grande bavette

- Poids: 3 kg
- Dimensions: 580 x 480 mm
- Capacité: 200 kg



B-1-00033

Echelle réglable à trois marches



B-1-00327

Echelle réglable à quatre marches



B-1-00423

Batterie lithium 48V 10Ah



C-2-00445

Chargeur 48V 4Ah



B-1-00331

Echelle réglable à cinq marches



B-1-00188

Echelle réglable à six marches