

Echafaudage en aluminium muni de 4 roues avec frein.

3 différents hauteurs de travail :

Hauteur structure: 2,05m = Hauteur de travail 3,00m

Hauteur structure: 4,10m = Hauteur de travail 4,80m

Hauteur structure: 6,20m = Hauteur de travail 6,90m

- 4 stabilisateurs télescopiques
- Assemblage diagonales – montant très rapide grâce à un système de verrouillage à expansion automatique.
- Assemblage lisses – montant très résistante et facile grâce à des crochets de sécurité.



ACCESSOIRE

2 barres stabilisatrices réglables horizontalement et verticalement


Réf. ALT-LIV

kg: 10,4


m³: 0,012, Pièces : 1

EAN 8028406109433

confection avec 2 pièces

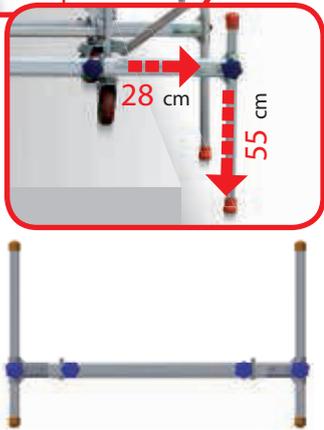

LEST ET FIXATION AU MUR PAS NECESSAIRE

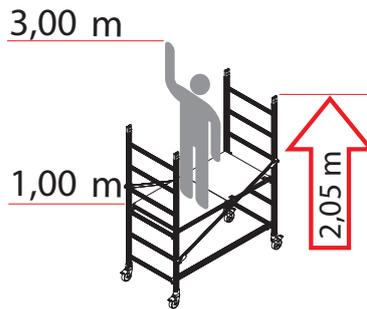


MODULE 1

- 2 échelles avec roues pour base
- 2 diagonales
- 2 lisses pour base
- 1 plateau avec trappe



(MODULE 1)

Réf. ALTO/205 kg: 27 m³: 0,26 Pièces : 1
EAN 8028406109396

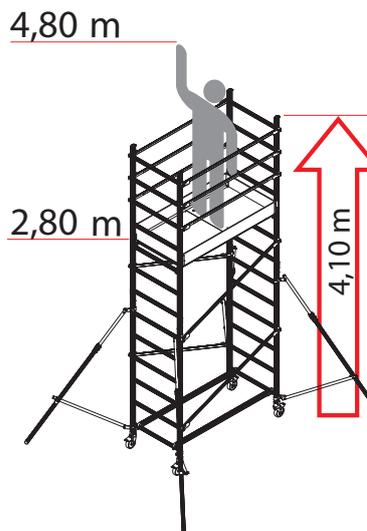


MODULE 2

- Réf. M2
- 2 échelles à 7 échelons
- 2 diagonales
- 6 lisses
- 4 stabilisateurs télescopiques
- 1 plinthe
- kg: 35
- m³: 0,30, Pièces : 1
- EAN 8028406109402



(MODULE 1 + MODULE 2)

Réf. ALTO/410 kg: 62 m³: 0,56 Pièces : 2
EAN 8028406109426

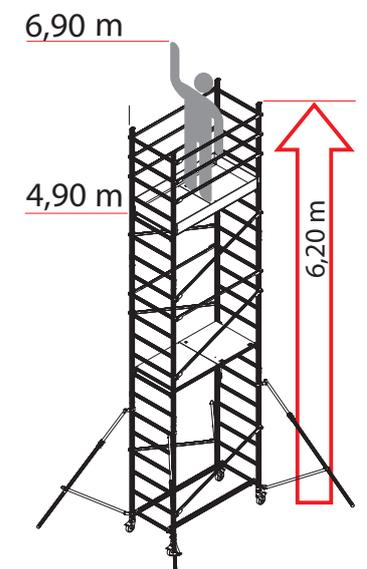


MODULE 3

- Réf. M3
- 2 échelles à 7 échelons
- 2 diagonales
- 2 lisses
- 1 plateau avec trappe
- kg: 24
- m³: 0,29, Pièces : 1
- EAN 8028406109419



(MODULE 1 + MODULE 2 + MODULE 3)

Réf. ALTO/620 kg: 86 m³: 0,85 Pièces : 3
EAN 8028406109389



Plateau en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau. Avec trappe.

Certificat:



EXCLUSIF: plinthe pliante. 1 seule pièce.

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004

200
kg
MAX

Charge maxi sur un
seul plateau



EN1004
EUROPEAN NORM



6,20 m

4,90 m

MONTAGE
TRES RAPIDE!!
Pas de pièces
à monter



BASE :
82x165 cm
STRUCTURE :
75x155 cm
PLATEAU :
68x141 cm

