

Série Conforme Norme EN 1004-3-D

Décret 2004-924

Notice de montage Norme NF EN 1298

**Caractéristiques techniques**

Hauteur de taille mini / plancher mini :	3 m / 1 m
Hauteur de taille maxi / plancher maxi :	6 m / 4 m
Largeur échelle :	0.70 m
Longueur :	2 m
2 roues gonflables :	Ø 400 mm
2 pieds ski :	avec platines larges
4 pieds réglables :	sur 300 mm tous les 30 mm
Surface utile plancher :	1.95 x 0.60 m
Dimensions chariot :	2.50 x 1.54 x 1.50 m
Charge admissible :	200 kg/m <sup>2</sup>

hauteur plancher réglable tous les 250 mm

**Déplacement aisé sur sol irrégulier et encaissé**

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.


**Montage facile et sans outils par une personne seule. Gain de temps grâce à sa base toujours montée**



## Un montage 2 fois plus rapide

La base de l'échafaudage, une fois assemblée, forme un chariot de rangement et de transport dans lequel sont rangés tous les éléments de l'échafaudage.

- Accès facile sur le chantier
- Une manipulation et un inventaire en moins !

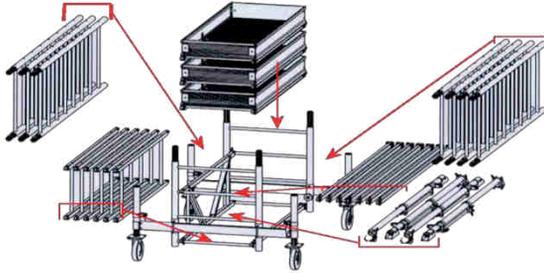

Option :  
Embases coulissantes larges avec roues Ø 200 mm pour déplacement sécurisé et très stable

Niveau intégré



Plateau baquet, plinthes aluminium



Fourni avec 4 stabilisateurs

		ECOPRO											
		TH											
Longueur		2,00 m											
Largeur		0,70 m											
		EC 100	EC 200	EC 100 C	CV 200 E	DG 200	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	PR TH EC R	PR TH EC S	
Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase coulissante	Contreventement de Base 2 m	Double Garde Fou 2 m	Garde Fou Simple 2 m	Croisillon	Plateau baquet à Trappe 2 m	Stabilisateur Standard 2 m	Roue Ø 400 réglable	Pied ski réglable	
EC 120 TH*	3 m / 1 m	58	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	
EC 220 TH*	4 m / 2 m	67	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	
EC 320 TH	5 m / 3 m	91	2	2	2	1	2	1	3	1	4	2	
EC 420 TH	6 m / 4 m	123	2	3	2	1	4	1	4	2	4	2	
* Hors EN 1004		Poids (Kg)	3,70	6,80	6,70	4,00	2,00	1,20	1,50	20,00	3,60	3,10	1,02

→ Possibilité de garde-corps amovible pour faciliter la taille des haies

→ Pied réglables sur 300 mm MAIS l'échafaudage peut se monter sur fort dénivelé de 600 / 800 mm.

