

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1
Certification à la marque NF en cours (disponibilité 2027).

GARANTIE
5 ANS
FABRICATION
FRANCE

PRÊT À VOUS SUIVRE PARTOUT

- Aluminium soudé.
- Longueur 1,40 m - largeur 0,60 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,60 m - largeur 0,70 m.
- Télescopique : 8 hauteurs de travail de 2,70 m à 4,75 m.
- Montage en sécurité depuis le sol.
- Plancher avec plinthes intégrées. Surface utile : 1,30 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 157 kg.
- Stabilisateurs orientables à réglage millimétrique.
- Roues à frein Ø 125 mm réglables sur 50 mm.




-50%
d'encombrement




Dimensions pliées record
• Ultra passe-partout :
H. 1,20 m - Larg. 0,80 m - Ép. 0,70 m.
• Logistique optimisée :
moins de volume dans l'utilitaire.
• Mobilité totale : Passe les portes
de 0,70 m et les ascenseurs.



H. Travail 4.75 m

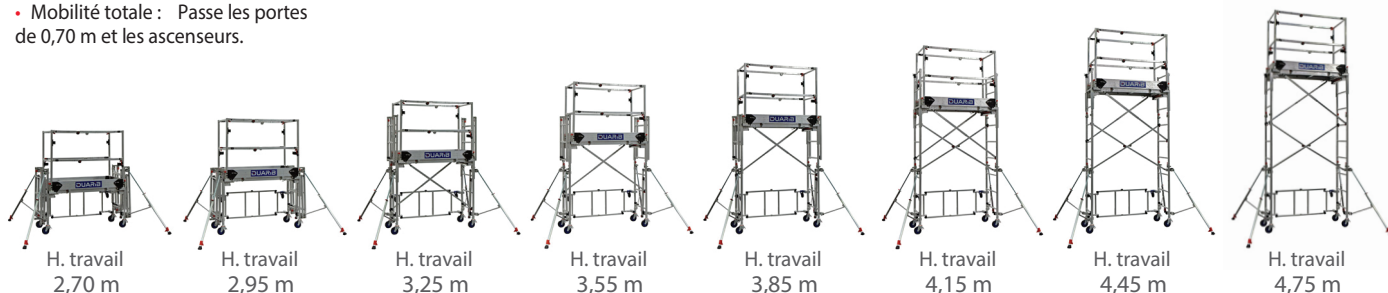

2 éléments seulement :
structure + plancher
• Aucune pièce perdable



Montage complet en 3 minutes
par 1 seul opérateur, depuis le sol
• Rapide, intuitif et totalement
sécurisé.



Aide au chargement intégrée
• Deux roulettes dédiées facilitent la mise en véhicule.
• À déployer avant de charger.



Désignation	Code	EAN	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
NOMAD	654703	3760166024650	0,70 à 2,75	2,70 à 4,75	1	73