

## LES RUBBERTOP

Fonctionnent indépendamment l'un de l'autre pour les surfaces non aplanies. Augmentent l'adhérence et ne laissent pas de marque sur les murs.



## HAUTEUR AJUSTABLE

Se déploie à la hauteur désirée.



## ERGONOMIQUE

Larges marches profilées pour réduire la fatigue et réduire le risque de glissade.



## MARCHES SECURISEES

Rainurées pour évacuer la terre et la boue.



## DESIGN TRIANGULAIRE ROBUSTE

Plus solide, plus robuste et plus résistante aux torsions et aux flexions.




## FERMETURE DELICATE

Evite de se pincer les doigts.




## INDICATEURS DE SECURITE

Témoins de sécurité rouges pour s'assurer du verrouillage de chaque marche.





## DEVEROUILLAGE AUTOMATIQUE ET SECURISE

Seulement 2 boutons poussoirs Autostep® pour fermer l'échelle.



## PATINS PROFILES

Surface en contact avec le sol optimisée pour éviter de glisser.

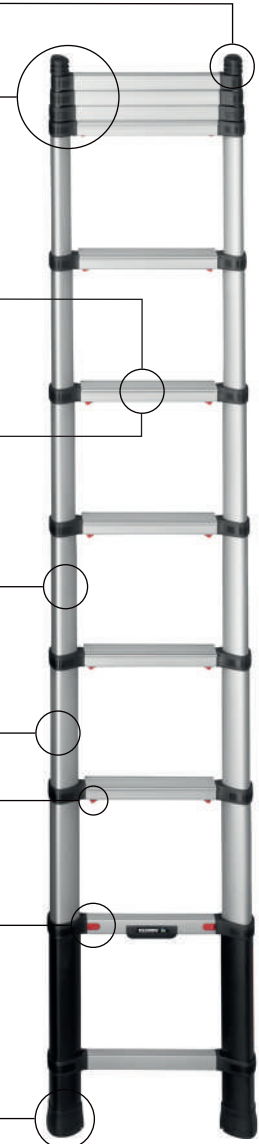



## PRIME LINE 3,0 M

Référence TEL-72230

Nombre de marches 9

Largeur de marches 80 mm

Haut. max. de travail 3,8 m

Longueur, étendu 3,0 m

Longueur, fermée 0,76 m

Largeur 0,47 m

Poids 10,2 kg



## PRIME LINE 3,0 M

Référence TEL-72230/PPS

Nombre de marches 9

Largeur de marches 80 mm

Haut. max. de travail 3,8 m

Longueur, étendu 3,0 m

Longueur, fermée 0,76 m

Largeur 0,47 m

Poids 11 kg

