

### LES RUBBERTOP

Fonctionnent indépendamment l'un de l'autre pour les surfaces non aplanies. Augmentent l'adhérence et ne laissent pas de marque sur les murs.



### HAUTEUR AJUSTABLE

Se déploie à la hauteur désirée.



### ERGONOMIQUE

Large marches profilées pour réduire la fatigue et réduire le risque de glissade.



### MARCHES SECURISEES

Rainurées pour évacuer la terre et la boue.



### DESIGN TRIANGULAIRE ROBUSTE

Plus solide, plus robuste et plus résistante aux torsions et aux flexions.




### FERMETURE DELICATE

Evite de se pincer les doigts.



### INDICATEURS DE SECURITE

Témoins de sécurité rouges pour s'assurer du verrouillage de chaque marche.




### DEVEROUILLAGE AUTOMATIQUE ET SECURISE

Seulement 2 boutons poussoirs Autostep® pour fermer l'échelle.



### PATINS PROFILES

Surface en contact avec le sol optimisée pour éviter de glisser.

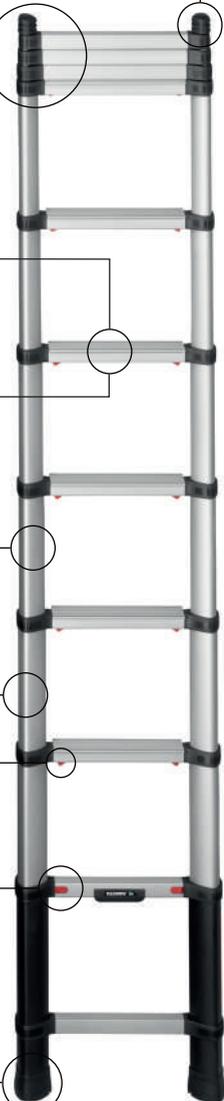



## PRIME LINE 4,1 M S

Art. n° TEL-72241STAB/EC

Nombre de marches 13

Largeur de marches 50 mm


Haut. max. de travail 4,9 m

Longueur, étendu 4,1 m

Longueur, fermée 0,93 m

Largeur 0,56 m

Poids 17,4 kg

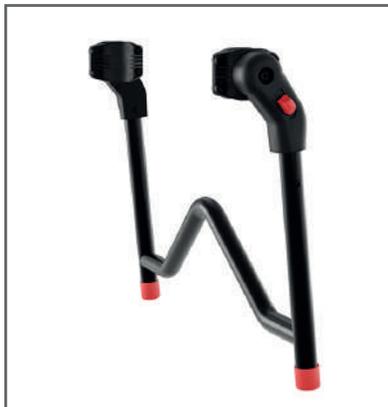

Ecarteur de façade, travail contre une façade tout en ayant du recul pour être confortable