

Longévité, confort, sécurité, l'échelle avec tous les atouts !

L'unique échelle de toit tout en alu avec un système d'emboîtement automatique. Muni de profilés en caoutchouc sous toutes les longueurs de montant. La protection optimale pour tout revêtement de toiture.



Pack 250 mm

Longueur 6,25 m
5 éléments de 1,25 m

Pack 330 mm

Longueur 6,60 m
5 éléments de 1,32 m

Pack 390 mm

Longueur 5,85 m
5 éléments de 1,17 m

Possibilités de longueurs d'assemblages avec pack :

Ecartement 250 mm :

1,25 m - 2,50 m - 3,75 m -
5,00 m - 6,25 m

Ecartement 330 mm :

1,32 m - 2,64 m - 3,96 m -
5,28 m - 6,60 m

Ecartement 390 mm :

1,17 m - 2,34 m - 3,51 m -
4,68 m - 5,85 m

**Retrouvez toutes les
longueurs d'échelles utiles
(sur les chantiers) dans un
seul Pack**

Largeur de l'échelle : 38 cm

Trois écartements disponibles : 25 cm, 33 cm et 39 cm

- Les échelons sont de formes semi-circulaires, surélevées avec stries antidérapantes. Le rehaussement de l'échelon assure un confort et une sécurité maximale sur toute sa largeur tout en évitant le contact des tuiles mécaniques, bac acier etc.
- Les montants (aux profilés renforcés) sont en alu extrudé spécialement conçu pour offrir une résistance et une stabilité inégalable. Leur flexibilité permet d'adhérer à l'irrégularité du toit. Les pièces d'emboîtements sont biseautées en partie haute afin de faciliter la mise en place de l'échelle.
- Les profilés en caoutchouc antidérapants sont introduits sous toute la longueur des montants et garantissent une adhérence exceptionnelle sur les toitures sans les endommager.
- L'assemblage par 4 vis auto perceuses par échelon assure un serrage optimal et peut permettre le remplacement d'un montant ou d'un échelon.
- Notre système de verrouillage automatique assure une mise en place de l'échelle ultra rapide, avec un maximum de sécurité, sans goupilles ni outils. Les éléments s'emboîtent les uns dans les autres jusqu'au clic de verrouillage, les poussoirs seront ensuite bloqués automatiquement par rotation des 2 loquets installés sur les fermetures du système de verrouillage. Plusieurs éléments peuvent être emboîtés afin d'obtenir la longueur d'échelle correspondante à l'utilisation.

En combinant le nouveau crochet de fâitage emboîtable CLIC'TOIT sur votre longueur d'échelle, vous gardez un accès de la plus haute sécurité.


Mise en place du crochet de fâitage :

A l'aide des 2 roues sur le crochet poussez l'échelle vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles fâtières, retournez l'échelle de 180 degrés sur son axe, relâchez et votre échelle est prête à l'utilisation en toute sécurité.

Les échelons rehaussés semi-circulaires avec stries antidérapantes assurent un confort exceptionnel pour le pied et le genou sur toutes inclinaisons de toit.




Protection en caoutchouc antidérapant sur toute la longueur = revêtement de toiture protégé.



Verrouillage du poussoir par rotation du loquet.

Système de verrouillage automatique par simple clic.

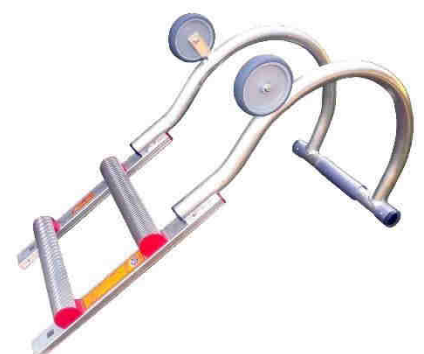

Les échelles de toit ne sont pas visées par le décret 96333



CLIC'TOIT - L'échelle de toit emboîtable en alu

LES PACKS

N° de réf. Entraxe	Désignation	Nombre d'éléments/ échelons	Poids env. kg
4538.25/5x5	Pack 250 / 6,25 m	5 x 5	20,0
4538.33/5x4	Pack 330 / 6,60 m	5 x 4	19,5
4538.39/5x3	Pack 390 / 5,85 m	5 x 3	17,0

LES ELEMENTS ET ACCESSOIRE

4538.25/5	Echelle CLIC'TOIT 1,25 m	5	4,0
4538.33/4	Echelle CLIC'TOIT 1,32 m	4	3,9
4538.39/3	Echelle CLIC'TOIT 1,17 m	3	3,4
4538.135	Crochet de faîtage pour échelle CLIC'TOIT		4,5

LONGUEURS 2,3 ET 4 METRES

Trois longueurs emboîtables supplémentaires :
2,00 m - 3,00 m et 4,00 m

L'assemblage devient un jeu d'enfant, pour chaque pente de toit, sa longueur d'échelle.
Fini les échelles de toit trop courte.

Pour un accès de la plus haute sécurité, associez le crochet de faîtage CLIC'TOIT à votre échelle de toit spécialement étudié.
Offrez-vous le moyen le plus sûr pour accéder au faîtage.

Mise en place du crochet de faîtage :

A l'aide des 2 roues sur le crochet, poussez l'échelle vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retournez l'échelle de 180 degrés dans son axe, relâchez et votre échelle est prête à l'utilisation en toute sécurité.

