



CROCHET DE FAÎTAGE EN ALUMINIUM MONOBLOC

Support de toit cylindrique pour s'adapter à toutes les inclinaisons de toitures et les types de couverture (tuiles mécaniques, ardoise ...)



ROUES Ø 125 MM À REVÊTEMENT SOUPLE (en option)

Pour un déploiement rapide sur toiture.



STRUCTURE EN ALUMINIUM

Modules légers et maniables, inférieurs à 2 m de long, permettant de passer par des ouvertures de petites dimensions sur la toiture.

Transport aisé à l'arrière de véhicules ou sur la galerie car très compacte une fois repliée.



SYSTEME DE VERROUILLAGE

Liaisons des sections d'échelles imperdables et verrouillage visible à 360°.



TABLETTE PORTE-OUTILS

(en option)

Elle se positionne partout sur l'échelle, se déplace facilement, réglage de l'inclinaison en fonction du toit, rebords anti-chute et système de verrouillage.




ESPACE SOUS ÉCHELON AUGMENTÉ, PIED D'APPUI

Véritable marche sous le pied pour une montée en sécurité et échelons biseautés pour un meilleur confort du genou en position de travail.



BANDES D'APPUI

Protection de la toiture et meilleure adhérence grâce à de larges bandes antidérapantes en caoutchouc sous l'échelle.

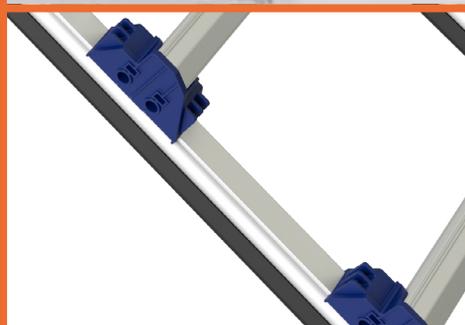

MONTANTES RENFORCÉES

Montants de 41 x 26 mm et échelons de 35 x 22 mm pour une plus grande durabilité.