

Matériels d'accès skydôme, réglables, à marches, en aluminium



Caractéristiques techniques

Référence	MAD 3 SKD	MAD 4 SKD	MAD 5 SKD
Nombre de marches :	8 à 11	11 à 16	13 à 20
Hauteur position minimum :	2.26 m	2,51	3,20 m
Hauteur position maximum :	3,00 m	4,01	4,95
Dimensions pliées :	2.62 x 0.67 x 0.34 m	3.67 x 0.67 x 0.34 m	3,96 x 0.67 x 0.34 m
Poids (kg) :	27	33	36
Fixation :	Murale par 2 plats		
Sortie par :	2 crosses escamotables		
Marches :	Antidérapantes profondeur 80 mm		
Pas entre marches :	250 mm		
Equerres de fixation au sol :	2		
Charge admissible :	150 kg		

Rampe de sortie escamotable



Trappe de fermeture à la demande suivant vos dimensions

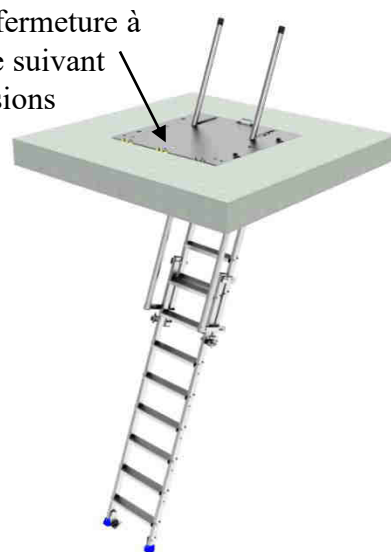

Réf. MAD3SKD