

Matériels d'accès skydôme, réglables, à marches, en aluminium



Caractéristiques techniques

Référence	MAD 6 SKD	MAD 7 SKD	MAD 8 SKD
Nombre de marches :	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position minimum :	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Hauteur position maximum :	6,00 m	7,00 m	8,00 m
Dimensions pliées :	4.55 x 0.67 x 0.46 m	5.09 x 0.67 x 0.46 m	5.62 x 0.67 x 0.46m
Poids (kg) :	56	63	69
Fixation :	Murale par 2 plats		
Sortie par :	2 crosses escamotables		
Marches :	Antidérapantes profondeur 80 mm		
Pas entre marches :	250 mm		
Equerres de fixation au sol :	2		
Charge admissible :	150 kg		

Rampe de sortie escamotable



Trappe de fermeture à la demande suivant vos dimensions

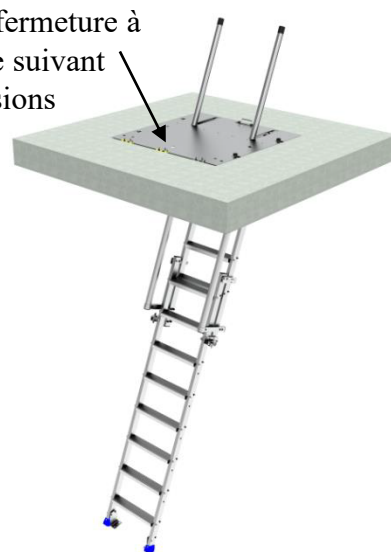

Réf. MAD3SKD