

Le garde-corps droit fixation à plat est une protection collective contre les chutes de hauteur. Il est destiné aux toitures inaccessibles au public et représente la solution idéale pour une installation à plat.

Installation rapide
Sans entretien
Esthétique

NORME
EN ISO 14 122-3

NORME
NF E 85-015


Matière : Aluminium

Finition B : brut, anodisé ou thermolaqué

Technique : Livré avec notices

Garde-corps droit avec sous-lisse : GCD21 / GCD22 / GCD23

Le garde-corps droit avec sous-lisse est utilisé pour une installation sur un acrotère dont la hauteur est comprise entre 100 mm et 570 mm.

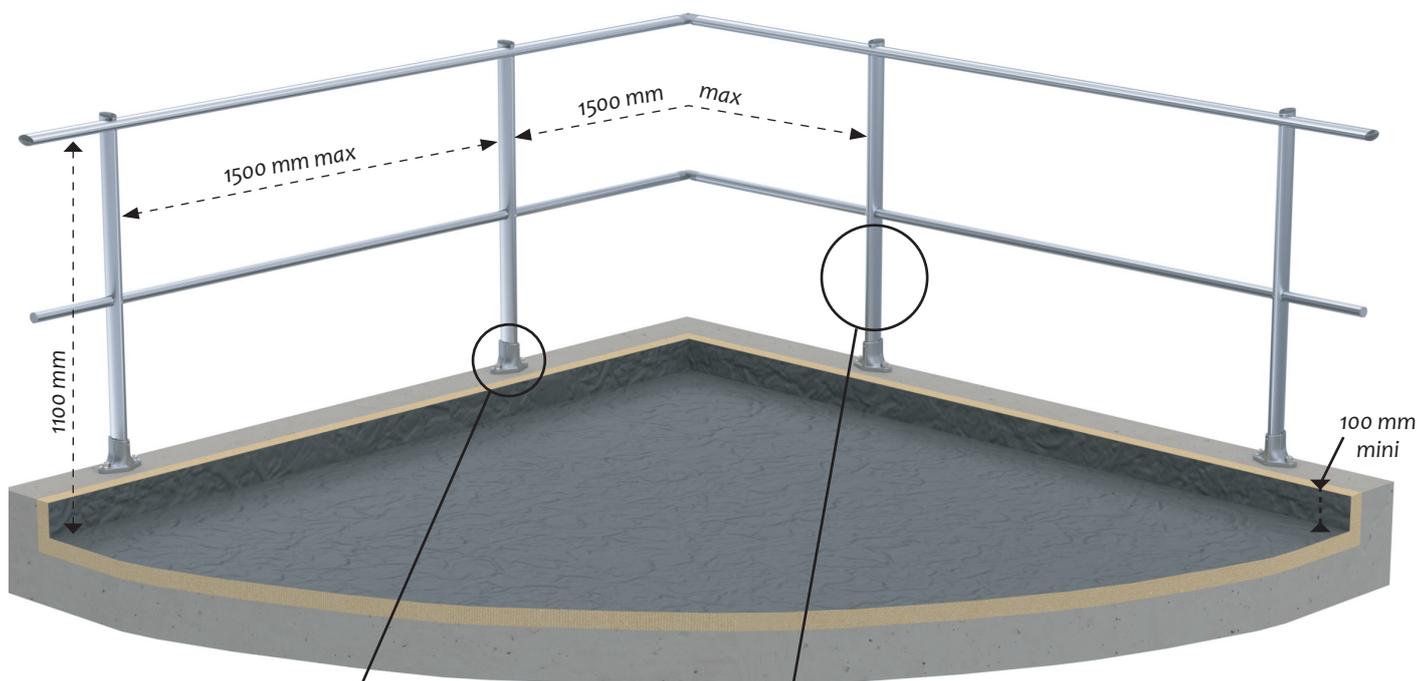

REF : 100253

Embase pour fixation à plat.

Fixation : 2 M12

Entraxe : 100 mm



REF : 102331

Montant droit avec sous-lisse.



Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

REF : 102329

Montant droit sans sous-lisse.


Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

Encombrement :

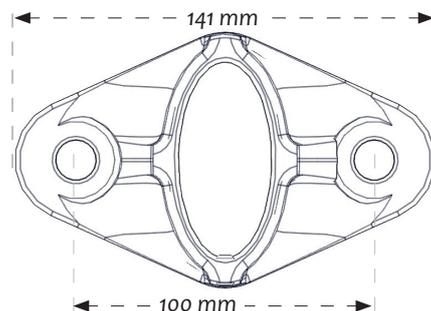


Garde-corps droit sans sous-lisse : GCD11 / GCD12 / GCD13

Le garde-corps droit sans sous-lisse est utilisé pour une installation sur un acrotère dont la hauteur est supérieure à 570 mm.

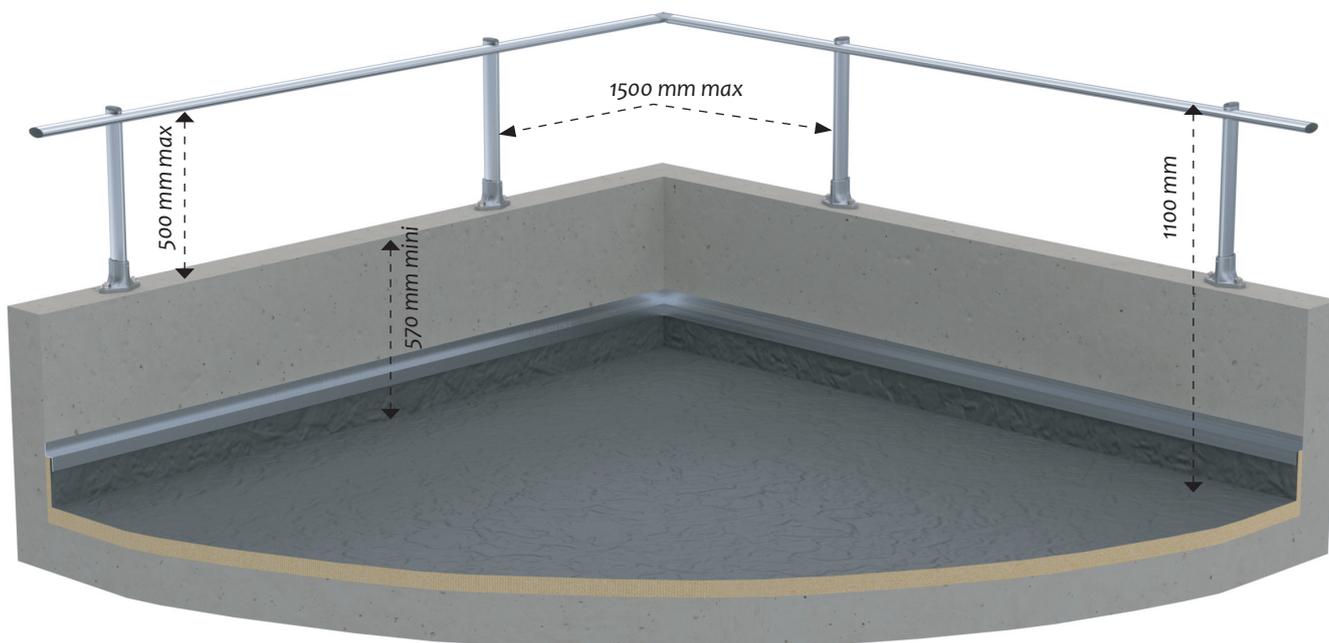


Garde-corps droit avec sous-lisse et plinthe : GCD31 / GCD32 / GCD33

Le garde-corps droit avec sous-lisse et plinthe est adapté aux zones de travail sans acrotère. La norme impose alors l'installation d'une plinthe.

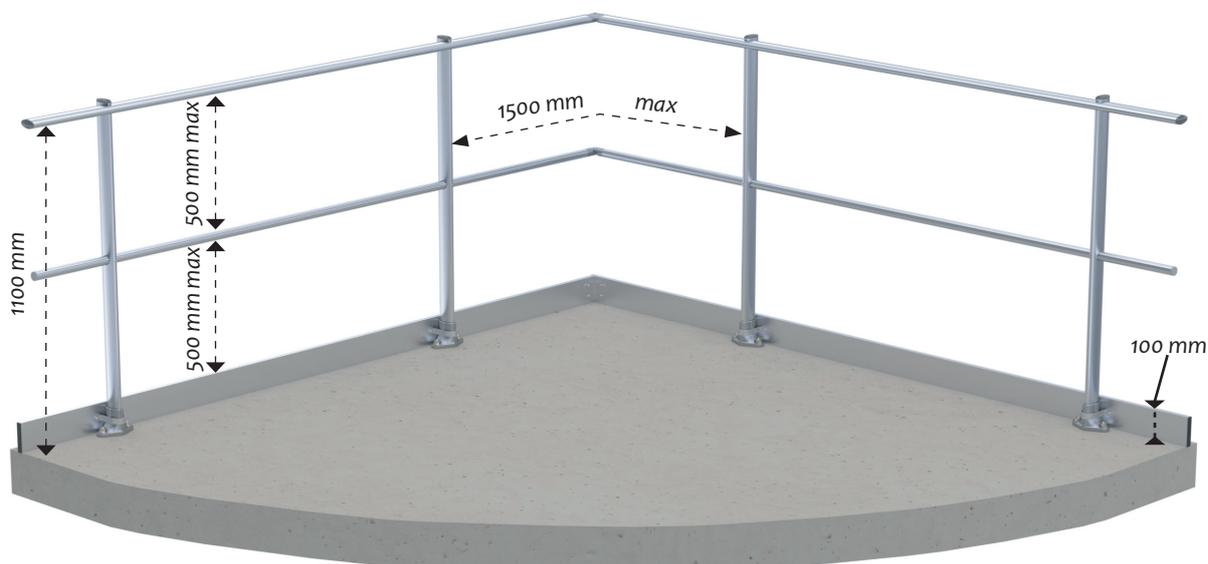

REF : 102331
Montant droit standard.

Accessoire plinthe :



REF : 100559
Fixation de plinthe pour GCE-DP3.
Lorsque l'acrotère est inférieur à 100 mm.