

Le garde-corps droit fixation en applique est une protection collective contre les chutes de hauteur. Il est destiné aux toitures inaccessibles au public et représente la solution idéale pour une installation en applique.

Installation rapide
Sans entretien
Esthétique

NORME
EN ISO 14 122-3

NORME
NF E 85-015



Matière : Aluminium

Finition : Brut, anodisé ou thermolaqué

Technique : Livré avec notices

Garde-corps droit avec sous-lisse : GCDA21 / GCDA22 / GCDA23

Le garde-corps droit avec sous-lisses est utilisé pour une installation contre un acrotère dont la hauteur est comprise entre 100 mm et 570 mm.

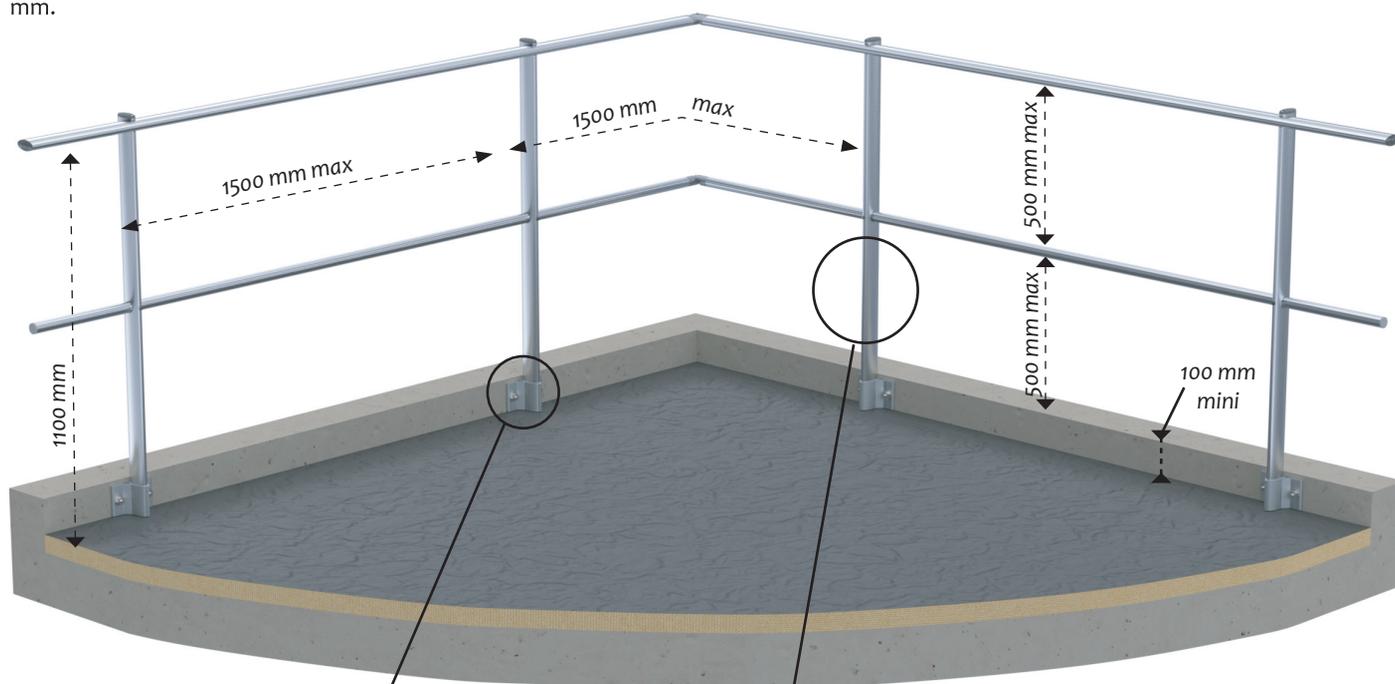

REF : 101640

Embase pour fixation en applique.

Fixation : 2 M12

Entraxe : 100 mm



REF : 102331

Montant droit avec sous-lisse.



Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

REF : 102329

Montant droit sans sous-lisse.


Sa longueur dépend de la hauteur de l'acrotère.

Encombrement :

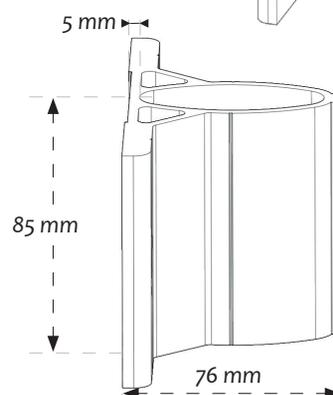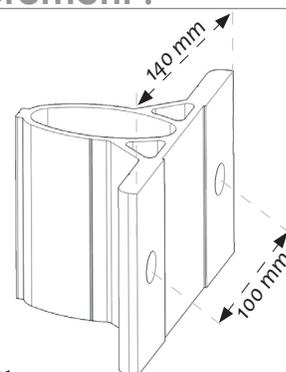

Garde-corps droit sans sous-lisse : GCDA11 / GCDA12 / GCDA13

Le garde-corps droit sans sous-lisses est utilisé pour une installation contre un acrotère dont la hauteur est supérieure à 570 mm.

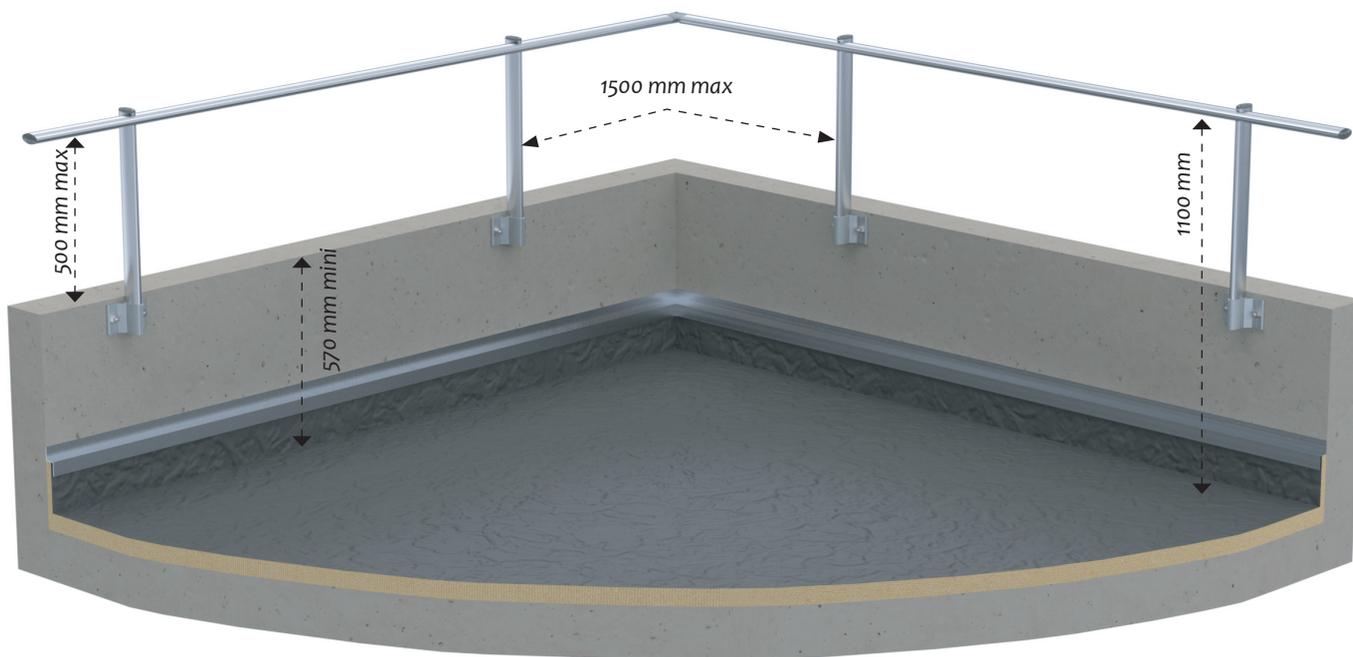

Garde-corps droit avec sous-lisse et plinthe : GCDA31 / GCDA32 / GCDA33

Le droit avec sous-lisse et plinthe est adapté aux zones de travail sans acrotère.
La norme impose alors l'installation d'une plinthe.

