

Ligne de vie : SECURIFIL * inox V3

SECURIFIL * inox V3 est installée lorsqu'il n'est pas possible de mettre en place une protection collective pour vos travaux en hauteur, la ligne de vie est la solution adaptée pour évoluer en toute sécurité.

Matière : **Inox**

Finition : **Electropoli**

INOX 316L


1 seul amortisseur (quelle que soit la configuration)

Utilisation avec un simple mousqueton

4 utilisateurs (+ sur demande)

Tirant d'air réduit

Très faible effort en extrémité lors d'une chute (900 daN maximum)

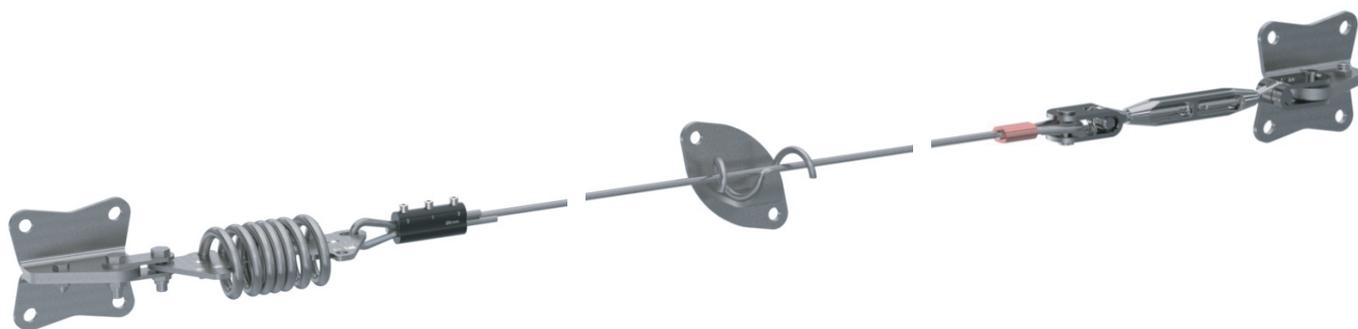

Avantages :

Compétitivité :

Nous avons pu alléger les supports d'interfaces (potelets, les platines, bridages, etc...) parce que la SECURIFIL * inox V3 réduit significativement les efforts en cas de chute.

Qualité :

L'amortisseur est en inox 316. Il est garanti 10 ans contre la corrosion (hors environnements spéciaux)

Traçabilité :

SECURIFIL * inox V3 comporte un numéro de série unique, placé sur les composants.

Simplicité :

SECURIFIL * inox V3 s'utilise sans chariot ni coulisseau spécifique (optimisation des coûts).

Adaptabilité :

SECURIFIL * inox V3 peut être installée sur tous types de supports et toitures.

Pour des entraxes supérieures à 15 m portez votre choix sur la SECURIFIL * renforcée

En cas de contraintes spécifiques, notre bureau d'étude est à même de vous proposer la solution adaptée.

En conformité avec la norme, un logiciel de calcul des efforts est disponible sur notre extranet (extranet.somain.fr)

Options :

Disponible avec support en acier galvanisé ou inox.

Teinte RAL spécifique sur demande (standard : RAL 7038).

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous proposer les solutions sur mesure adaptées à chaque situation.

Éléments : SECURIFIL ° inox V3

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie SECURIFIL ° inox V3 (disponible en 304 ou 316L).



REF : 102239

Extrémité inox V3.

Entraxe : 4 trous 100 mm

Fixation : M10 ou M12



REF : 102270

Intermédiaire inox V3.

Tous les 15 mètres maximum.

Entraxe : 2 trous 141 mm.

Fixation : M10 ou M12




REF : 102320

Renvoi d'angle inox orientable V3.

Tous les 15 mètres maximum.

Entraxe : 4 trous 100 mm

Fixation : M10 ou M12

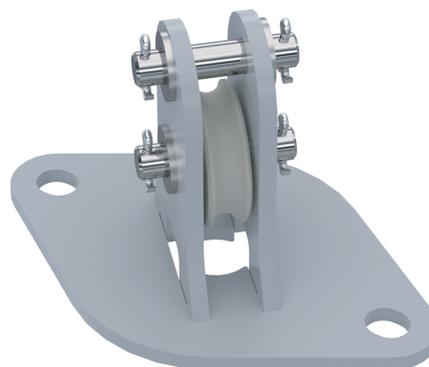

REF : 102188

Poulie inox v2.

Tous les 15 mètres maximum.

2 trous .

Entraxe : 141 mm

Fixation : M10 ou M12

Éléments : SECURIFIL ° inox V3

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie SECURIFIL ° inox V3 .



REF : 102173

Amortisseur d'énergie inox à œil, installé à une extrémité de la ligne de vie, il permet de réduire les efforts sur la structure en cas de chute.

Traçabilité par numéro de série unique.

Muni d'un témoin de tension et de chute.



REF : 102286

Kit jonction armotisseur / extrémité.



REF : 102282

Tendeur inox chape/chape, permet le réglage de la tension de la ligne lors de l'installation.



REF : 100124

Plombage SOMAIN.

Se fixe sur le tendeur de façon à empêcher une modification de la tension du câble.

Traçabilité par numéro de série unique.


Éléments : SECURIFIL ® inox V3

Ces éléments sont constitutifs de toutes les lignes de vie SECURIFIL ® inox V3 .



REF : 100150

Câble inox diamètre 8mm 7x19.

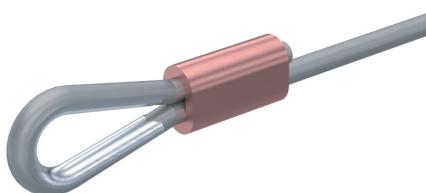


REF : 100478

Ensemble sertissage pour câble inox + cosse cœur inox diamètre 8 mm.



REF : 102131

Kit serre câble aluminium diamètre 8 mm + 1 cosse cœur inox diamètre 8 mm.



REF : 102128

Support alu brut pour autocollant affiche obligatoire.



REF : 100886

Affiche signalétique : port des E.P.I. obligatoire, à installer à chaque accès de la ligne de vie.

Disponible, sur demande, dans la langue de votre choix avec la possibilité d'insérer votre logo.



REF : 101822

Ensemble, noix de serrage + cosse cœur inox diamètre 8 mm.

SECURIFIL [°] inox V3 sur potelet



SECURIFIL [°] inox V3 s'installe sur potelet lorsque la ligne de vie sécurise une toiture munie d'une isolation / étanchéité.

Le potelet permet de traverser ce complexe pour atteindre la charpente ou la dalle.

Les potelets sont aussi utilisés pour élever le câble de 50 cm environ afin de faciliter l'utilisation de la ligne de vie.

Matière : Inox

Finition : Laqué

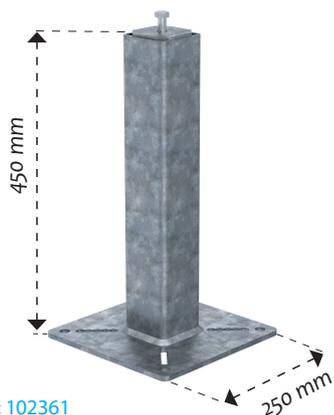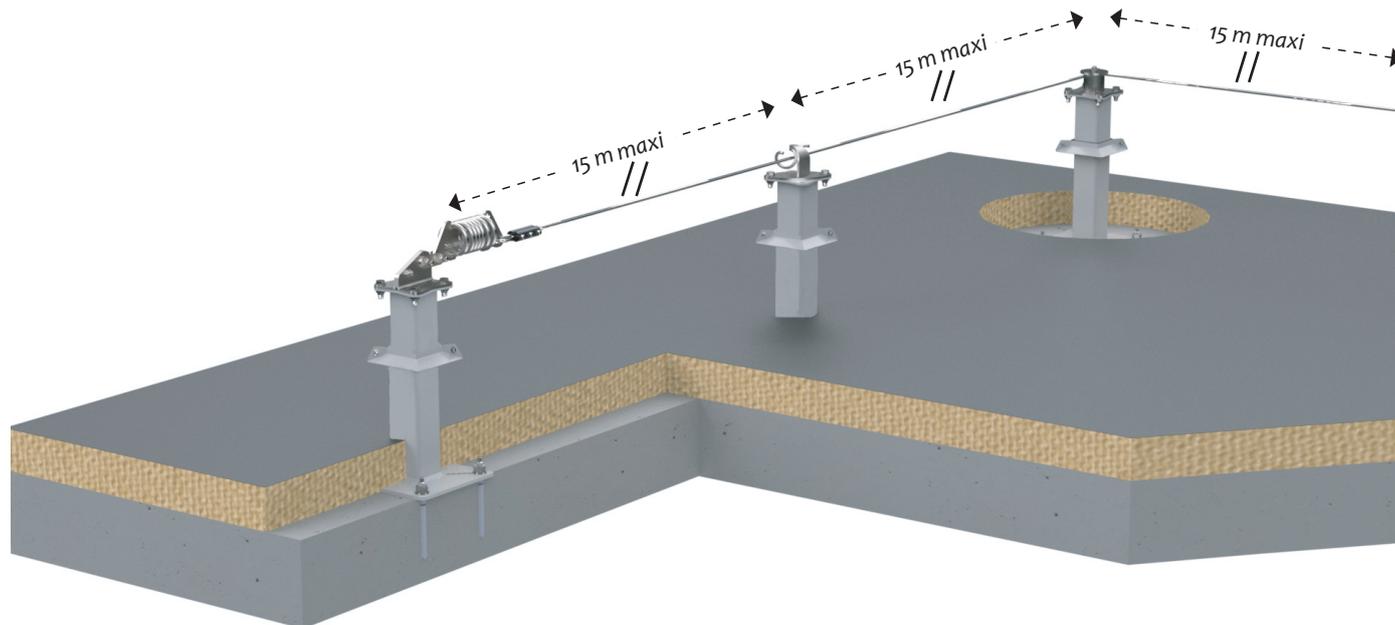

REF : 102361


Potelet standard en acier galvanisé pour extrémité, renvoi d'angle et intermédiaire de ligne de vie SECURIFIL [°] alu V3.

Tube 80 X 80 mm.

Hauteur : 450 mm

Entraxe : 200 x 200 mm (lumière de fixation
entraxe 100 à 200 mm)

Fixation : 4 M12

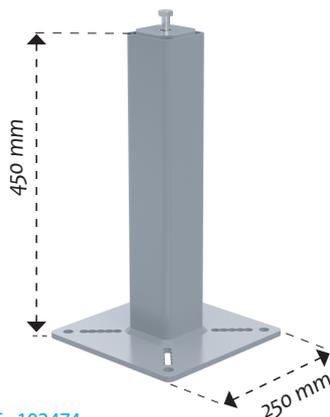

REF : 102474

Potelet standard en inox pour extrémité, renvoi d'angle et intermédiaire de ligne de vie SECURIFIL [°] alu V3.

Tube 80 X 80 mm.

Hauteur : 450 mm

Entraxe : 200 x 200 mm (lumière de fixation
100 à 200 mm)

Fixation : 4 M12

Option




REF : 102355

Collerette d'étanchéité alu pour éviter le ruissellement.


Elements : Potelets avec collerette amovible

Il est possible d'utiliser des collerettes amovibles sur les potelets pour réaliser le relevé d'étanchéité.
Dans cette configuration il faut utiliser une plaque 5 trous au sommet du potelet.

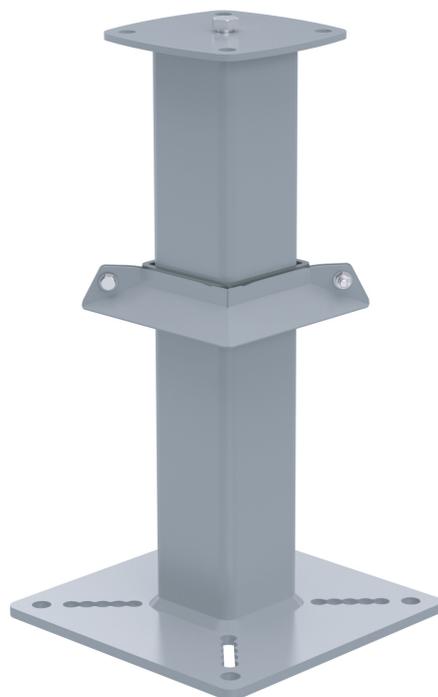

REF : 102484

Plaque 5 trous en acier galva pour extrémités / intermédiaires / renvoi d'angle.

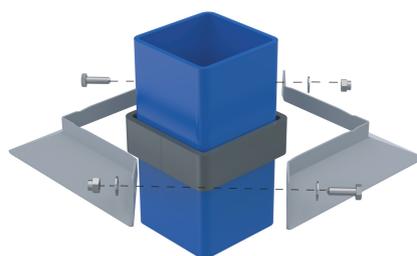

REF : 100431

Kit collerette inox 80 x 80 mm pour assurer l'étanchéité et éviter les infiltrations le long du potelet.
Hauteur sur potelet ajustable.
Livré avec joint mousse.

REF : 102482

Plaque 5 trous en inox pour extrémités / intermédiaires / renvoi d'angle.

REF : 100460


Kit collerette inox 100 x 100 mm.
Pour potelet spécial.

REF : 100461

Kit collerette inox 120 x 120 mm.
Pour potelet spécial.

SECURIFIL * inox V3 sur potelet

Éléments optionnels pour la fixation de la SECURIFIL * inox V3 sur potelet.

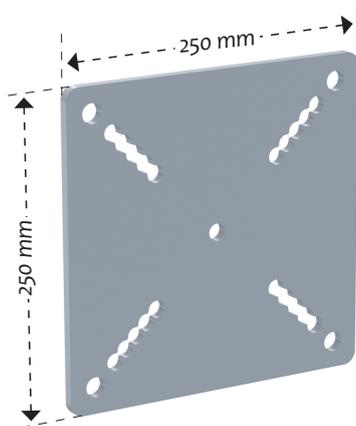

REF : 101887

Contre plaque en inox.

Fixation : 4M12

Entraxe : 200 mm (lumière de fixation : 134 mm - 200 mm)


Bridage : 185 mm (lumière de fixation : 80 mm - 185 mm)



REF : 101888



Plaque double en inox, permet d'installer 2 pièces (extrémités, intermédiaires ou renvois d'angle) sur un même potelet.

Utilisé quand la ligne de vie forme une boucle, ou pour l'intersection de 2 lignes de vie.

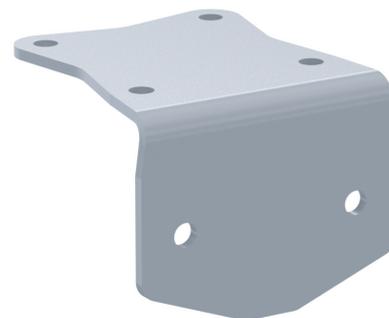

REF : 101892

Equerre d'adaptation en inox pour installer un point d'ancrage SECURIFIX * PA2 ou P15 ou une extrémité de ligne de vie verticale SECURIFIL * verticale .

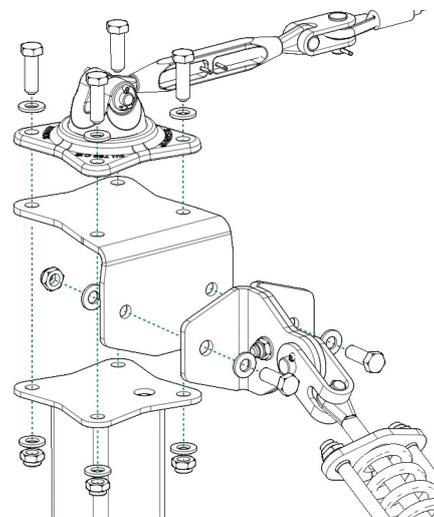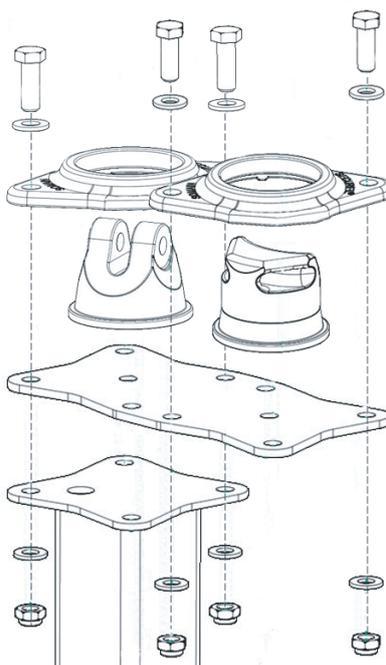


SECURIFIL ° inox V3 en applique

Éléments pour la fixation de la SECURIFIL ° inox V3 en applique sur un mur / acrotère béton.

Matière : Inox


Finition : Laqué

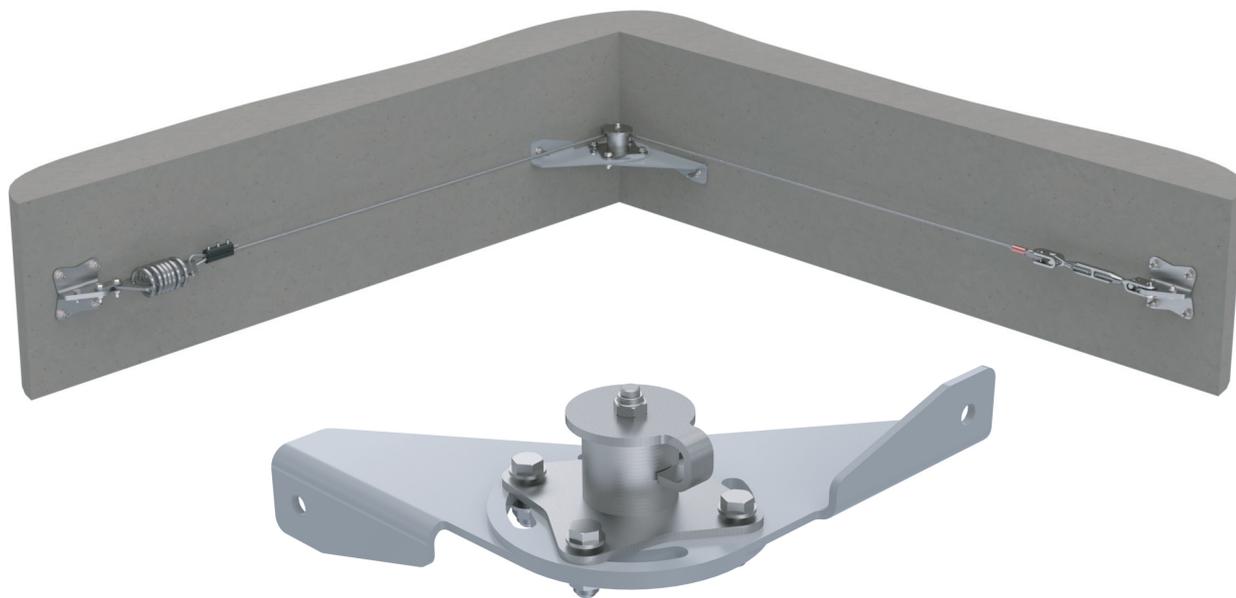

REF : 101895

Equerre réglable en inox pour renvoi d'angle orientable. Permet d'installer un renvoi d'angle dans un angle mural intérieur ou extérieur.

Fixation : 2 M12

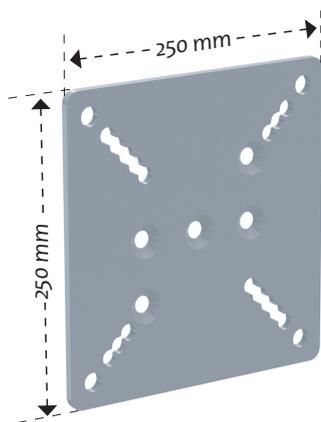


REF : 101886

Plaque d'adaptation en inox.

Fixation : 4M12

Entraxe : 200 mm (lumière de fixation : 134 mm - 200 mm)


Bridage : 185 mm (lumière de fixation : 80 mm - 185 mm)

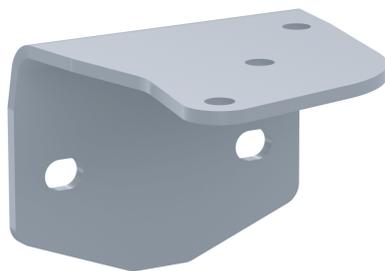

REF : 101893

Equerre murale en inox pour renvoi d'angle orientable.

Fixation : 4 M12

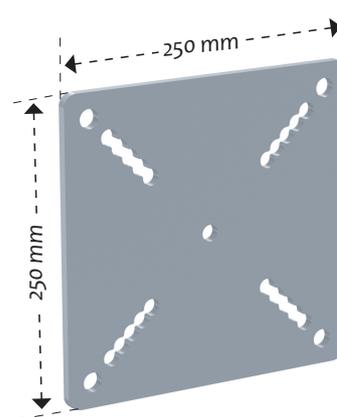

REF : 101887

Contre plaque en inox.

Fixation : 4M12

Entraxe : 200 mm (lumière de fixation : 134 mm - 200 mm)

Bridage : 185 mm (lumière de fixation : 80 mm - 185 mm)