




Convient aux édifices avec une faible hauteur de plafond (parking souterrains, sous-sols).



- ✓ Aluminium / Acier galvanisé
- ✓ Autostable
- ✓ Plancher spacieux, surface utile de 0,86 x 0,48 m.
- ✓ Charge utile 150kg
- ✓ 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes
- ✓ Dimensions hors tout, stabilisateurs repliés : L. 1.35 x l. 0.60m
- ✓ Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes

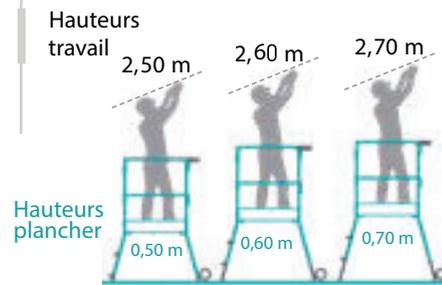

Réglage de la hauteur + facile, + intuitif et + durable.



Largeur hors tout 0.60 m pour la passage de porte



Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable.




Accès par larges marches avec antidérapant puissant.




Tablette multifonctions grande capacité (30 Kg), porte-outils et adaptée pour fût de 15 L.


Mise en place :




1



2



3



4



5



6