

# ESCALIER-DIRECT

Hauteur - Sécurité - Levage - Manutention

## Escalier escamotable coupe feu

Escalier coupe feu résiste aux flammes et empêche la propagation du feu à l'intérieur du bâtiment.  
Résistance 120min - Hauteur max. plafond 2.80m.

- Lutte contre les déperditions de chaleur : trappe isolante, épaisseur 8.2cm dont 8cm d'isolant.
- Escalier livré pré-monté pour une seule étape de montage : fixer le caisson dans la trémie.
- Livré avec perche de manoeuvre, patins de série, notice de montage et certification coupe feu.
- Escalier coupe feu adaptable en fonction de la hauteur de votre pièce (recoupable).
- Ultra résistant : charge max. 200kg, facile à nettoyer, peint et vernis avec trappe blanche pour une finition parfaite.
- Marches antidérapantes de 13cm de profondeur, pieds télescopiques ajustables au mm, rampe télescopique.

Norme  
EN 14975

Norme  
EN 1363-1

Garantie  
3 ans

Fabrication  

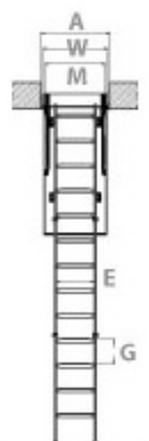

200  
kg



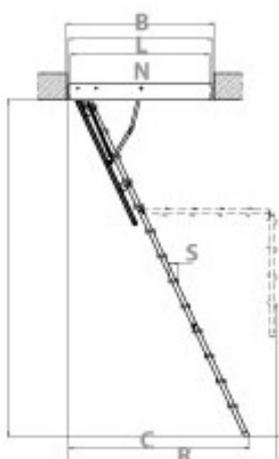
Marches de l'escalier



Escalier plié



Hauteur sous  
plafond



Référence	LMF60120-280	LMF70120-280	LMF70130-280	LMF70140-280	LMF86130-280
AxB. Dimensions de la trémie (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130
H. Hauteur de la pièce (cm)	280	280	280	280	280
WxL. Dimensions ext. caisson (cm)	59x118	68x118	68x128	68x138	84x128
MxN. Dimensions int. caisson (cm)	45.4x114	54.4x114	54.4x124	54.4x134	70.4x124
K. Hauteur d'échelle fermée (cm)	34	34	34	34	34
C. Distance d'ouverture (cm)	165	165	165	165	165
R. Réserve au sol échelle ouverte (cm)	120	120	120	120	120
Hauteur du caisson (cm)	16	16	16	16	16
ExS. Dimensions des marches (cm)	35x13	35x13	35x13	35x13	35x13
G. Distance entre les marches (cm)	25	25	25	25	25
Poids	-	-	-	-	-

SARL MATISERE

5, Rue Clémenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. : 04 74 28 32 04 - Fax : 04 74 93 58 63 - Courriel : [contact@matisere.com](mailto:contact@matisere.com)

APE : 524M - Siret : 479 286 122 00029