



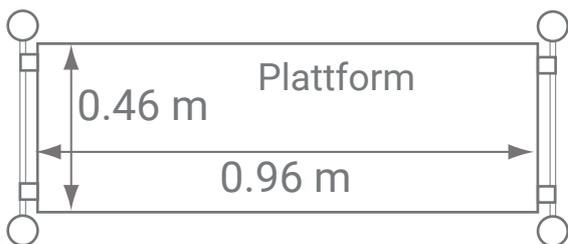


ME500
ME400
ME300
ME200

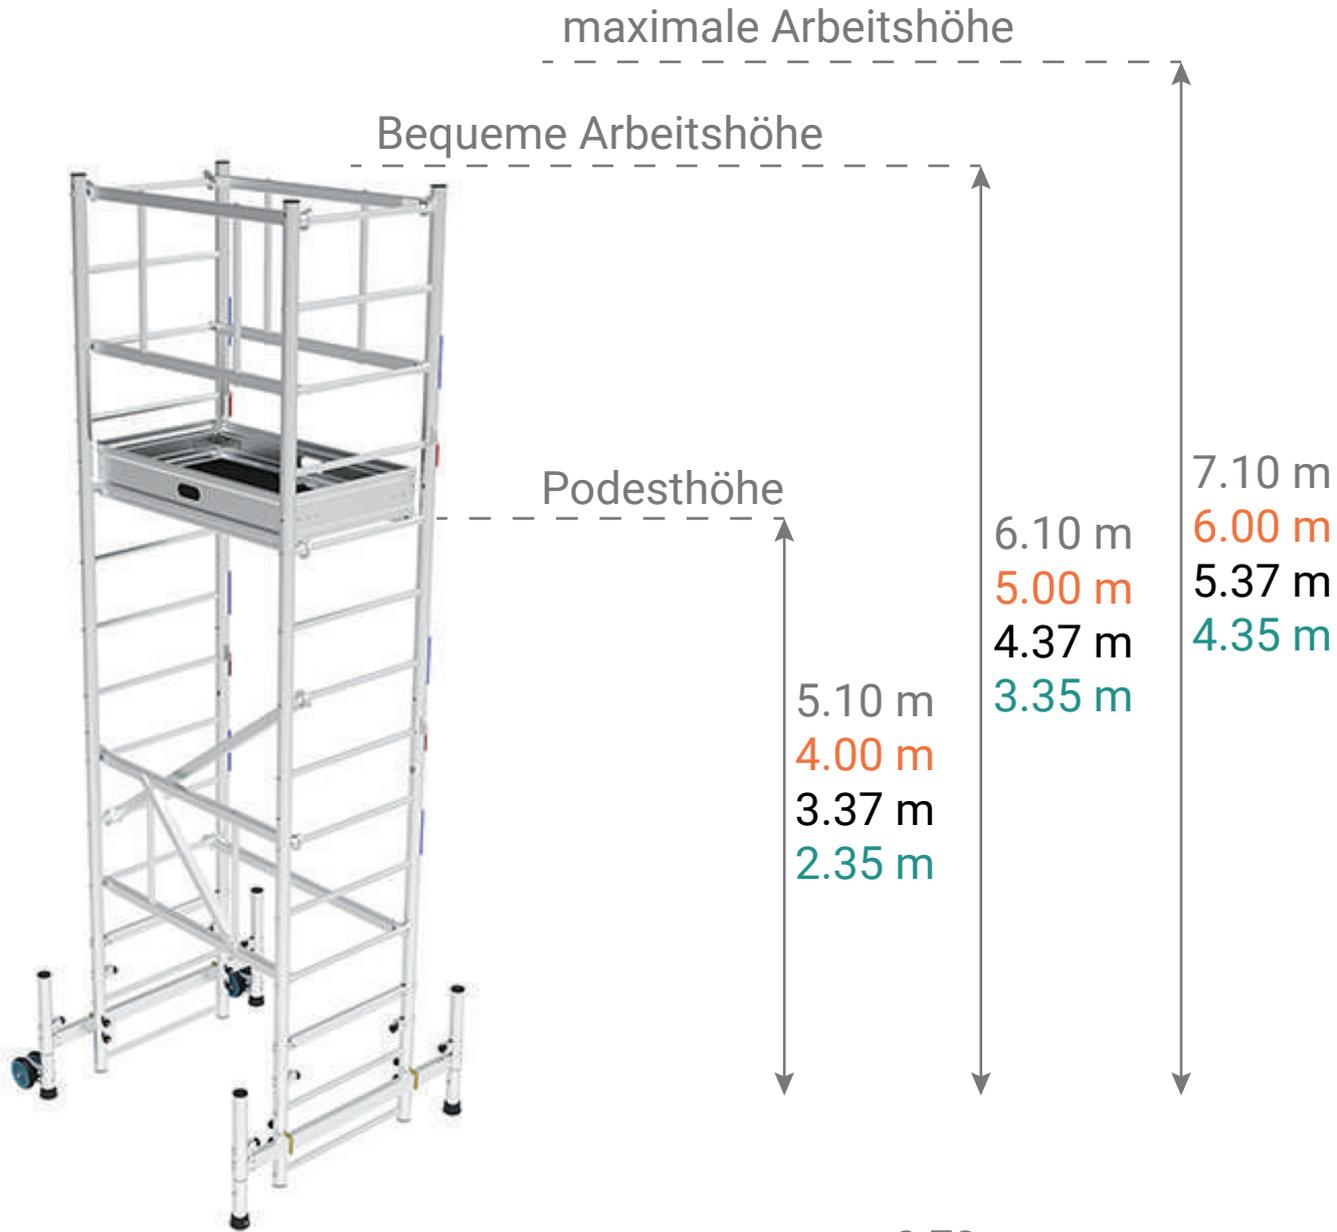

Ultrakompakte

ME500 : 1.20 m
ME400 : 1.00 m
ME300 : 0.62 m
ME200 : 0.47 m

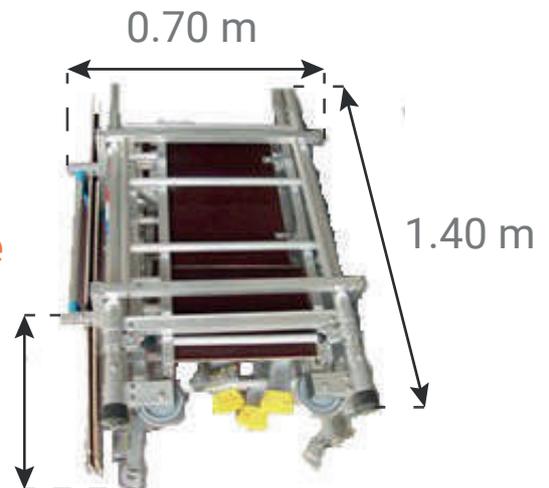

Montage durch eine Person



schnelle Montage



Verschiebbare Basis

4 verstellbare Füße davon 2 mit Rädern
nicht Trägerinnen Ø 125 mm

Grundfläche

1.18 x 1.29m

Referenz

ME200 / ME300
ME400 / ME500



Basis für Treppe

Spezifische Füße für Treppen, für eine
minimale Grundfläche

Grundfläche

1.21 x 0.73m

Referenz

ME200-E / ME300-E
ME400-E / ME500-E



Rollende Basis

4 Bremsrollen Ø 125 mm
Erleichterung der Fortbewegung

Grundfläche

1.18 x 1.30m

Referenz

ME200-R / ME300-R
ME400-R / ME500-R



Schmale Basis

Für die Arbeit in engen Räumen
0.90m breite

Grundfläche

1.25 x 0.90m

Referenz

ME200-PE / ME300-PE
ME400-PE / ME500-PE



Basis für Gärten

2 Rollen Ø 200mm und 2 Füße mit Platte
Füße 30 cm höhenverstellbar

Grundfläche

1.30 x 1.30m

Referenz

ME200-TH / ME300-TH
ME400-TH / ME500-TH



Mit hervorstehender Plattform

4 Bremsrollen Ø 125mm und 2 Anlegern
Arbeit ohne Unterstützung

Grundfläche

1.18 x 1.29m

Referenz

MED

Komposition	ME200	ME300	ME400	ME500
Leiter 1m für Basis	2	2	2	2
Leiter 1m mit Zentrierer	2	4	6	8
Leiter 1m ohne Zentrierer	1	1	1	1
Leiter 1m ohne Zentrierer Mit Rollen	1	1	1	1
Breite Basis	2	2	2	2
Verstrebungen	1	1	1	1
Beidseitige Geländer	2	2	4	4
4 Leisten	1	1	2	2
Einfache Geländer	1	1	1	1
Sprosse	1	2	3	4
Plattform am ohne Leisten	1	1	2	2
Verstellbare Rollen Ø 125 mm	2	2	2	2
Verstellbare Füßen	2	2	2	2
Teleskopische Anleger 2.50m	/	4	4	4
Anleger-Verlängerung	/	/	4	4
Koffersockel	1	1	1	1