

Alex




Alex One 1140↓ × 600↔ S1
Farbe: Modern Grey

Anschlussgarnitur: Lanzen-Thermostatverbunddeckventil rechts, Chrom
Abdeckblende, Chrom
Eingebaute Heizpatrone ONE

Alex

Anschlussarten

Warmwasserbetrieb














Elektrobetrieb



Mischbetrieb



Verfügbare Größen

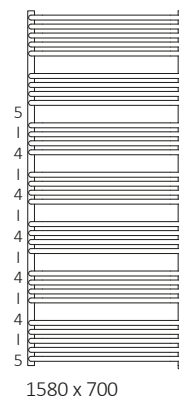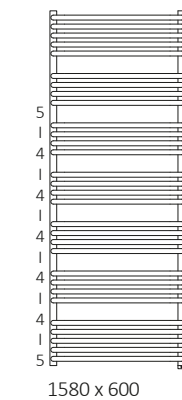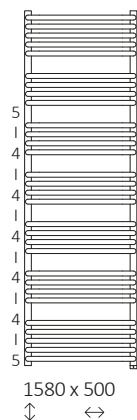

Alex


Technische Informationen

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C



A ↓	B ↔	C1 (mm)	C2 (mm)	75/65/20°C (W)	55/45/20°C (W)	☺ (W)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	📦 (dm³)	📖 (kg)
540	300	50	270	180	99	200	270	355	94	1,75	3,57
540	400	50	370	238	129	200	370	355	94	2,04	4,21
540	500	50	470	299	161	300	470	355	94	2,32	4,85
540	600	50	570	355	190	400	570	355	94	2,60	5,49
760	300	50	270	257	137	300	270	575	94	2,46	4,95
760	400	50	370	330	177	300	370	575	94	2,85	5,85
760	500	50	470	412	220	400	470	575	94	3,25	6,74
760	600	50	570	481	257	600	570	575	94	3,65	7,64
1140	300	50	270	362	194	400	270	955	94	3,78	7,56
1140	400	50	370	479	257	400	370	955	94	4,41	8,97
1140	500	50	470	591	313	600	470	955	94	5,03	10,38
1140	600	50	570	711	380	800	570	955	94	5,65	11,79
1580	500	50	470	793	425	800	470	1395	94	6,90	14,17
1580	600	50	570	949	508	1000	570	1395	94	7,75	16,09
1580	700	50	670	1104	591	1000	670	1395	94	8,60	18,01
1580	800	50	770	1253	670	1200	770	1395	94	9,45	19,93

Technische Zeichnung:

S1

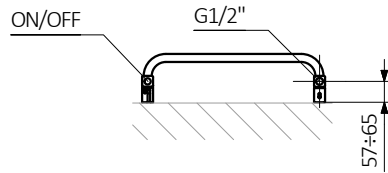

S8

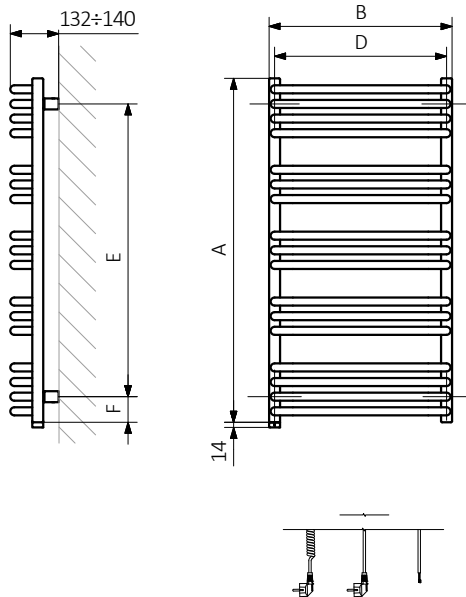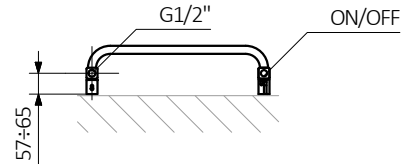

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

