

Bookie












Merkmale des Handtuchheizkörper

Anschlüssen

Warmwasserbetrieb Handtuchheizkörper



Verfügbare Größen

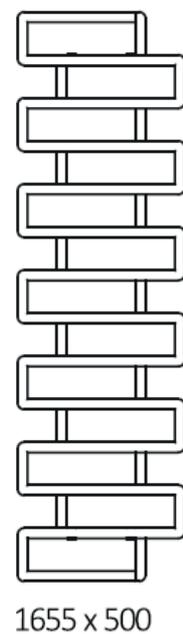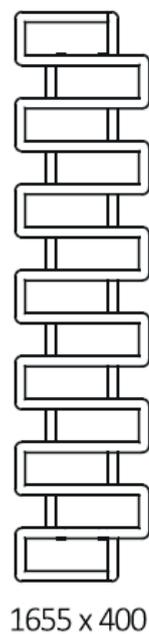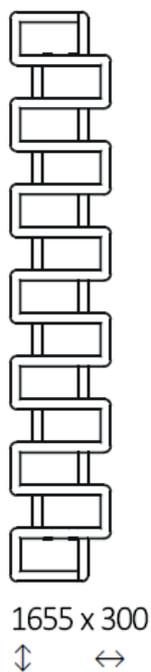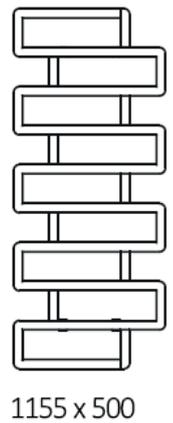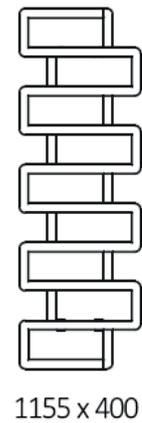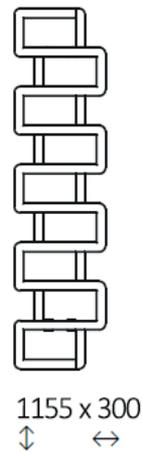

Technische Daten



Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Leistung - Epoxidlack	
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]
655	300	258	140
655	400	316	171
655	500	375	204
1155	300	430	231
1155	400	524	282
1155	500	619	334
1655	300	595	321
1655	400	734	391
1655	500	873	460

Betriebsdruck: 1000kPa Maximale Betriebtemperatur: 95°C

Höhe	Breite	Abstand zwischen den Anschlüssen	Horizontaler Abstand zwischen den Konsolen	Vertikaler Abstand zwischen den Konsolen	Position der unteren Konsole	Fähigkeit	Gewicht
A↕ [mm]	B↔ [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]
655	300	50	75	375	140	2,76	5,23
655	400	50	75	375	140	3,46	6,50
655	500	50	75	375	140	4,15	7,78
1155	300	50	75	875	140	4,67	8,77
1155	400	50	75	875	140	5,80	10,85
1155	500	50	75	875	140	6,92	12,93
1655	300	50	75	1375	140	6,54	12,22
1655	400	50	75	1375	140	8,10	15,12
1655	500	50	75	1375	140	9,66	18,01

Technische Zeichnung

ZX

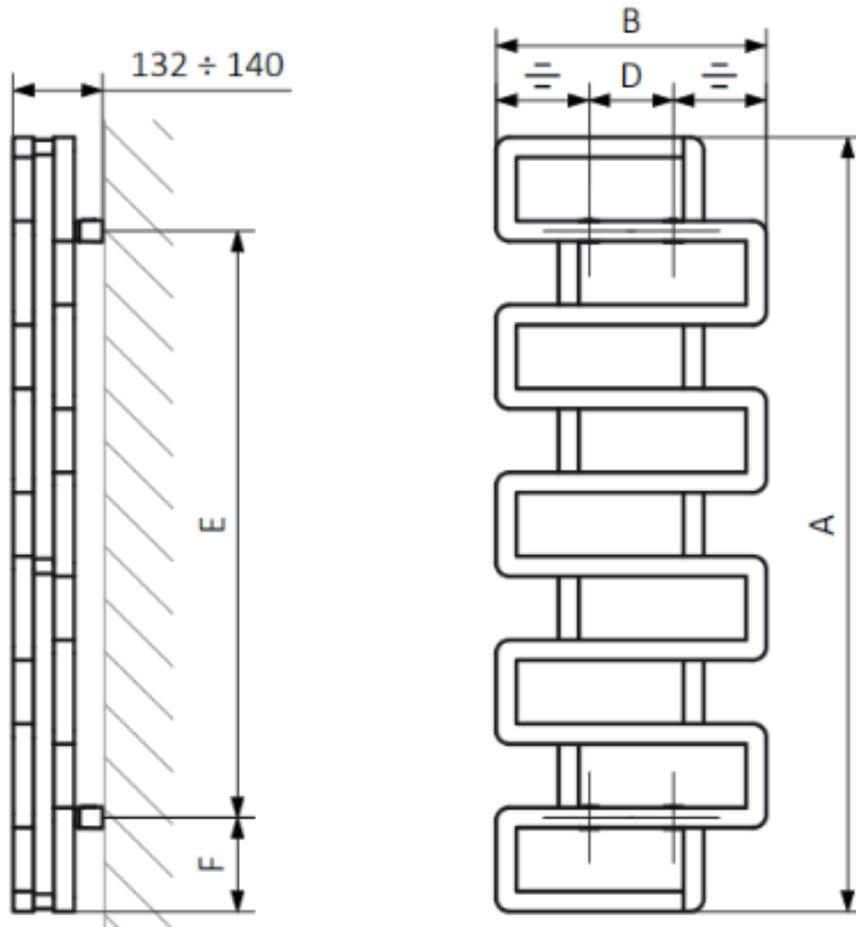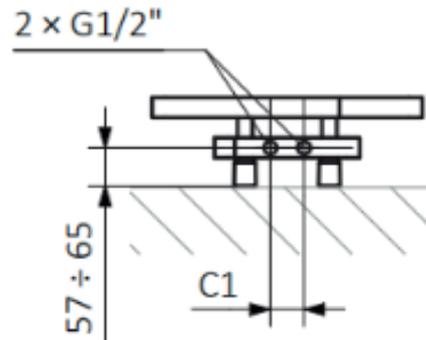

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
 F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

