


Quadrus Slim Blower

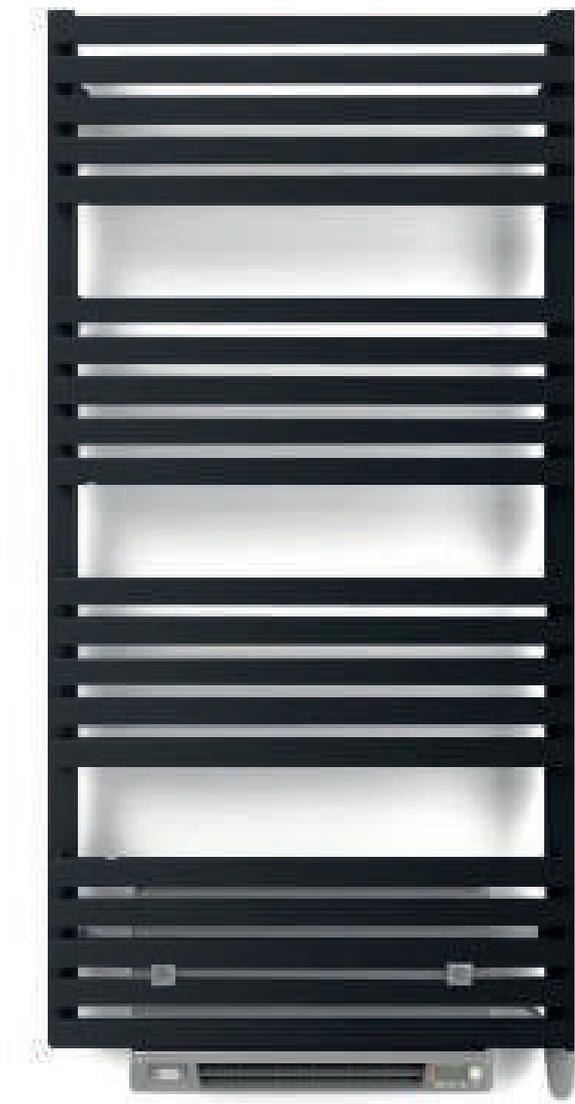




Merkmale des Handtuchheizkörper

Anschluss

Elektrischer Anschluss Rechts








Verfügbare Größen

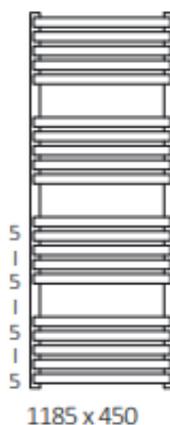

Technische Daten

Höhe	Breite	Abstand zwischen den Konsolen	Abstand zwischen den Konsolen	Abstand von der Achse der unteren Konsole zur Unterkante des Kollektors	Tiefe	Farbe	Leistung des Heizkörpers	Leistung des Gebläses	Gewicht
A↕ [mm]	B↔ [mm]	D↔ [mm]	E↔ [mm]	F↔ [mm]	G [mm]		[W]	[W]	 [kg]
870	450	420	690	90	102–110	Epoxi	400	1000	10,92
870	600	570	690	90	102–110	Epoxi	600	1000	13,26
1185	450	420	1005	90	102–110	Epoxi	600	1000	14,60
1185	600	570	1005	90	102–110	Epoxi	800	1000	17,73

Technische Zeichnung

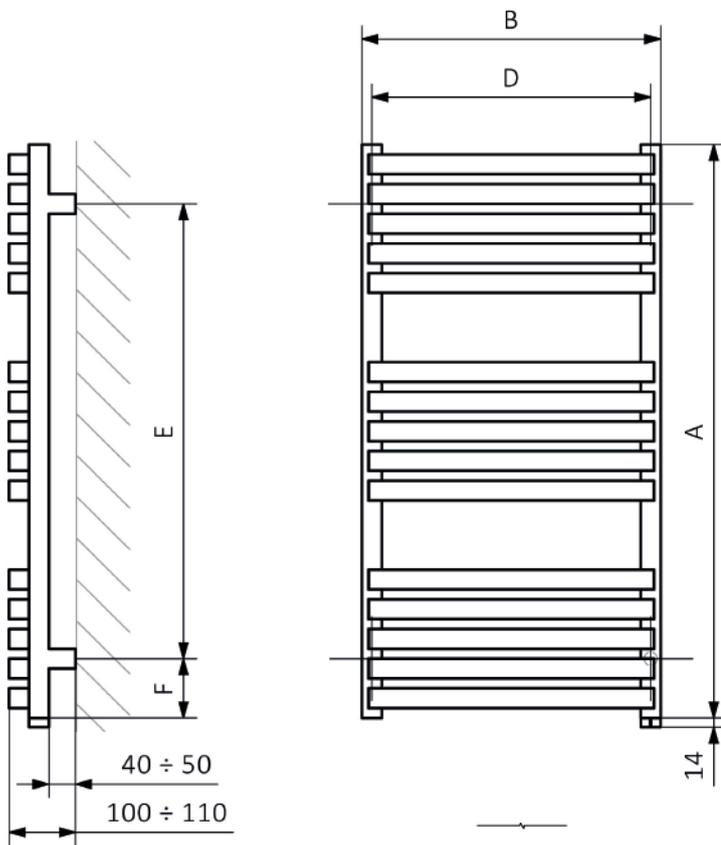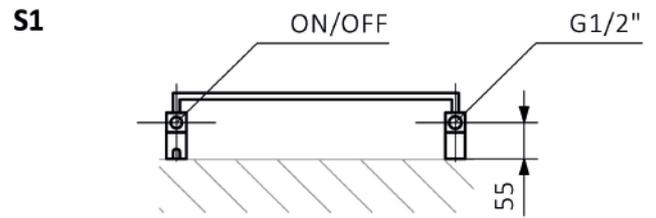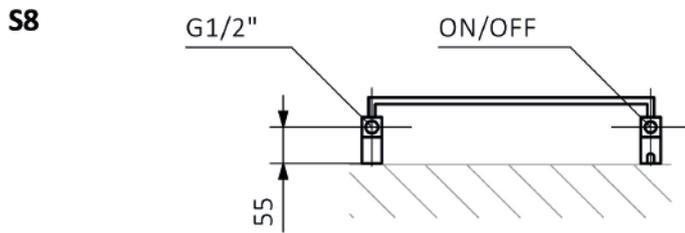

Gebläse / Blower




Verbinden Sie Komfort und Leistung mit unseren Handtuchtrocknern, die mit einem Gebläse ausgestattet sind. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie selbst große Badezimmer schnell aufheizen und gleichzeitig Ihre Handtücher erwärmen, sodass Sie sich sofort wohlfühlen. Sie sind mit einem programmierbaren Thermostat ausgestattet und entsprechen den Eco-Design-Richtlinien.

Merkmale und Funktionen

- **Fünf programmierte Betriebsmodi**, mit denen Sie das Gerät einfach steuern können: « Auto », « Komfort », « Eco », « Boost », e « Holiday »
- **Steuerleitung Pilotdraht** : Das Gerät zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus, die durch eine ergonomische Tastatur mit Display erleichtert wird. Vorprogrammierte Betriebsmodi können je nach Bedarf einfach geändert werden. Darüber hinaus ist die Soufflerie mit einem Pilotdraht ausgestattet, der eine reibungslose Integration in ein intelligentes Haussystem für eine optimierte Steuerung und ein effizientes Energiemanagement ermöglicht
- **Sicherheit:**
 - Kindersicherung: Tastatur sperren
 - Absicherung der Parameter: vorbestimmte Temperaturbereiche
 - PIN-Code-Sperre: Schutz für erweiterte Einstellungen
 - Speichern der Einstellungen: Halten der Einstellungen für 16 Stunden im Falle eines Ausfalls
 - Abdichtung gegen Verstopfung: automatische Abschaltung bei Behinderung des Luftstroms
 - Überhitzungsschutz: erhöhte Sicherheit im Boost-Modus
 - Tangentialturbinenventilator: geräuscharm und Vibrationschutz
 - Abnehmbarer Staubfilter: Kann gereinigt werden, ohne den Ventilator zu entfernen
 - Nachlüftung: verlängert die Lebensdauer durch Absenken der Innentemperatur
- **Design:**
 - Gebläse in zwei Ausführungen, RAL 9016 und RAL 9006.
 - Minimalistisch und diskret Windgebläse
 - Einfach zu bedienende Touchpad-Tastatur
- **Permanent abnehmbarer Staubfilter:** leicht zugänglich von der Seite des Handtuchtrockners, mit einem Schwamm säubern.
- **Einfache Installation**
 - Einfache Installation mit Unterstützung im Kit
 - Ohne Bohrung
 - Einfache Verbindung zum Handtuchwärmer dank Fast-On-Anschluss

Technische Zeichnung Gebläse

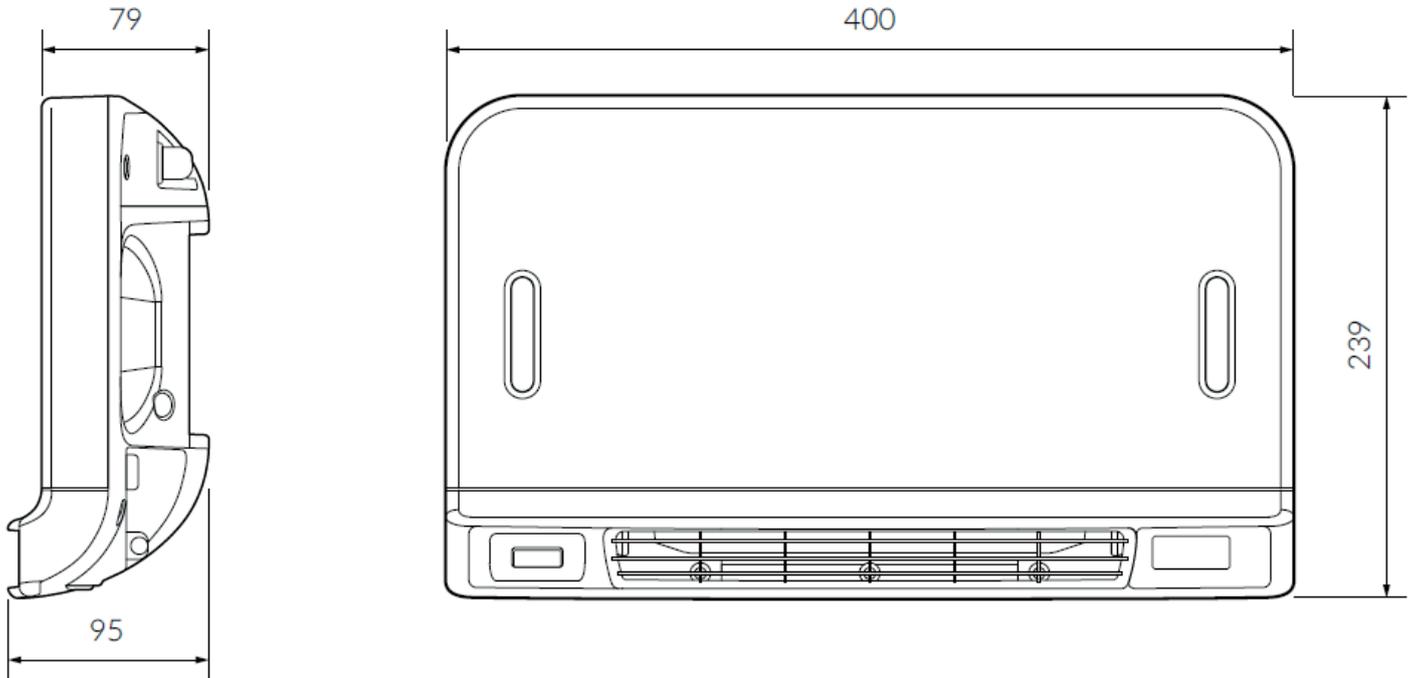

Leistung :	230 V AC
Leistung :	400, 600, 800, 1000W
Schutzeinrichtungen :	Klasa II
Gewinde :	Fast-On
Schutzart :	IP24

verfügbare Farben



Grau RAL 9006



Weiß RAL 9016