

## ZIGZAG MATTSCHWARZ

---








## Anschlusstypen

---



## Verfügbare Größen

---

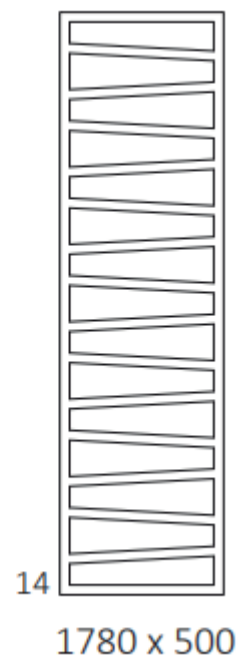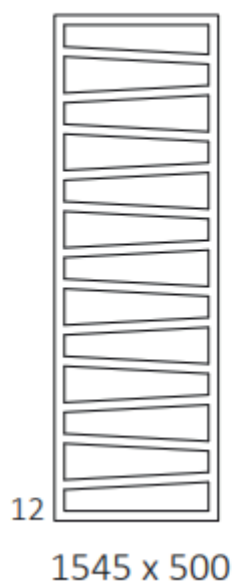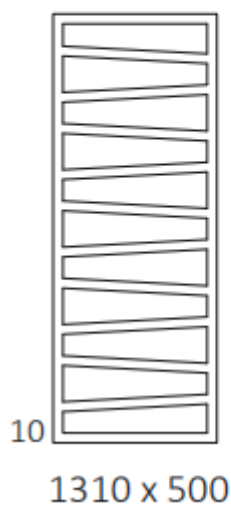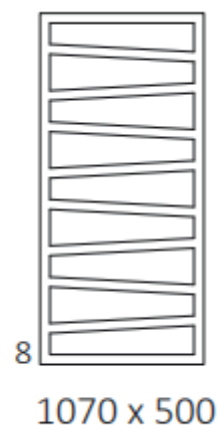




## Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A † [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	7/11 [W]	5/9 [W]	⊗ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm <sup>2</sup> ]	⚖ [kg]
<b>Pulverlack</b>											
600	500	50	470	248	134	300	470	420	90	2,77	5,07
835	500	50	470	320	172	300	470	655	90	3,74	6,86
1070	500	50	470	406	218	400	470	890	90	4,72	8,64
1310	500	50	470	490	263	600	470	1130	90	5,70	10,44
1545	500	50	470	581	311	600	470	1365	90	6,67	12,23
1780	500	50	470	627	335	600	470	1600	90	7,65	14,01

## Technische Zeichnung:

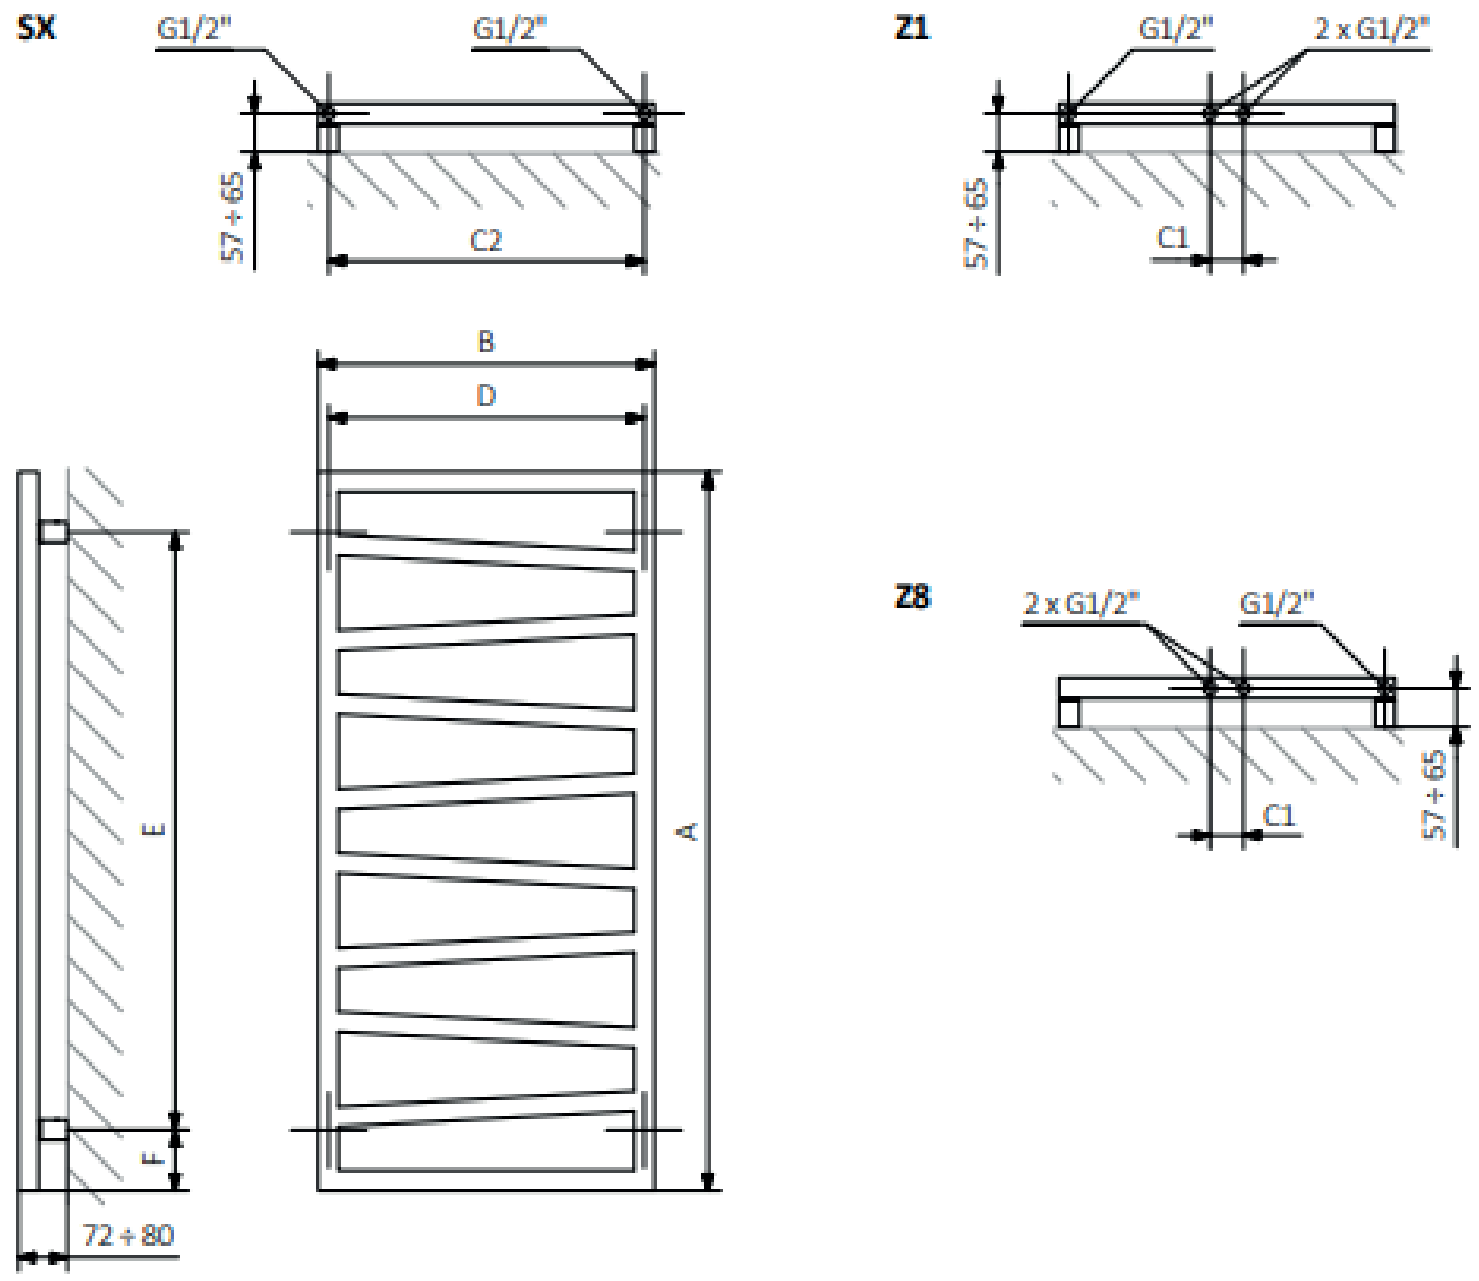


A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand  
 F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors  
 E - Vertikaler Wandhalterungsabstand


**Rohr:**



# SET THERMOSTAT-VERBUNDECKVENTIL, TWINS ALL IN ONE

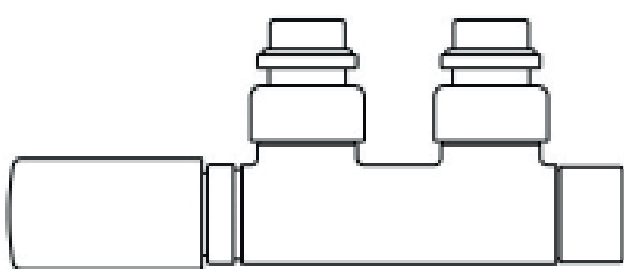

▼  
Links ▲

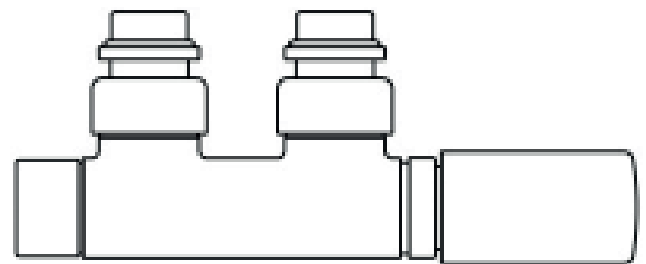

▲  
Rechts ▼

Im Set enthalten:

Thermostat-verbunddeckventil

Thermostatkopf M30 × 1.5

Abdeckblende

2 × Adapter auf PEX, ALU-PEX 16×2

2 × adapter auf CU Ø 15 Polnisches Produkt der Marke VarioTerm