

Case slim



Heizkörper

Case Slim 1810 ↓ x 520 ↔ ZX,

Farbe: RAL 6004,

Code Grundkörper: WGCSX181052 K604ZX

Code Heizkörpergehäuse: WRBCSS181052 K604

Ventile und Zubehör

Set Thermostat Verbunddeckventil, rechts, Chrom

Abdeckblende, Chrom

Handtuchhalter Case Slim, Chrom

Case slim

Anschlusstypen



Warmwasserbetrieb




Elektrobetrieb



Mischbetrieb




Verfügbare Größen



585 x 900
↓ ↔



585 x 1100




585 x 1300

Achtung: Heizkörper Case Slim Höhe A ↓ 585: nur in Wasserversion erhältlich.




1360 x 420
↓ ↔



1360 x 520




1360 x 620



1585 x 420




1585 x 520



1585 x 620



1810 x 420
↓ ↔



1810 x 520



1810 x 620

HANDTUCHHALTER CASE SLIM


Beim Kauf eines Heizkörpers Case Slim kostet der erste Handtuchhalter nur 1 EUR. Für jeden weiteren Halter gilt der Preis in unserer Preisliste. Das Angebot betrifft die Breiten des Heizkörpers 420 mm, 520 mm und 620 mm.



Case slim

Technische Daten



HEIZKÖRPER CASE SLIM

Höhe A ⌀ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack			Artikelnummer <small>... Konfigurationscode: 11</small>
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	
585	900	438	229	–	WGCSX058090...
585	1100	536	281	–	WGCSX058110...
585	1300	634	332	–	WGCSX058130...
1360	420	422	219	400	WGCSX136042...
1360	520	523	271	600	WGCSX136052...
1360	620	624	324	600	WGCSX136062...
1585	420	470	243	400	WGCSX158042...
1585	520	580	300	600	WGCSX158052...
1585	620	693	358	800	WGCSX158062...
1810	420	516	266	600	WGCSX181042...
1810	520	639	330	600	WGCSX181052...
1810	620	762	393	800	WGCSX181062...

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Betriebsdruck: 800 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Höhe A ⌀ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Nabenabstand C2 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität  [dm³]	Gewicht  [kg]
585	900	50	800	650	30	415	3,93	16,55
585	1100	50	1000	850	30	415	4,69	19,98
585	1300	50	1200	1050	30	415	5,44	23,41
1360	420	50	320	170	30	1190	5,26	20,39
1360	520	50	420	270	30	1190	6,23	25,04
1360	620	50	520	370	30	1190	7,19	29,70
1585	420	50	320	170	30	1415	6,18	23,75
1585	520	50	420	270	30	1415	7,31	29,21
1585	620	50	520	370	30	1415	8,45	34,68
1810	420	50	320	170	30	1640	7,09	27,10
1810	520	50	420	270	30	1640	8,40	33,38
1810	620	50	520	370	30	1640	9,70	39,66

Case slim



Technische Daten

ELEKTRO-HEIZKÖRPER

Anschlussypen (A \updownarrow 1360+1810):

Höhe A \updownarrow (mm)	Breite B \leftrightarrow (mm)	Leistung [W]	Artikelnummer <small>... Konfigurationscode: 11</small>
1360	420	400	WLCSX136042...
1360	520	600	WLCSX136052...
1360	620	600	WLCSX136062...
1585	420	400	WLCSX158042...
1585	520	600	WLCSX158052...
1585	620	800	WLCSX158062...
1810	420	600	WLCSX181042...
1810	520	600	WLCSX181052...
1810	620	800	WLCSX181062...





ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Höhe A \updownarrow (mm)	Breite B \leftrightarrow (mm)	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D (mm)	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E (mm)	Position der unteren Wandhalterung F (mm)	Kapazität  (l/m ²)	Gewicht  (kg)
1360	420	170	30	1190	5,26	24,65
1360	520	270	30	1190	6,23	30,09
1360	620	370	30	1190	7,19	35,52
1585	420	170	30	1415	6,18	28,76
1585	520	270	30	1415	7,31	35,13
1585	620	370	30	1415	8,45	41,52
1810	420	170	30	1640	7,09	32,84
1810	520	270	30	1640	8,40	40,18
1810	620	370	30	1640	9,70	47,52

Case slim

Technische Daten

2. HEIZKÖRPERGEHÄUSE


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Blende Metall		Blende Glas (poliertes Glas)		Blende Spiegel		Blende Grafik	
		 [kg]	Artikelnummer <small>Kod konfiguracji: 11</small>	 [kg]	Artikelnummer <small>Kod konfiguracji: 12</small>	 [kg]	Artikelnummer <small>Kod konfiguracji: 13</small>	 [kg]	Artikelnummer <small>Kod konfiguracji: 14</small>
585	900	8,80	WRBCSS058090	14,22	WRBCSG058090	14,22	WRBCSM058090	14,22	WRBCSP058090
585	1100	10,54	WRBCSS058110	17,17	WRBCSG058110	17,17	WRBCSM058110	17,17	WRBCSP058110
585	1300	12,29	WRBCSS058130	20,14	WRBCSG058130	20,14	WRBCSM058130	20,14	WRBCSP058130
1360	420	10,31	WRBCSS136042	16,16	WRBCSG136042	16,16	WRBCSM136042	16,16	WRBCSP136042
1360	520	12,33	WRBCSS136052	19,59	WRBCSG136052	19,59	WRBCSM136052	19,59	WRBCSP136052
1360	620	14,34	WRBCSS136062	23,01	WRBCSG136062	23,01	WRBCSM136062	23,01	WRBCSP136062
1585	420	11,86	WRBCSS158042	18,68	WRBCSG158042	18,68	WRBCSM158042	18,68	WRBCSP158042
1585	520	14,15	WRBCSS158052	22,61	WRBCSG158052	22,61	WRBCSM158052	22,61	WRBCSP158052
1585	620	16,45	WRBCSS158062	26,56	WRBCSG158062	26,56	WRBCSM158062	26,56	WRBCSP158062
1810	420	13,41	WRBCSS181042	21,19	WRBCSG181042	21,19	WRBCSM181042	21,19	WRBCSP181042
1810	520	15,99	WRBCSS181052	25,65	WRBCSG181052	25,65	WRBCSM181052	25,65	WRBCSP181052
1810	620	18,58	WRBCSS181062	30,13	WRBCSG181062	30,13	WRBCSM181062	30,13	WRBCSP181062

Achtung: Heizkörper Case Slim Höhe A ↕ 585: nur in Wasserversion erhältlich.



Case slim

Technische Zeichnung


ZX




Z1

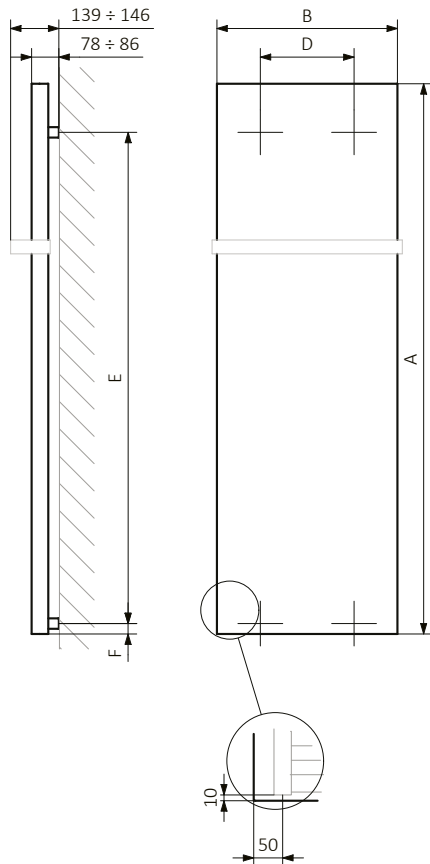


Z8

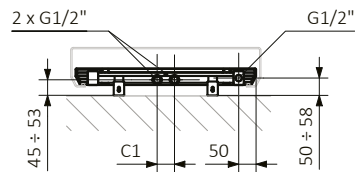


SX



YL

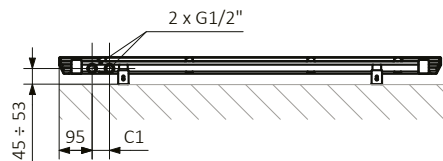


YP

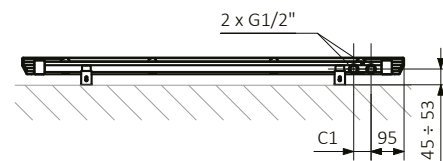


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:




Rohr:





Case slim

Technische Zeichnung

E1




E8

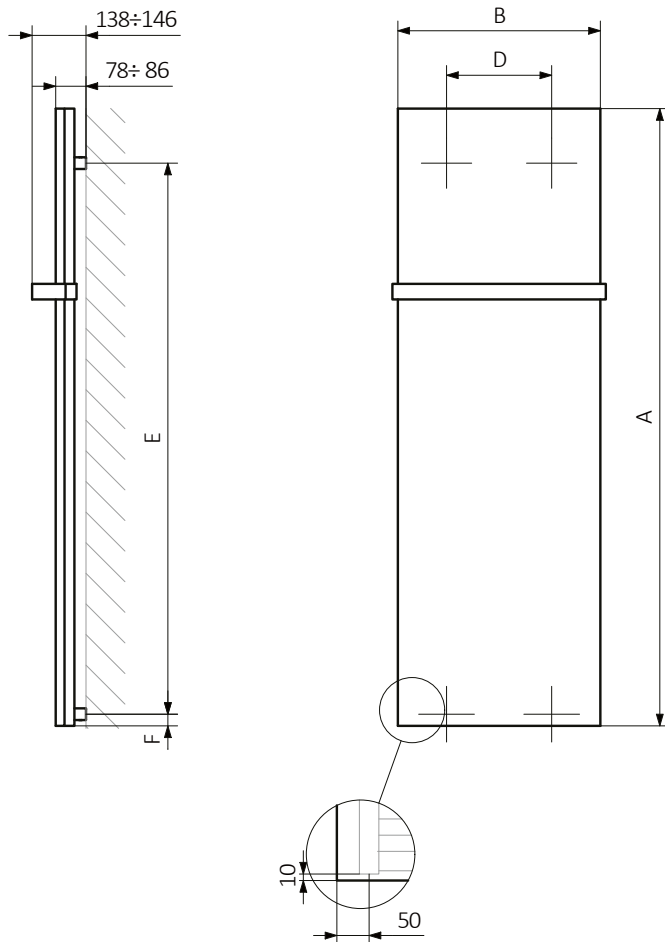

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:

