


Lena




Lena 1140⇕ × 600⇔ SX
Farbe: Pastel BLue

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom
Set einteilige Blende, Chrom

Lena

Anschlussstypen


Warmwasserbetrieb




Elektrobetrieb



Mischbetrieb



Verfügbare Größen

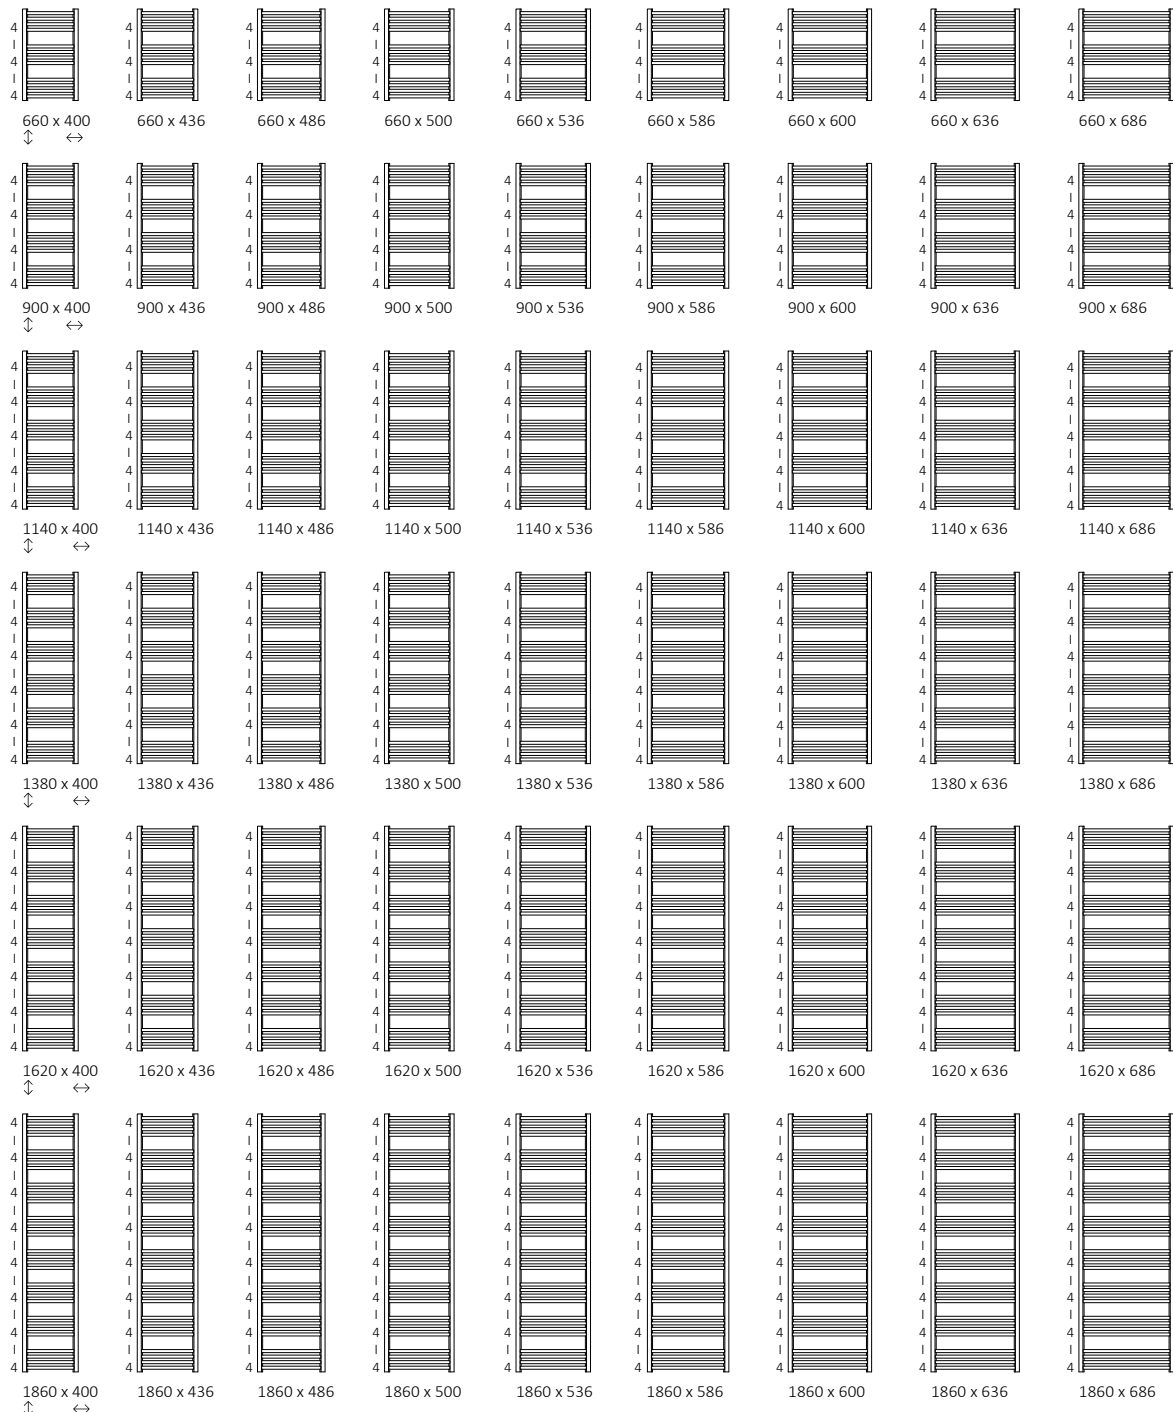

Lena

Technische Daten

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

| A ↓ [mm] | B ↔ [mm] | C2 [mm] | 7/65/20°C [W] | 5/45/20°C [W] | ☉ [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | H [cm ²] | 📏 [kg] | Artikelnummer <small>Handtuchheizkörper</small> |
|-------------------|-------------|------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| Pulverlack | | | | | | | | | | | |
| 660 | 400 | 364 | 243 | 131 | 300 | 356 | 480 | 90 | 2,23 | 4,60 | WGLEN066040 |
| 660 | 436 | 400 | 262 | 141 | 300 | 392 | 480 | 90 | 2,36 | 4,89 | WGLEN066043 |
| 660 | 486 | 450 | 287 | 154 | 300 | 442 | 480 | 90 | 2,54 | 5,28 | WGLEN066048 |
| 660 | 500 | 464 | 294 | 158 | 300 | 456 | 480 | 90 | 2,59 | 5,40 | WGLEN066050 |
| 660 | 536 | 500 | 312 | 168 | 300 | 492 | 480 | 90 | 2,72 | 5,69 | WGLEN066053 |
| 660 | 586 | 550 | 337 | 181 | 400 | 542 | 480 | 90 | 2,90 | 6,09 | WGLEN066058 |
| 660 | 600 | 564 | 343 | 185 | 400 | 556 | 480 | 90 | 2,95 | 6,20 | WGLEN066060 |
| 660 | 636 | 600 | 361 | 194 | 400 | 592 | 480 | 90 | 3,08 | 6,48 | WGLEN066063 |
| 660 | 686 | 650 | 385 | 207 | 400 | 642 | 480 | 90 | 3,26 | 6,89 | WGLEN066068 |
| 900 | 400 | 364 | 326 | 175 | 300 | 356 | 720 | 90 | 3,01 | 6,16 | WGLEN090040 |
| 900 | 436 | 400 | 351 | 189 | 400 | 392 | 720 | 90 | 3,18 | 6,54 | WGLEN090043 |
| 900 | 486 | 450 | 385 | 207 | 400 | 442 | 720 | 90 | 3,42 | 7,07 | WGLEN090048 |
| 900 | 500 | 464 | 394 | 212 | 400 | 456 | 720 | 90 | 3,48 | 7,23 | WGLEN090050 |
| 900 | 536 | 500 | 418 | 225 | 400 | 492 | 720 | 90 | 3,65 | 7,62 | WGLEN090053 |
| 900 | 586 | 550 | 451 | 242 | 400 | 542 | 720 | 90 | 3,89 | 8,15 | WGLEN090058 |
| 900 | 600 | 564 | 460 | 247 | 400 | 556 | 720 | 90 | 3,96 | 8,29 | WGLEN090060 |
| 900 | 636 | 600 | 484 | 260 | 600 | 592 | 720 | 90 | 4,13 | 8,68 | WGLEN090063 |
| 900 | 686 | 650 | 516 | 277 | 600 | 642 | 720 | 90 | 4,37 | 9,21 | WGLEN090068 |
| 1140 | 400 | 364 | 409 | 219 | 400 | 356 | 960 | 90 | 3,78 | 7,73 | WGLEN114040 |
| 1140 | 436 | 400 | 440 | 236 | 400 | 392 | 960 | 90 | 3,99 | 8,21 | WGLEN114043 |
| 1140 | 486 | 450 | 483 | 259 | 600 | 442 | 960 | 90 | 4,29 | 8,87 | WGLEN114048 |
| 1140 | 500 | 464 | 495 | 265 | 600 | 456 | 960 | 90 | 4,38 | 9,06 | WGLEN114050 |
| 1140 | 536 | 500 | 525 | 281 | 600 | 492 | 960 | 90 | 4,59 | 9,54 | WGLEN114053 |
| 1140 | 586 | 550 | 566 | 303 | 600 | 542 | 960 | 90 | 4,89 | 10,21 | WGLEN114058 |
| 1140 | 600 | 564 | 578 | 310 | 600 | 556 | 960 | 90 | 4,97 | 10,39 | WGLEN114060 |
| 1140 | 636 | 600 | 607 | 325 | 600 | 592 | 960 | 90 | 5,19 | 10,87 | WGLEN114063 |
| 1140 | 686 | 650 | 648 | 347 | 600 | 642 | 960 | 90 | 5,49 | 11,54 | WGLEN114068 |
| 1380 | 400 | 364 | 493 | 264 | 600 | 356 | 1200 | 90 | 4,55 | 9,29 | WGLEN138040 |

Lena

Technische Daten

| A ↓ [mm] | B ↔ [mm] | C2 [mm] | 75/50°C [W] | 55/40°C [W] | ⊗ [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | H [dm] | 📦 [kg] | Artikelnummer <small>Verfügbarkeit: online</small> |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1380 | 436 | 400 | 530 | 284 | 600 | 392 | 1200 | 90 | 4,81 | 9,86 | WGLEN138043 |
| 1380 | 486 | 450 | 582 | 311 | 600 | 442 | 1200 | 90 | 5,17 | 10,66 | WGLEN138048 |
| 1380 | 500 | 464 | 596 | 319 | 600 | 456 | 1200 | 90 | 5,27 | 10,89 | WGLEN138050 |
| 1380 | 536 | 500 | 632 | 338 | 600 | 492 | 1200 | 90 | 5,53 | 11,46 | WGLEN138053 |
| 1380 | 586 | 550 | 682 | 365 | 600 | 542 | 1200 | 90 | 5,88 | 12,27 | WGLEN138058 |
| 1380 | 600 | 564 | 696 | 372 | 800 | 556 | 1200 | 90 | 5,98 | 12,49 | WGLEN138060 |
| 1380 | 636 | 600 | 731 | 391 | 800 | 592 | 1200 | 90 | 6,24 | 13,07 | WGLEN138063 |
| 1380 | 686 | 650 | 780 | 417 | 800 | 642 | 1200 | 90 | 6,60 | 13,87 | WGLEN138068 |
| 1620 | 400 | 364 | 577 | 308 | 600 | 356 | 1440 | 90 | 5,32 | 10,85 | WGLEN162040 |
| 1620 | 436 | 400 | 621 | 332 | 600 | 392 | 1440 | 90 | 5,63 | 11,52 | WGLEN162043 |
| 1620 | 486 | 450 | 682 | 364 | 800 | 442 | 1440 | 90 | 6,04 | 12,45 | WGLEN162048 |
| 1620 | 500 | 464 | 698 | 373 | 800 | 456 | 1440 | 90 | 6,16 | 12,72 | WGLEN162050 |
| 1620 | 536 | 500 | 741 | 396 | 800 | 492 | 1440 | 90 | 6,46 | 13,39 | WGLEN162053 |
| 1620 | 586 | 550 | 799 | 427 | 800 | 542 | 1440 | 90 | 6,88 | 14,33 | WGLEN162058 |
| 1620 | 600 | 564 | 815 | 435 | 800 | 556 | 1440 | 90 | 7,00 | 14,59 | WGLEN162060 |
| 1620 | 636 | 600 | 857 | 457 | 800 | 592 | 1440 | 90 | 7,30 | 15,26 | WGLEN162063 |
| 1620 | 686 | 650 | 914 | 488 | 1000 | 642 | 1440 | 90 | 7,72 | 16,20 | WGLEN162068 |
| 1860 | 400 | 364 | 663 | 354 | 600 | 356 | 1680 | 90 | 6,10 | 12,42 | WGLEN186040 |
| 1860 | 436 | 400 | 714 | 381 | 800 | 392 | 1680 | 90 | 6,44 | 13,18 | WGLEN186043 |
| 1860 | 486 | 450 | 783 | 417 | 800 | 442 | 1680 | 90 | 6,92 | 14,25 | WGLEN186048 |
| 1860 | 500 | 464 | 802 | 427 | 800 | 456 | 1680 | 90 | 7,05 | 14,54 | WGLEN186050 |
| 1860 | 536 | 500 | 851 | 453 | 800 | 492 | 1680 | 90 | 7,40 | 15,32 | WGLEN186053 |
| 1860 | 586 | 550 | 918 | 489 | 1000 | 542 | 1680 | 90 | 7,87 | 16,39 | WGLEN186058 |
| 1860 | 600 | 564 | 937 | 499 | 1000 | 556 | 1680 | 90 | 8,01 | 16,68 | WGLEN186060 |
| 1860 | 636 | 600 | 984 | 524 | 1000 | 592 | 1680 | 90 | 8,35 | 17,45 | WGLEN186063 |
| 1860 | 686 | 650 | 1050 | 559 | 1000 | 642 | 1680 | 90 | 8,83 | 18,53 | WGLEN186068 |
| Galvanische Oberfläche | | | | | | | | | | | |
| 660 | 400 | 364 | 170 | 92 | 200 | 356 | 480 | 90 | 2,23 | 4,60 | WGLEN066040 |
| 660 | 436 | 400 | 183 | 99 | 200 | 392 | 480 | 90 | 2,36 | 4,70 | WGLEN066043 |
| 660 | 486 | 450 | 201 | 108 | 200 | 442 | 480 | 90 | 2,54 | 5,08 | WGLEN066048 |
| 660 | 500 | 464 | 206 | 111 | 200 | 456 | 480 | 90 | 2,59 | 5,19 | WGLEN066050 |
| 660 | 536 | 500 | 218 | 118 | 200 | 492 | 480 | 90 | 2,72 | 5,47 | WGLEN066053 |
| 660 | 586 | 550 | 236 | 127 | 300 | 542 | 480 | 90 | 2,90 | 5,85 | WGLEN066058 |
| 660 | 600 | 564 | 240 | 130 | 200 | 556 | 480 | 90 | 2,95 | 5,96 | WGLEN066060 |
| 660 | 636 | 600 | 253 | 136 | 300 | 592 | 480 | 90 | 3,08 | 6,23 | WGLEN066063 |
| 660 | 686 | 650 | 270 | 145 | 300 | 642 | 480 | 90 | 3,26 | 6,62 | WGLEN066068 |
| 900 | 400 | 364 | 228 | 123 | 300 | 356 | 720 | 90 | 3,01 | 5,92 | WGLEN090040 |
| 900 | 436 | 400 | 246 | 132 | 300 | 392 | 720 | 90 | 3,18 | 6,29 | WGLEN090043 |
| 900 | 486 | 450 | 270 | 145 | 300 | 442 | 720 | 90 | 3,42 | 6,80 | WGLEN090048 |
| 900 | 500 | 464 | 276 | 148 | 300 | 456 | 720 | 90 | 3,48 | 6,95 | WGLEN090050 |
| 900 | 536 | 500 | 293 | 158 | 300 | 492 | 720 | 90 | 3,65 | 7,32 | WGLEN090053 |
| 900 | 586 | 550 | 316 | 169 | 300 | 542 | 720 | 90 | 3,89 | 7,83 | WGLEN090058 |
| 900 | 600 | 564 | 322 | 173 | 300 | 556 | 720 | 90 | 3,96 | 7,97 | WGLEN090060 |
| 900 | 636 | 600 | 339 | 182 | 300 | 592 | 720 | 90 | 4,13 | 8,34 | WGLEN090063 |


Lena

Technische Daten

| A † [mm] | B †† [mm] | C2 [mm] | 7/8/120°C [W] | 5/4/120°C [W] | ☉ [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | H [dm ²] | ⚖️ [kg] | Artikelnummer <small>Configurations codes: 0</small> |
|-------------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|---|
| Galvanische Oberfläche | | | | | | | | | | | |
| 900 | 686 | 650 | 361 | 194 | 400 | 642 | 720 | 90 | 4,37 | 8,85 | WGLEN090068 |
| 1140 | 400 | 364 | 286 | 153 | 300 | 356 | 960 | 90 | 3,78 | 7,43 | WGLEN114040 |
| 1140 | 436 | 400 | 308 | 165 | 300 | 392 | 960 | 90 | 3,99 | 7,89 | WGLEN114043 |
| 1140 | 486 | 450 | 338 | 181 | 400 | 442 | 960 | 90 | 4,29 | 8,53 | WGLEN114048 |
| 1140 | 500 | 464 | 347 | 186 | 400 | 456 | 960 | 90 | 4,38 | 8,71 | WGLEN114050 |
| 1140 | 536 | 500 | 368 | 197 | 400 | 492 | 960 | 90 | 4,59 | 9,17 | WGLEN114053 |
| 1140 | 586 | 550 | 396 | 212 | 400 | 542 | 960 | 90 | 4,89 | 9,81 | WGLEN114058 |
| 1140 | 600 | 564 | 405 | 217 | 400 | 556 | 960 | 90 | 4,97 | 9,99 | WGLEN114060 |
| 1140 | 636 | 600 | 425 | 228 | 400 | 592 | 960 | 90 | 5,19 | 10,45 | WGLEN114063 |
| 1140 | 686 | 650 | 454 | 243 | 400 | 642 | 960 | 90 | 5,49 | 11,09 | WGLEN114068 |
| 1380 | 400 | 364 | 345 | 185 | 400 | 356 | 1200 | 90 | 4,55 | 8,93 | WGLEN138040 |
| 1380 | 436 | 400 | 371 | 199 | 400 | 392 | 1200 | 90 | 4,81 | 9,48 | WGLEN138043 |
| 1380 | 486 | 450 | 407 | 218 | 400 | 442 | 1200 | 90 | 5,17 | 10,25 | WGLEN138048 |
| 1380 | 500 | 464 | 417 | 223 | 400 | 456 | 1200 | 90 | 5,27 | 10,47 | WGLEN138050 |
| 1380 | 536 | 500 | 442 | 237 | 400 | 492 | 1200 | 90 | 5,53 | 11,02 | WGLEN138053 |
| 1380 | 586 | 550 | 477 | 256 | 600 | 542 | 1200 | 90 | 5,88 | 11,79 | WGLEN138058 |
| 1380 | 600 | 564 | 487 | 260 | 400 | 556 | 1200 | 90 | 5,98 | 12,00 | WGLEN138060 |
| 1380 | 636 | 600 | 512 | 274 | 400 | 592 | 1200 | 90 | 6,24 | 12,56 | WGLEN138063 |
| 1380 | 686 | 650 | 546 | 292 | 400 | 642 | 1200 | 90 | 6,60 | 13,33 | WGLEN138068 |
| 1620 | 400 | 364 | 404 | 216 | 400 | 356 | 1440 | 90 | 5,32 | 10,43 | WGLEN162040 |
| 1620 | 436 | 400 | 435 | 232 | 400 | 392 | 1440 | 90 | 5,63 | 11,08 | WGLEN162043 |
| 1620 | 486 | 450 | 477 | 255 | 600 | 442 | 1440 | 90 | 6,04 | 11,97 | WGLEN162048 |
| 1620 | 500 | 464 | 489 | 261 | 600 | 456 | 1440 | 90 | 6,16 | 12,23 | WGLEN162050 |
| 1620 | 536 | 500 | 519 | 277 | 600 | 492 | 1440 | 90 | 6,46 | 12,87 | WGLEN162053 |
| 1620 | 586 | 550 | 559 | 299 | 600 | 542 | 1440 | 90 | 6,88 | 13,77 | WGLEN162058 |
| 1620 | 600 | 564 | 571 | 305 | 400 | 556 | 1440 | 90 | 7,00 | 14,02 | WGLEN162060 |
| 1620 | 636 | 600 | 600 | 320 | 600 | 592 | 1440 | 90 | 7,30 | 14,66 | WGLEN162063 |
| 1620 | 686 | 650 | 640 | 342 | 600 | 642 | 1440 | 90 | 7,72 | 15,56 | WGLEN162068 |


Lena

Technische Zeichnung

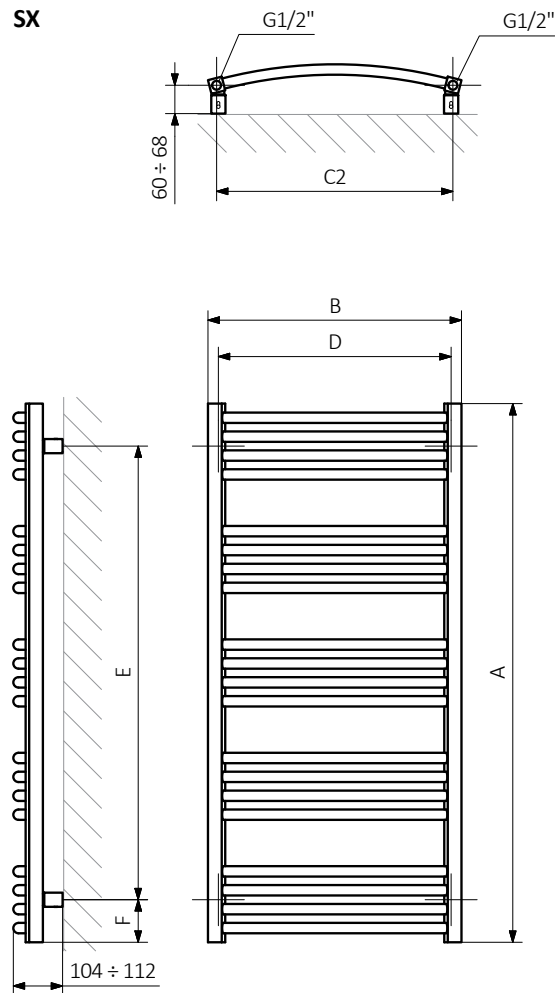

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand
F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:

