


Poc

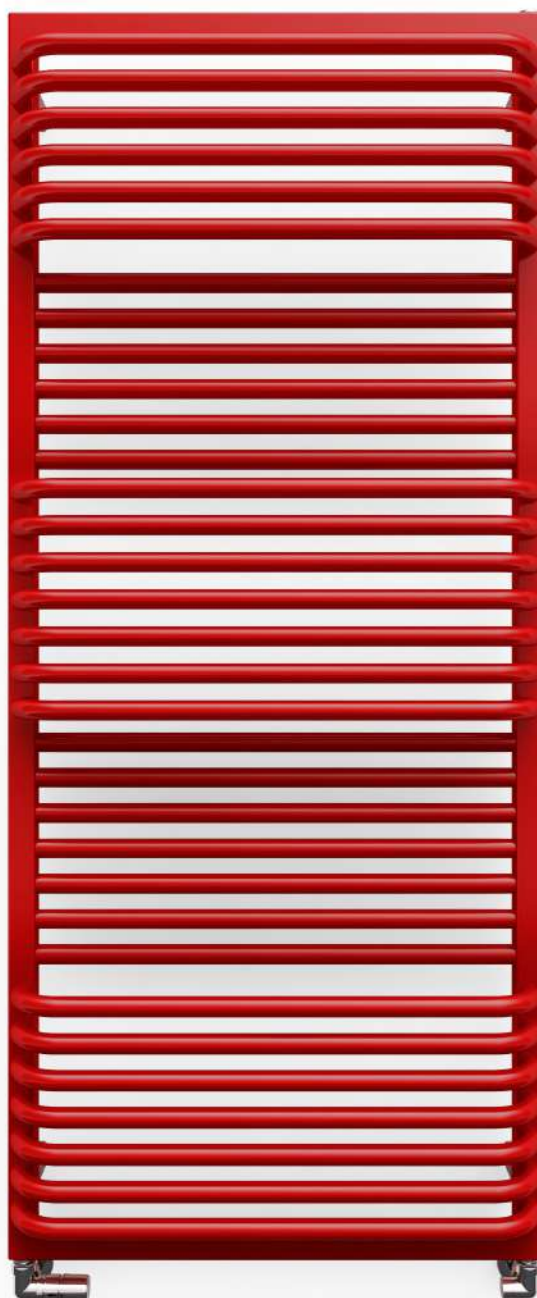


POC 2 1400 \updownarrow × 600 \leftrightarrow SX
Farbe: RAL 3020

Anschlussgarnitur: Set Winkeleck-Thermostatventil, links, Chrom
Set einteilige Blende, Chrom

Poc

Anschlusstypen


Warmwasserbetrieb



Elektrobetrieb



Mischbetrieb

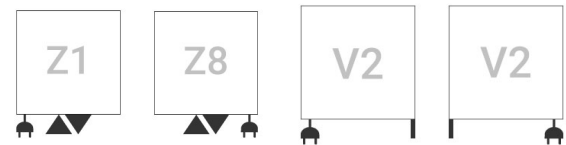

Technische Daten


Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C5 [mm]	75/20°C [W]	55/20°C [W]	⊗ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm³]	📦 [kg]	Artikelnummer <small>Konfigurationscode s. 7</small>
600	450	50	420	500	308	167	300	420	420	90	3,19	6,48	WGZUL060045
600	500	50	470	500	342	185	400	470	420	90	3,45	7,05	WGZUL060050
600	600	50	570	500	410	222	400	570	420	90	3,99	8,19	WGZUL060060
840	450	50	420	500	443	239	400	420	660	90	4,29	8,76	WGZUL084045
840	500	50	470	500	493	266	600	470	660	90	4,64	9,53	WGZUL084050
840	600	50	570	500	590	318	600	570	660	90	5,36	11,07	WGZUL084060
840	700	50	670	500	690	372	800	670	660	90	6,07	12,60	WGZUL084070
1040	450	50	420	500	556	299	600	420	860	90	5,26	10,80	WGZUL104045
1040	500	50	470	500	618	332	600	470	860	90	5,70	11,73	WGZUL104050
1040	600	50	570	500	743	399	800	570	860	90	6,56	13,61	WGZUL104060
1040	700	50	670	500	866	465	800	670	860	90	7,42	15,48	WGZUL104070
1240	450	50	420	500	669	359	800	420	1060	90	6,19	12,72	WGZUL124045
1240	500	50	470	500	744	399	800	470	1060	90	6,70	13,82	WGZUL124050
1240	600	50	570	500	893	479	1000	570	1060	90	7,71	16,03	WGZUL124060
1240	700	50	670	500	1041	559	1000	670	1060	90	8,72	18,23	WGZUL124070
1400	500	50	470	500	844	452	800	470	1220	90	7,53	15,57	WGZUL140050
1400	600	50	570	500	1013	543	1000	570	1220	90	8,66	18,05	WGZUL140060
1400	700	50	670	500	1182	633	1200	670	1220	90	9,79	20,52	WGZUL140070

Poc


Verfügbare Größen




600 x 450
 ↓ ↔




600 x 500




600 x 600




840 x 450
 ↓ ↔




840 x 500




840 x 600




840 x 700




1040 x 450
 ↓ ↔




1040 x 500




1040 x 600




1040 x 700




1240 x 450
 ↓ ↔




1240 x 500




1240 x 600




1240 x 700



1400 x 500
 ↓ ↔



1400 x 600




1400 x 700




Poc

Technische Zeichnung:

SX

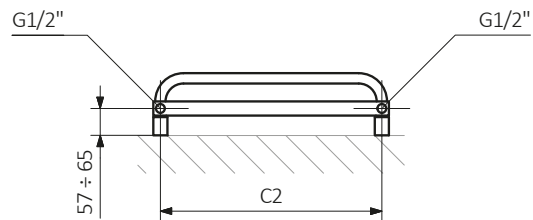



51

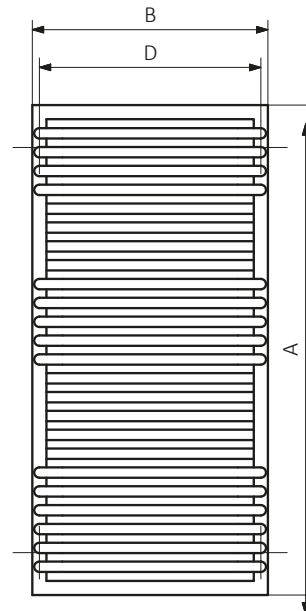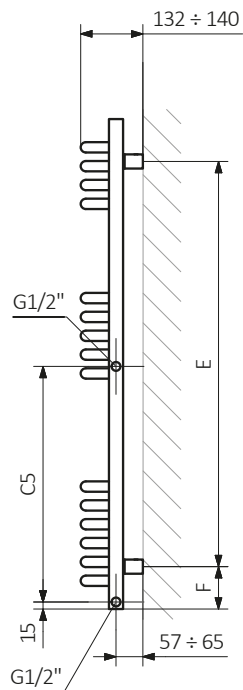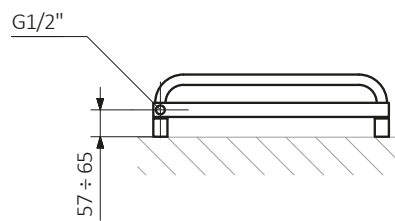

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors





Kollektor:

Rohr:



Poc

Technische Zeichnung:

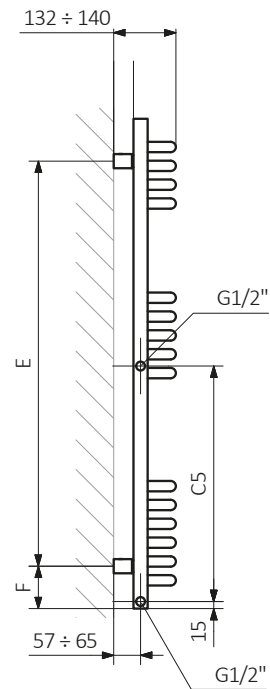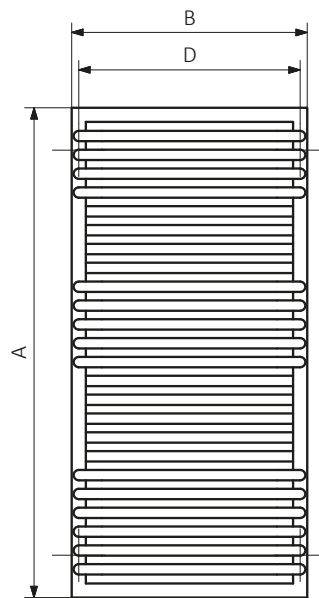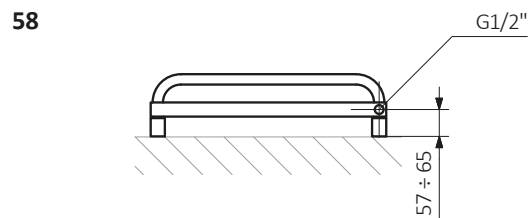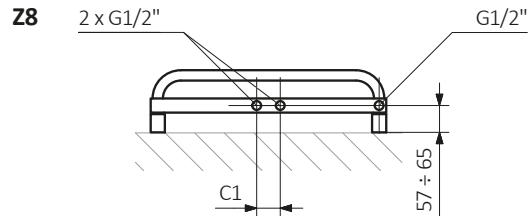

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:

