
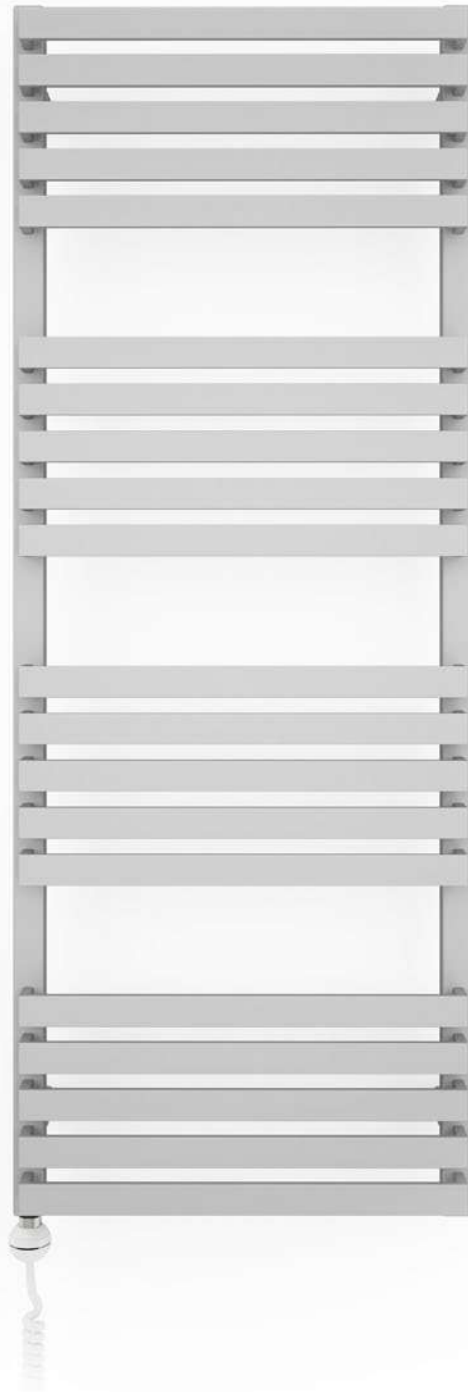


# Quad Slim

---



**Quadrus Slim** 1185⇕ × 450⇔ E1  
Farbe: Silver Matt

Heizpatrone REG 2, Weiß

# Quad Slim

## Anschlusstypen


### Warmwasserbetrieb




### Elektrobetrieb



### Mischbetrieb

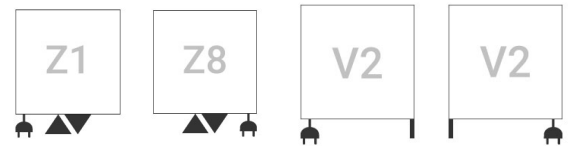

## Verfügbare Größen

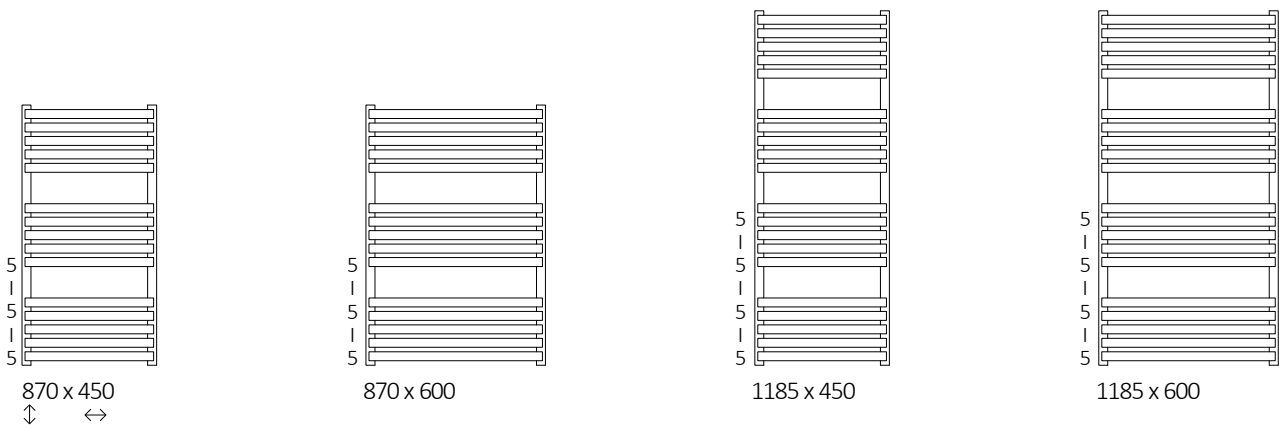

## Technische Daten






Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	55/20°C [W]	55/40°C [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm <sup>2</sup> ]	📦 [kg]	Artikelnummer <small> Konfigurationscode: 5-</small>
870	450	50	420	409	217	400	420	690	90	2,60	8,81	WGQUS087045
870	600	50	570	559	296	600	570	690	90	3,03	10,81	WGQUS087060
1185	450	50	420	537	278	600	420	1005	90	3,50	11,76	WGQUS118045
1185	600	50	570	733	379	800	570	1005	90	4,07	14,43	WGQUS118060

# Quad Slim

## Technische Zeichnung:

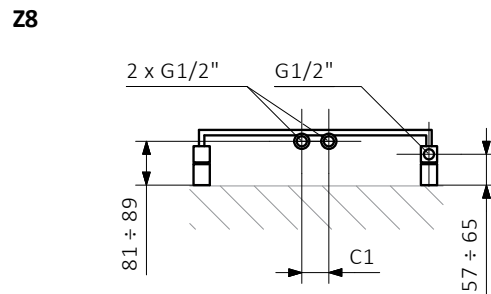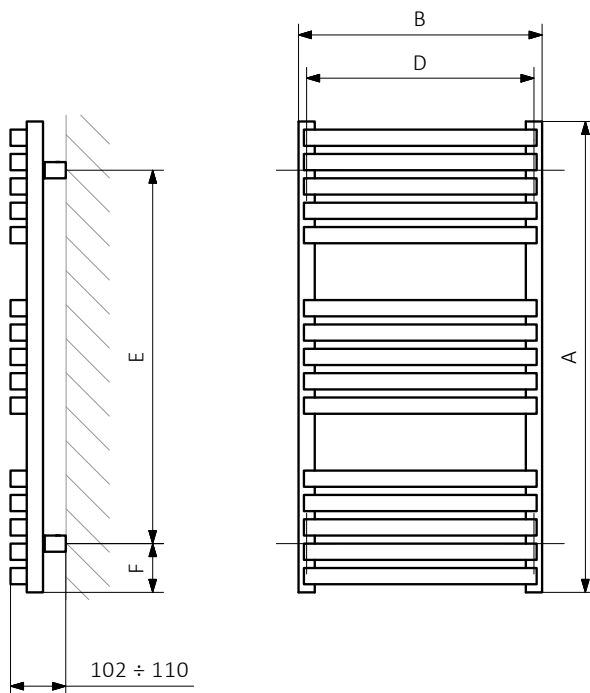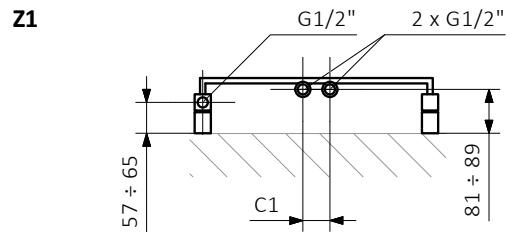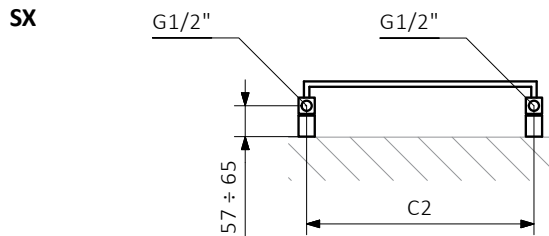

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand  
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

**Kollektor:** **Rohr:**

