


City goldfarben inklusive goldfarben Armaturen



City goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

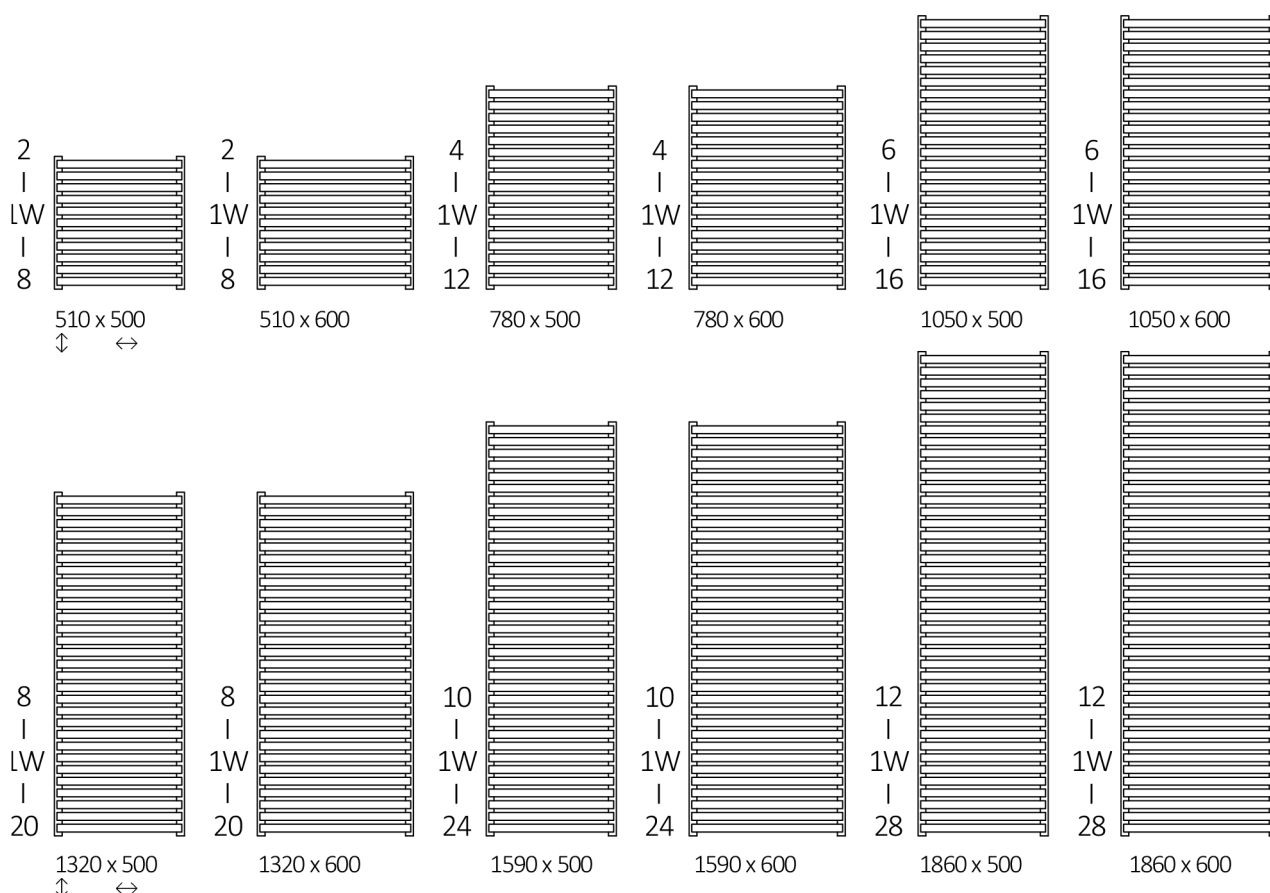

Anschlussarten:



Technische Daten


Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Epoxidharzfarbe										
510	500	470	304	164	300	470	330	90	1.82	6.59
510	600	570	362	195	400	570	330	90	2.03	7.57
780	500	470	455	245	400	470	600	90	2.81	10.12
780	600	570	541	292	600	570	600	90	3.13	11.63
1050	500	470	600	323	600	470	870	90	3.79	13.64
1050	600	570	714	384	800	570	870	90	4.23	15.69
1320	500	470	739	398	800	470	1140	90	4.78	17.17
1320	600	570	879	473	800	570	1140	90	5.32	19.76
1590	500	470	887	477	800	470	1410	90	5.66	20.26
1590	600	570	1055	567	1000	570	1410	90	6.30	23.3
1860	500	470	1032	553	1000	470	1680	90	6.74	24.29
1860	600	570	1227	658	1200	570	1680	90	7.52	27.95


Technische Zeichnung

SX

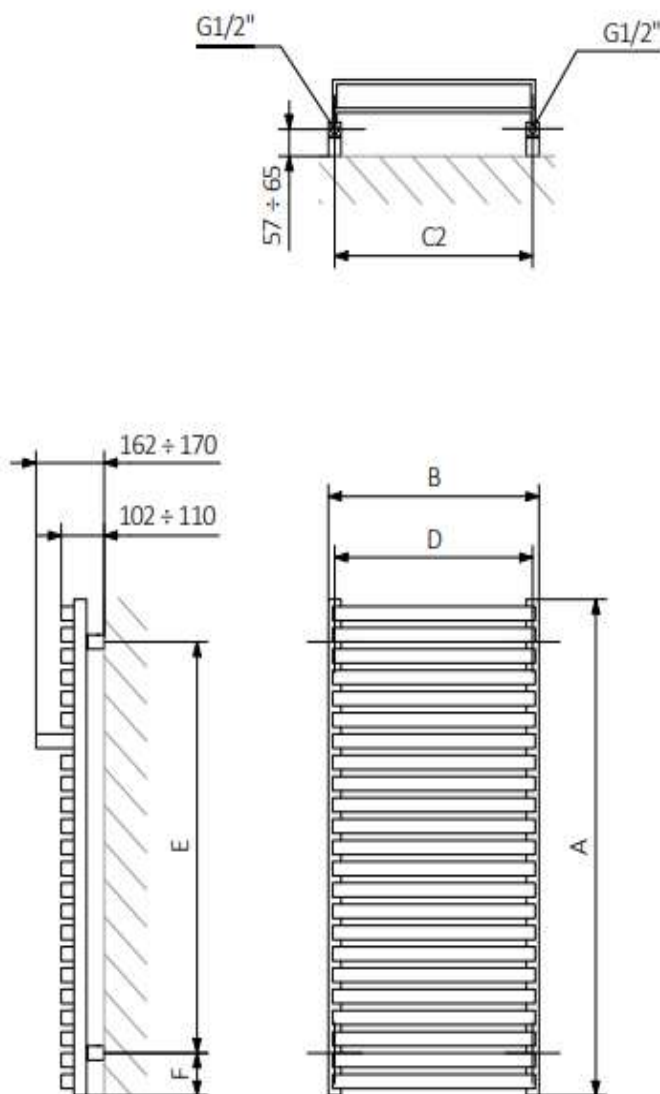


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr :




Goldene Armaturen inklusive





- Dreiachsiges Thermostatventil
- Dreiachsiges Absperrventil
- Therstatkopf M30×1,5
- Abdeckset
- 2 Mehrschichtadapter 16×2
- 2 Kupferadapter Ø 15

Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

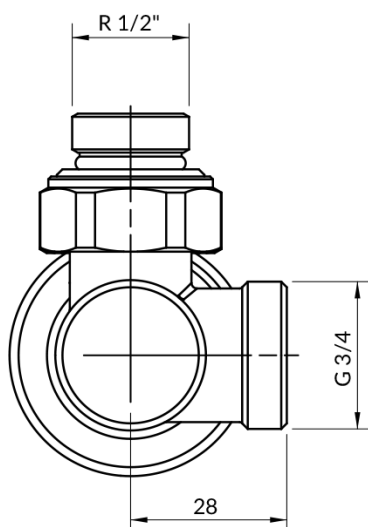

Abdeckgarnitur

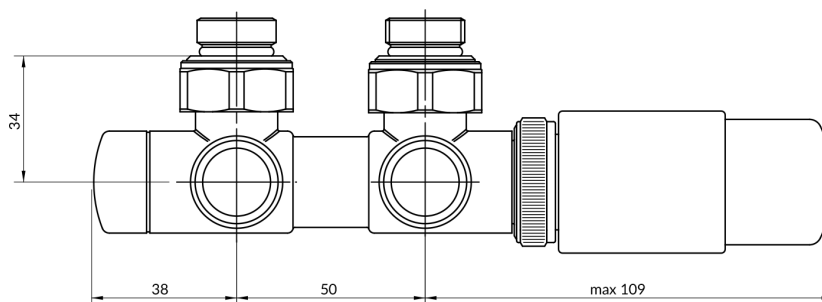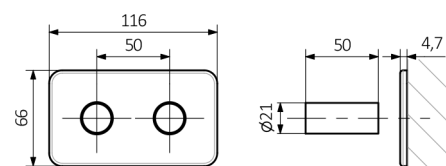

Therstatkopf