


Easy goldfarben inklusive goldfarben Armaturen



Easy goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

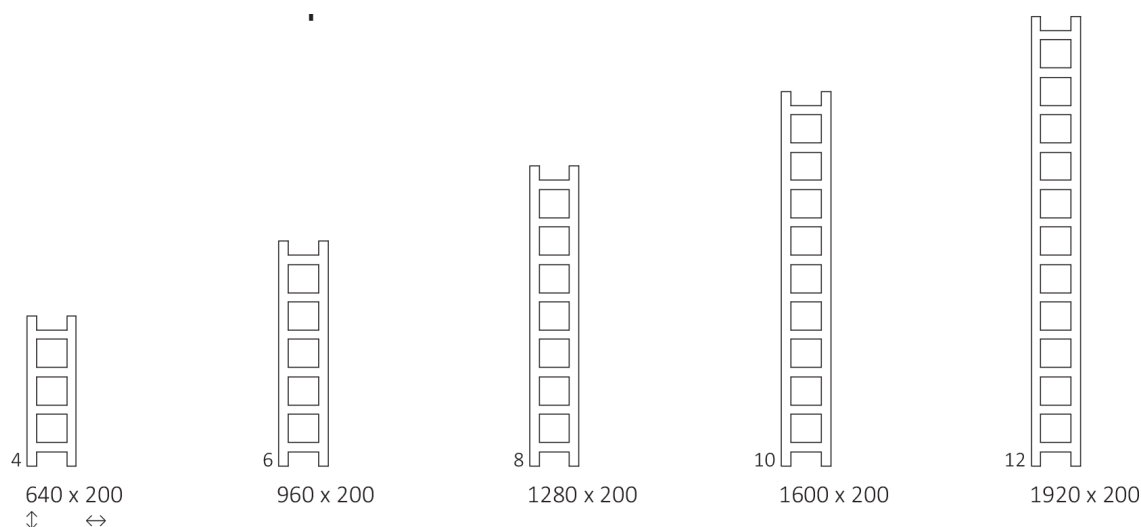

Anschlussarten:




Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Epoxidharzfarbe										
640	200	160	124	68	100	160	320	160	1,76	3,01
960	200	160	187	102	200	160	640	160	2,64	4,40
1280	200	160	251	136	300	160	960	160	3,52	5,78
1600	200	160	314	170	300	160	1280	160	4,40	7,17
1920	200	160	378	204	400	160	1600	160	5,27	8,55

Technische Zeichnung

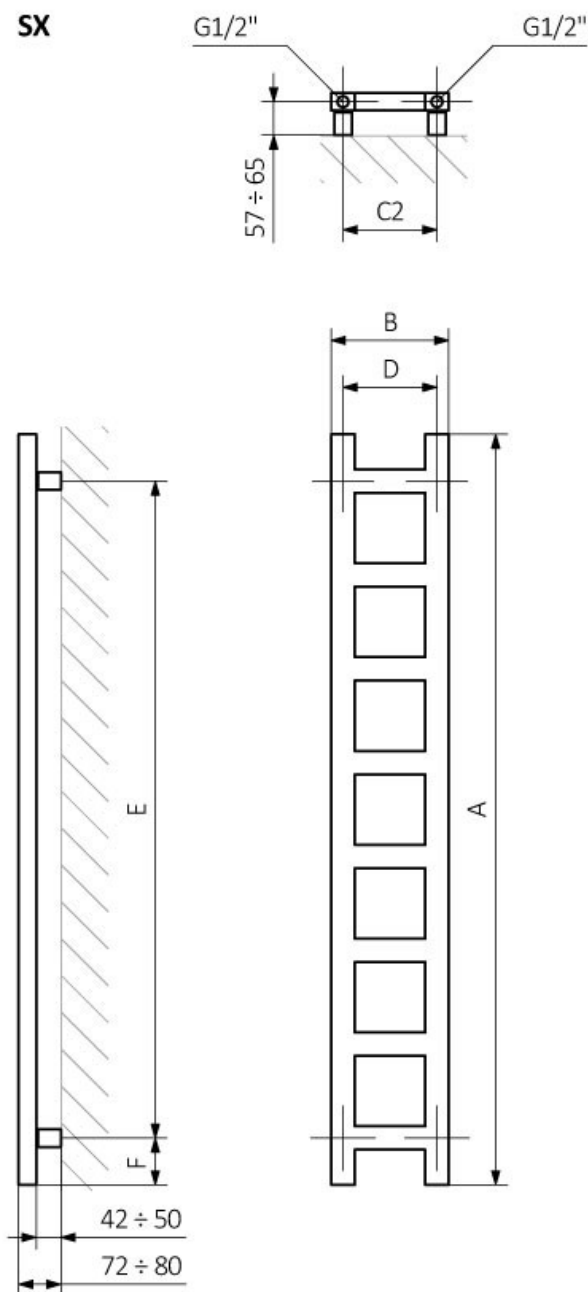

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:




Goldene Armaturen inklusive





- Dreiachsiges Thermostatventil
- Dreiachsiges Absperrventil
- Therstatkopf M30×1,5
- Abdeckset
- 2 Mehrschichtadapter 16×2
- 2 Kupferadapter Ø 15

Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

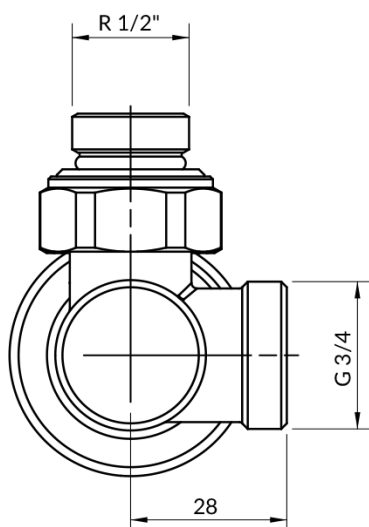

Abdeckgarnitur

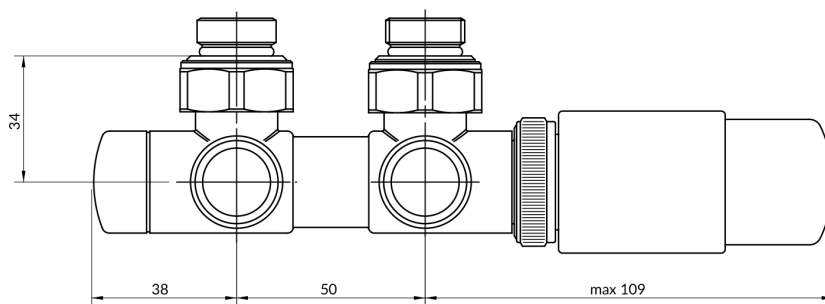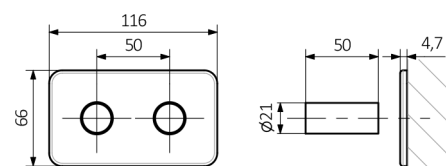

Therstatkopf