

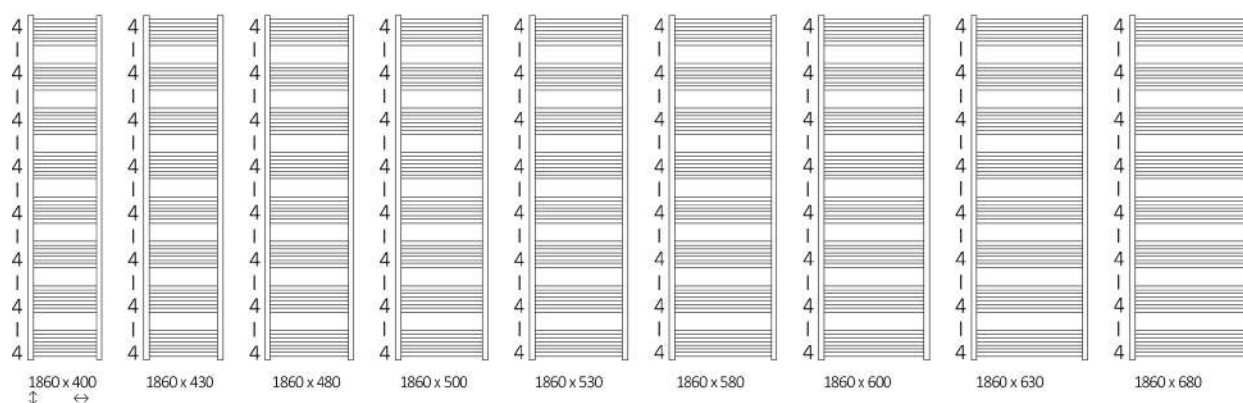


Fiona goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

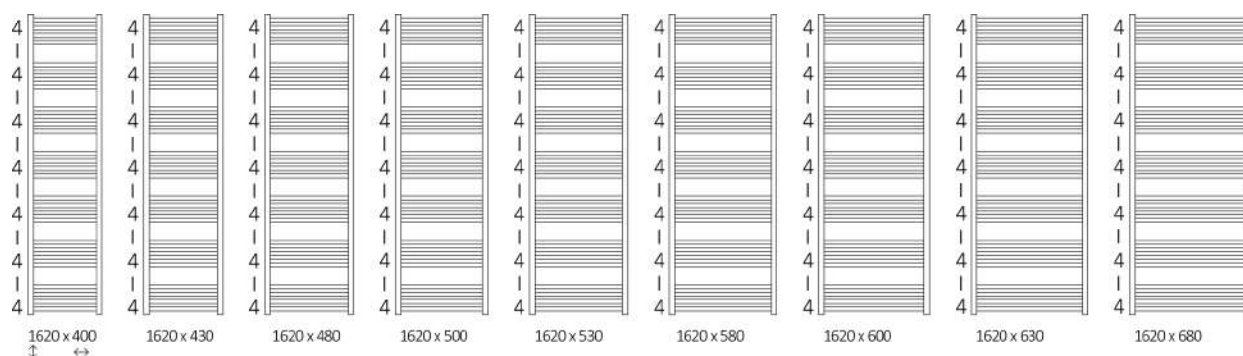

Fiona goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

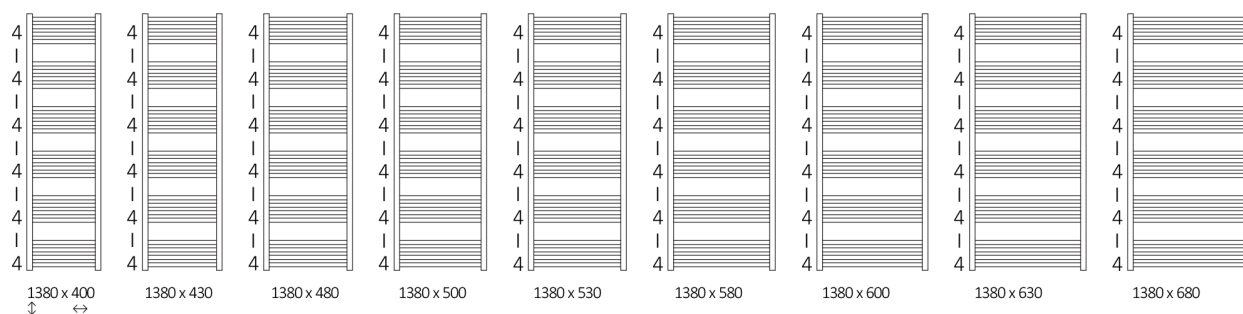

Anschlusstypen:




Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
1380	400	370	488	260	600	370	1200	90	4.44	9.04
1380	430	400	519	275	600	400	1200	90	4.66	9.53
1380	480	450	568	301	600	450	1200	90	5.02	10.33
1380	500	470	587	311	600	470	1200	90	5.16	10.65
1380	530	500	617	327	600	500	1200	90	5.38	11.13
1380	580	550	664	352	600	550	1200	90	5.73	11.93
1380	600	570	683	363	800	570	1200	90	5.88	12.25
1380	630	600	711	378	800	600	1200	90	6.09	12.73
1380	680	650	757	402	800	650	1200	90	6.45	13.53
1620	400	370	573	304	600	370	1440	90	5.20	10.56
1620	430	400	609	322	600	400	1440	90	5.45	11.13
1620	480	450	667	353	600	450	1440	90	5.87	12.06
1620	500	470	689	365	800	470	1440	90	6.04	12.44
1620	530	500	724	383	800	500	1440	90	6.29	13.00
1620	580	550	780	413	800	550	1440	90	6.70	13.93
1620	600	570	801	424	800	570	1440	90	6.87	14.31
1620	630	600	835	442	800	600	1440	90	7.12	14.87
1620	680	650	889	471	1000	650	1440	90	7.54	15.82
660	400	370	660	350	600	370	1680	90	5.95	12.04
660	430	400	701	370	800	400	1680	90	6.24	12.73
660	480	450	767	405	800	450	1680	90	6.72	13.80
660	500	470	793	419	800	470	1680	90	6.91	14.23
660	530	500	833	440	800	500	1680	90	7.20	14.87
660	580	550	897	474	1000	550	1680	90	7.67	15.94
660	600	570	922	487	1000	570	1680	90	7.87	16.37
660	630	600	960	507	1000	600	1680	90	8.15	17.01
660	680	650	1023	541	1000	650	1680	90	8.63	18.11

Technische Zeichnung

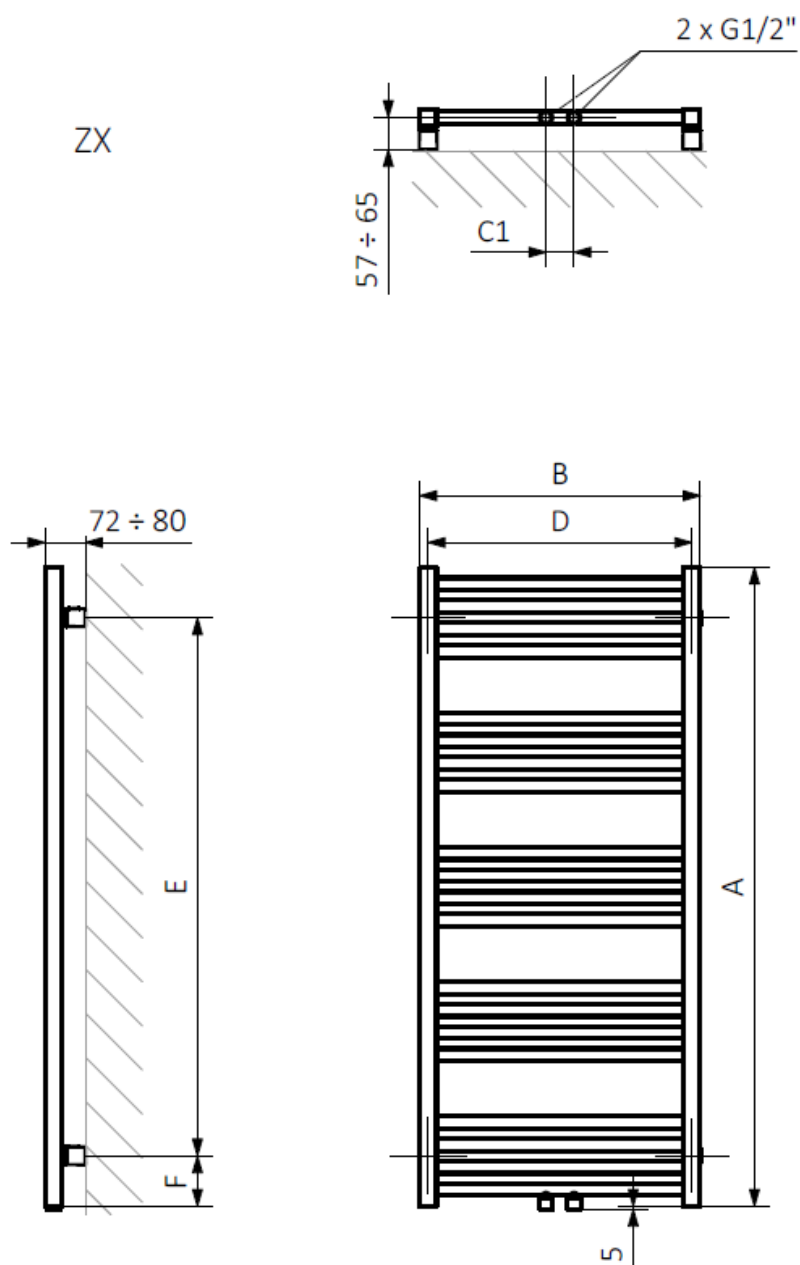


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:




Goldene Armaturen inklusive





- Winkel-Thermostatventil
- Thermostatkopf 30x1,5, Kopf rechts
- Abdeckgarnitur
- 2 Mehrschichtadapter oder per 16x2
- 2 Kupferadapter Ø15

Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

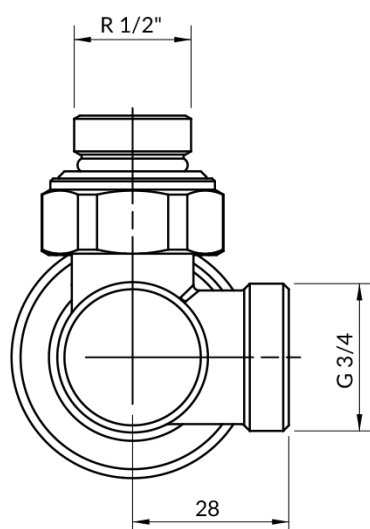

Abdeckgarnitur

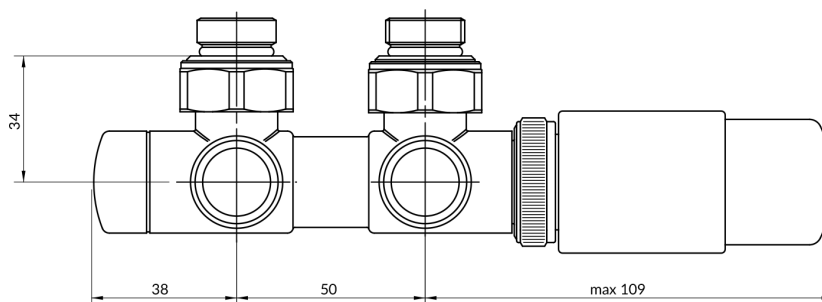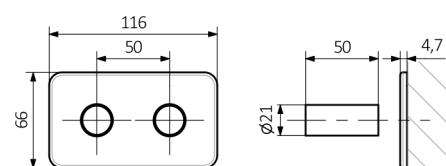

Thermostatkopf