


Lima goldfarben inklusive goldfarben Armaturen




Lima goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

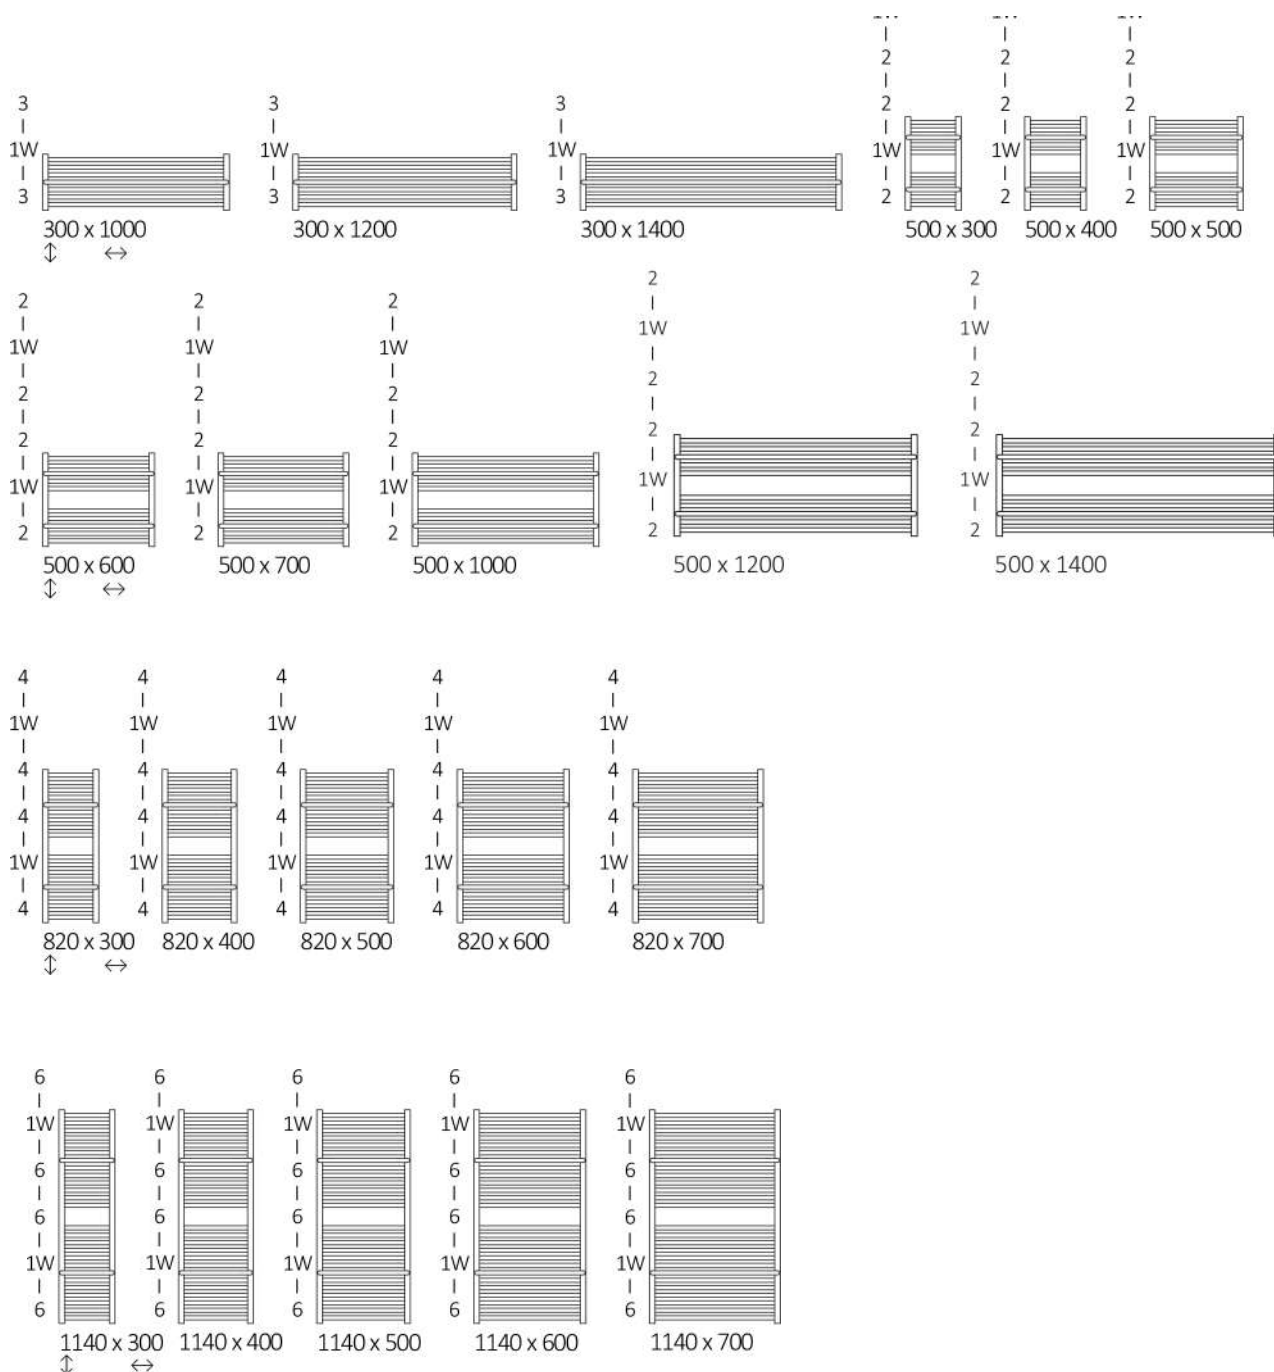

Lima goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

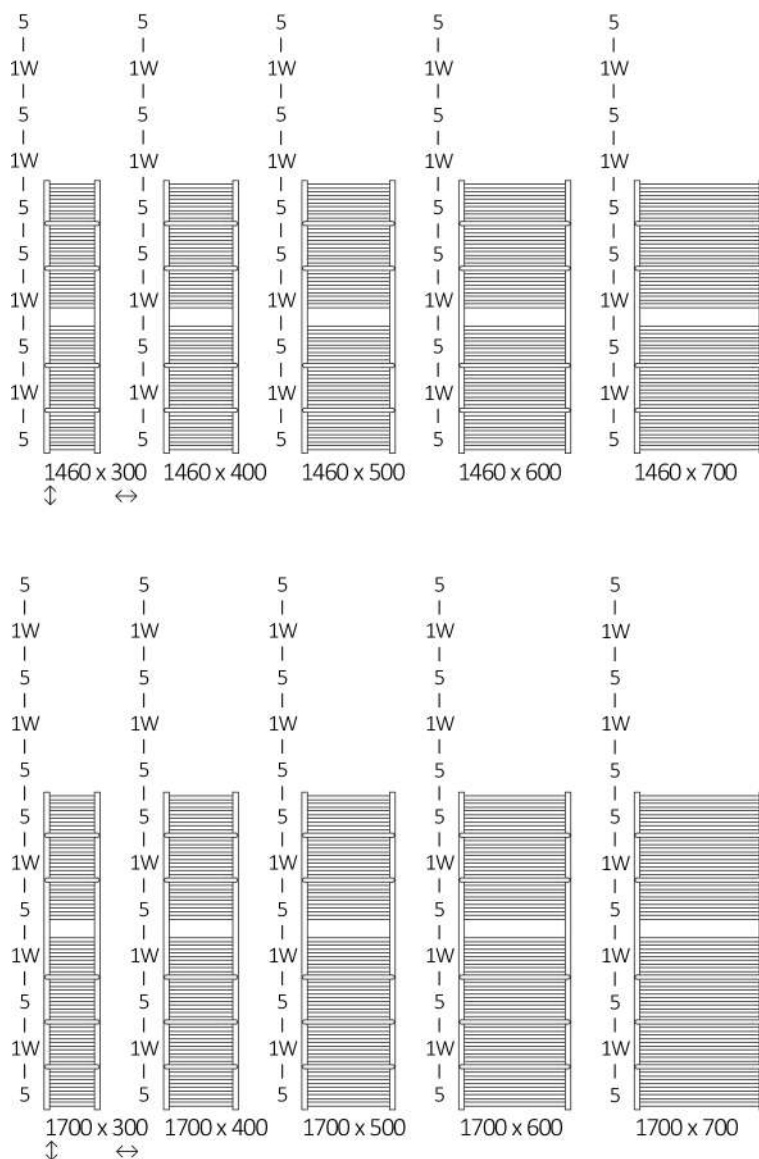

Anschlussarten:




Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A↕ [mm]	B↔ [mm]	C1 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Peinture epoxy									
300	1000	50	290	159	970	120	90	2,43	5,28
300	1200	50	347	191	1170	120	90	2,85	6,21
300	1400	50	405	223	1370	120	90	3,26	7,15
500	300	50	144	79	270	320	90	1,50	3,06
500	400	50	192	105	370	320	90	1,79	3,72
500	500	50	241	131	470	320	90	2,09	4,39
500	600	50	282	153	570	320	90	2,39	5,06
500	700	50	324	176	670	320	90	2,69	5,73
500	1000	50	482	262	970	320	90	3,59	7,73
500	1200	50	578	314	1170	320	90	4,18	9,07
500	1400	50	675	367	1370	320	90	4,78	10,41
820	300	50	244	132	270	640	90	2,53	5,14
820	400	50	228	116	370	640	90	3,07	6,34
820	500	50	406	218	470	640	90	3,61	7,54
820	600	50	477	256	570	640	90	4,15	8,75
820	700	50	547	293	670	640	90	4,68	9,95
1140	300	50	345	185	270	960	90	3,57	7,22
1140	400	50	460	247	370	960	90	4,35	8,96
1140	500	50	574	308	470	960	90	5,13	10,69
1140	600	50	675	361	570	960	90	5,90	12,43
1140	700	50	776	415	670	960	90	6,68	14,17
1460	300	50	449	240	270	1280	90	4,66	9,42
1460	400	50	599	319	370	1280	90	5,68	11,69
1460	500	50	748	399	470	1280	90	6,69	13,96
1460	600	50	879	468	570	1280	90	7,71	16,23
1460	700	50	1009	537	670	1280	90	8,73	18,50
1700	300	50	527	280	270	1520	90	5,47	11,04
1700	400	50	703	374	370	1520	90	6,66	13,71
1700	500	50	878	466	470	1520	90	7,86	16,38
1700	600	50	1031	547	570	1520	90	9,05	19,05



Technische Zeichnung

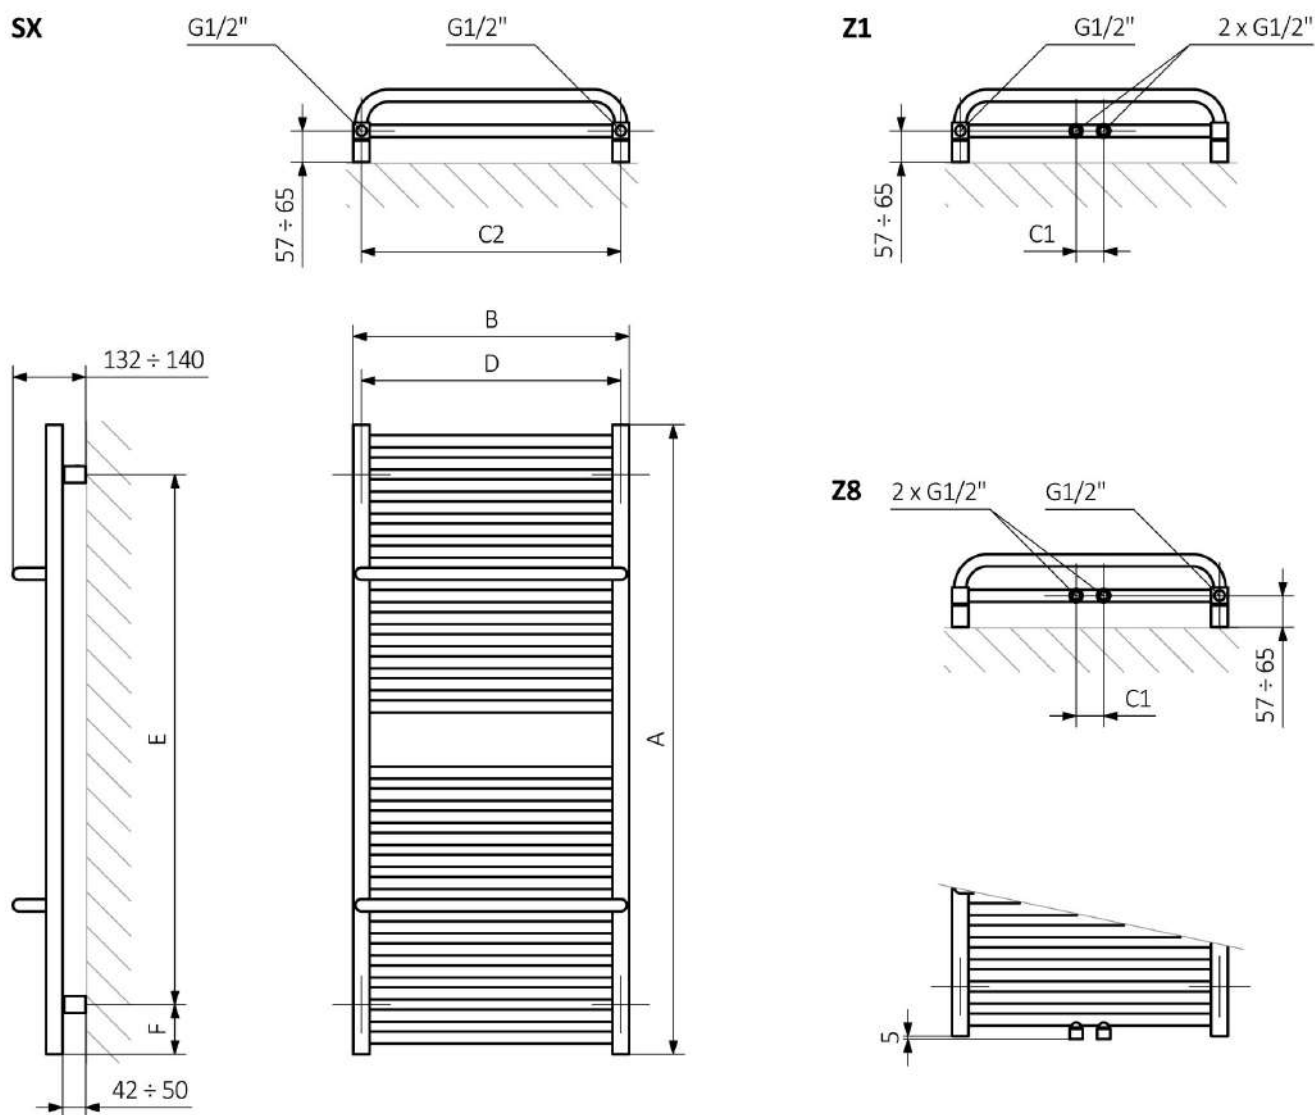

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:




Goldene Armaturen inklusive





- Dreiachsiges Thermostatventil
- Dreiachsiges Absperrventil
- Therstatkopf M30×1,5
- Abdeckset
- 2 Mehrschichtadapter 16×2
- 2 Kupferadapter Ø 15

Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

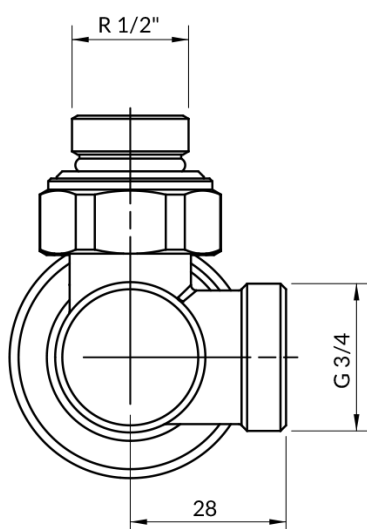

Abdeckgarnitur

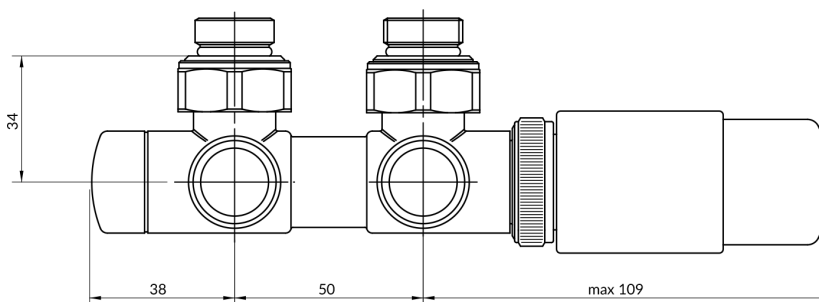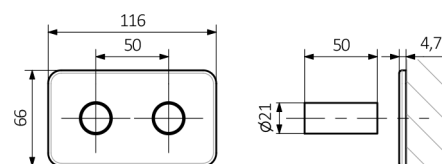

Therstatkopf