

Rolo Hanger programmierbar Gold



Rolo Hanger programmierbar Gold

Verfügbare Abmessungen:

 2 1200 x 90 ↕ ↔	 3 1200 x 150	 4 1200 x 205	 5 1200 x 260	 7 1200 x 370	 9 1200 x 480	 7 1200 x 590
 2 1400 x 90 ↕ ↔	 3 1400 x 150	 4 1400 x 205	 5 1400 x 260	 7 1400 x 370	 9 1400 x 480	 7 1400 x 590
 2 1600 x 90 ↕ ↔	 3 1600 x 150	 4 1600 x 205	 5 1600 x 260	 7 1600 x 370	 9 1600 x 480	 7 1600 x 590
 2 1800 x 90 ↕ ↔	 3 1800 x 150	 4 1800 x 205	 5 1800 x 260	 7 1800 x 370	 9 1800 x 480	 7 1800 x 590


Technische Daten

Arbeitsdruck: 800kPa maximale Arbeitstemperature: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
1200	95	55	200	55	960	120	2.71	6.19
1200	150	110	300	110	960	120	4.08	9.20
1200	205	165	300	165	960	120	5.44	12.22
1200	360	220	400	220	960	120	6.81	15.24
1200	370	330	600	330	960	120	9.54	21.27
1200	480	440	800	440	960	120	12.27	27.29
1200	590	550	800	550	960	120	15.00	33.33
1400	95	55	200	55	1160	120	3.14	7.12
1400	150	110	300	110	1160	120	4.72	10.61
1400	205	165	400	165	1160	120	6.30	14.09
1400	260	220	400	220	1160	120	7.88	17.58
1400	370	330	600	330	1160	120	11.05	24.56
1400	480	440	800	440	1160	120	14.21	31.53
1400	590	550	1000	550	1160	120	17.37	38.48
1600	95	55	200	55	1360	120	3.57	8.06
1600	150	110	300	110	1360	120	5.37	12.03
1600	205	165	400	165	1360	120	7.16	15.97
1600	260	220	600	220	1360	120	8.96	19.93
1600	370	330	800	330	1360	120	12.55	27.84
1600	480	440	1000	440	1360	120	16.14	35.74
1600	590	550	1200	550	1360	120	19.74	43.66
1800	95	55	300	55	1560	120	4.00	9.06
1800	150	110	400	110	1560	120	6.01	13.53
1800	205	165	600	165	1560	120	8.02	18.01
1800	260	220	600	220	1560	120	10.03	22.47
1800	370	330	800	330	1560	120	14.06	31.38
1800	480	440	1000	440	1560	120	18.08	40.27
1800	590	550	1200	550	1560	120	22.10	49.18


Technische Zeichnung

E1

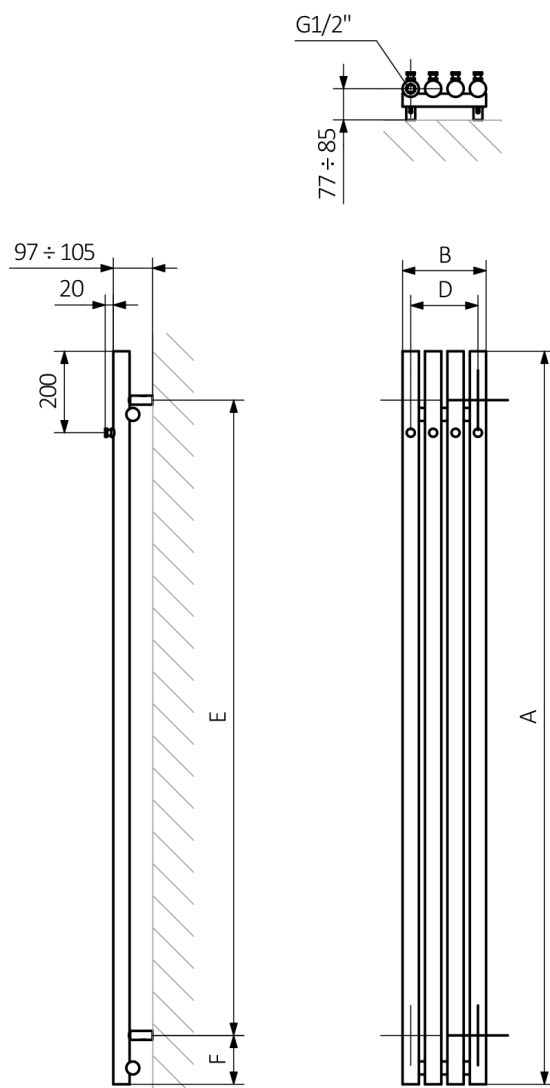


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:



Heizpatrone KTX-4



Funktionalitäten

Funktionalität

Die Heizpatrone bietet 5 unterschiedliche Heiztemperatur-Einstellungen im Bereich von 30°C bis 60°C. Ein elektronischer Temperatursensor sorgt für eine präzise Regelung. Das Gerät zeigt das aktuell eingestellte Temperaturniveau an und den Status von Heiz- und Ruhephase. Die Heizpatrone ist für die Verbindung mit unserem Split-System konzipiert und bietet die Möglichkeit der Verbindung von Heizelement und Steuerung. Die KTX 4 besitzt außerdem einen Echzeit-Zähler für die tatsächliche Heizzeit. Dieser kann für eine bessere Kontrolle der Energiemenge verwendet werden.

Timer

Die erweiterte Timer-Funktion schaltet die Heizpatrone automatisch nach 1, 2, 3 oder 4 Stunden ab.

Design

Gut lesbare, einstellige LED-Anzeige in blau.

Intelligente Gebäudesystem

Im Falle eines Stromausfalls speichert die Heizpatrone die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.

Sicherheit

Die Heizpatrone ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE) ausgestattet. Sie besitzt außerdem einen doppelten Schutz gegen Überhitzung. Anzeige von Betriebsstörungen.


Farbe

Verfügbare Farben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold.

Technische Daten

Stromversorgung: :	230V/50Hz
Verfügbare Leistungen: :	120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W
Geräteschutzklasse: :	Klasa I
Heizkörperanschluss: :	1/2"
Gehäuseschutzstufe [IP] :	IPx4: Version MS; IPx5: Version mit Kabel

Abmessungen

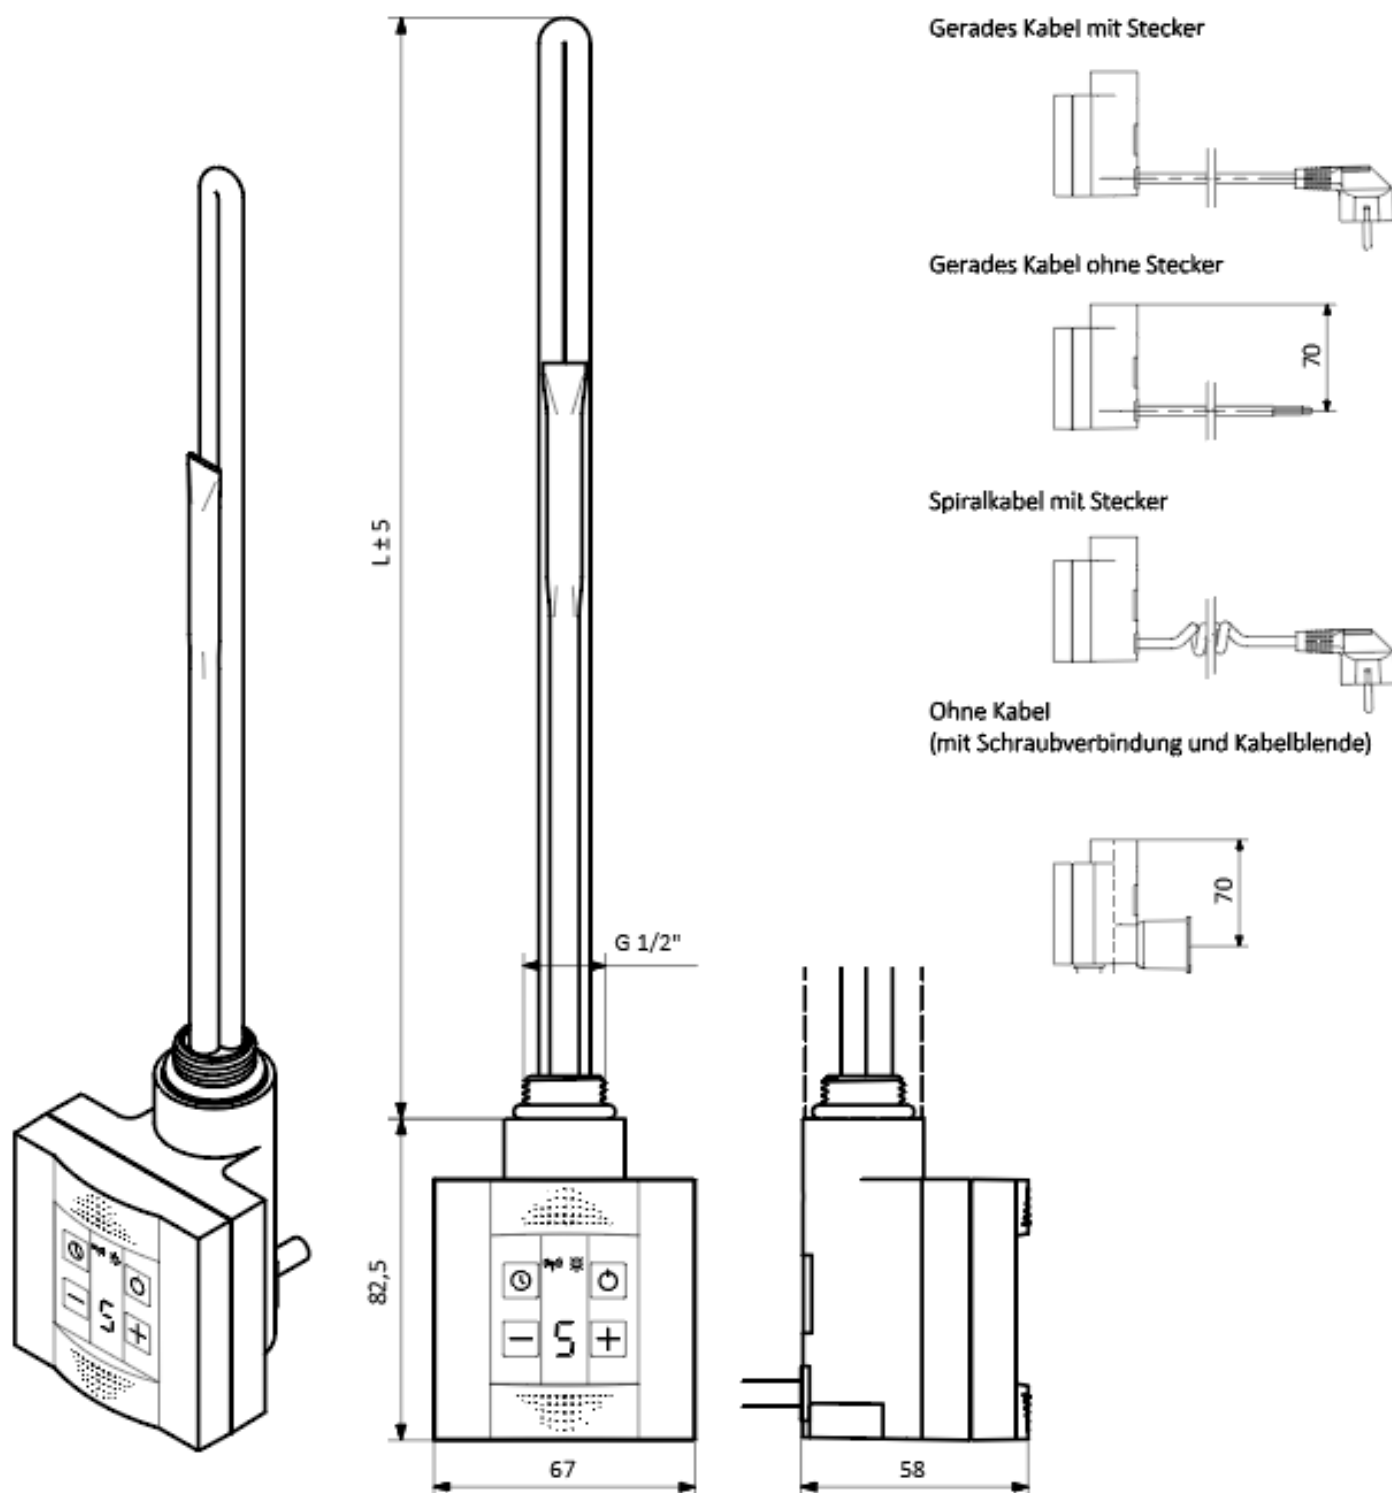

L [mm]	325	285	310	345	375	485	575
Leistung [W]	120	200	300	400	600	800	1000

Fernsteuerung TT-IR



Funktionalitäten

Funktionalität

Die Fernsteuerung ermöglicht die Regulierung der Raumtemperatur im Bereich von 10°C bis 30°C in Schritten von 0,5°C. Das Gerät zeigt die aktuelle und die eingestellte Temperatur sowie die aktuelle Uhrzeit. Die Fernsteuerung bietet die Möglichkeit zur Einstellung von zwei Temperaturen: Ökonomisch und Komfort, steuerbar in 2 Modi: manuell und automatisch. Das Gerät bietet die Möglichkeit zur Kalibrierung des elektronischen Temperatursensors, falls die angezeigte Temperatur anders ist als die tatsächliche Raumtemperatur. Die Fernsteuerung kann an der Wand montiert werden oder funktioniert als tragbares Gerät.

Timer und Trockner

Der Wochentimer ermöglicht die Programmierung des Gerätes für Funktionen in bestimmten Modi während der ganzen Woche. Zur Auswahl steht außerdem eine Trockenfunktion, welche den Betrieb der Heizpatronen zwischen 15 min. und 4 Stunden ermöglicht.

Fernsteuerung

Die Fernsteuerung arbeitet kabellos mit allen unseren Heizpatronen zusammen, die mit einem IR-Empfänger (Heizpatrone ONE sowie KTX-4) ausgerüstet sind. Das Gerät kann zur Steuerung von mehreren Heizpatronen in einem Raum benutzt werden.

Intelligente Gebäudesysteme

Das Gerät ist batteriebetrieben mit einem niedrigen Stromverbrauch für eine lange Lebensdauer. Die Fernsteuerung benötigt keine Verbindung zu einer externen Stromversorgung.

Sicherheit

Die Fernsteuerung ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE) ausgestattet. Dieser Modus schützt den Heizkörper vor Schäden durch Einfrieren.

Design

Eine gerade Linie in Verbindung mit einem weißen Körper verleihen dem Gerät ein modernes Aussehen und bieten den perfekten Rahmen für das elegante, bernsteinfarbene Display.


Farbe

Weiß

Technische Daten

Schutzart des Gehäuses: IP30

Abmessungen

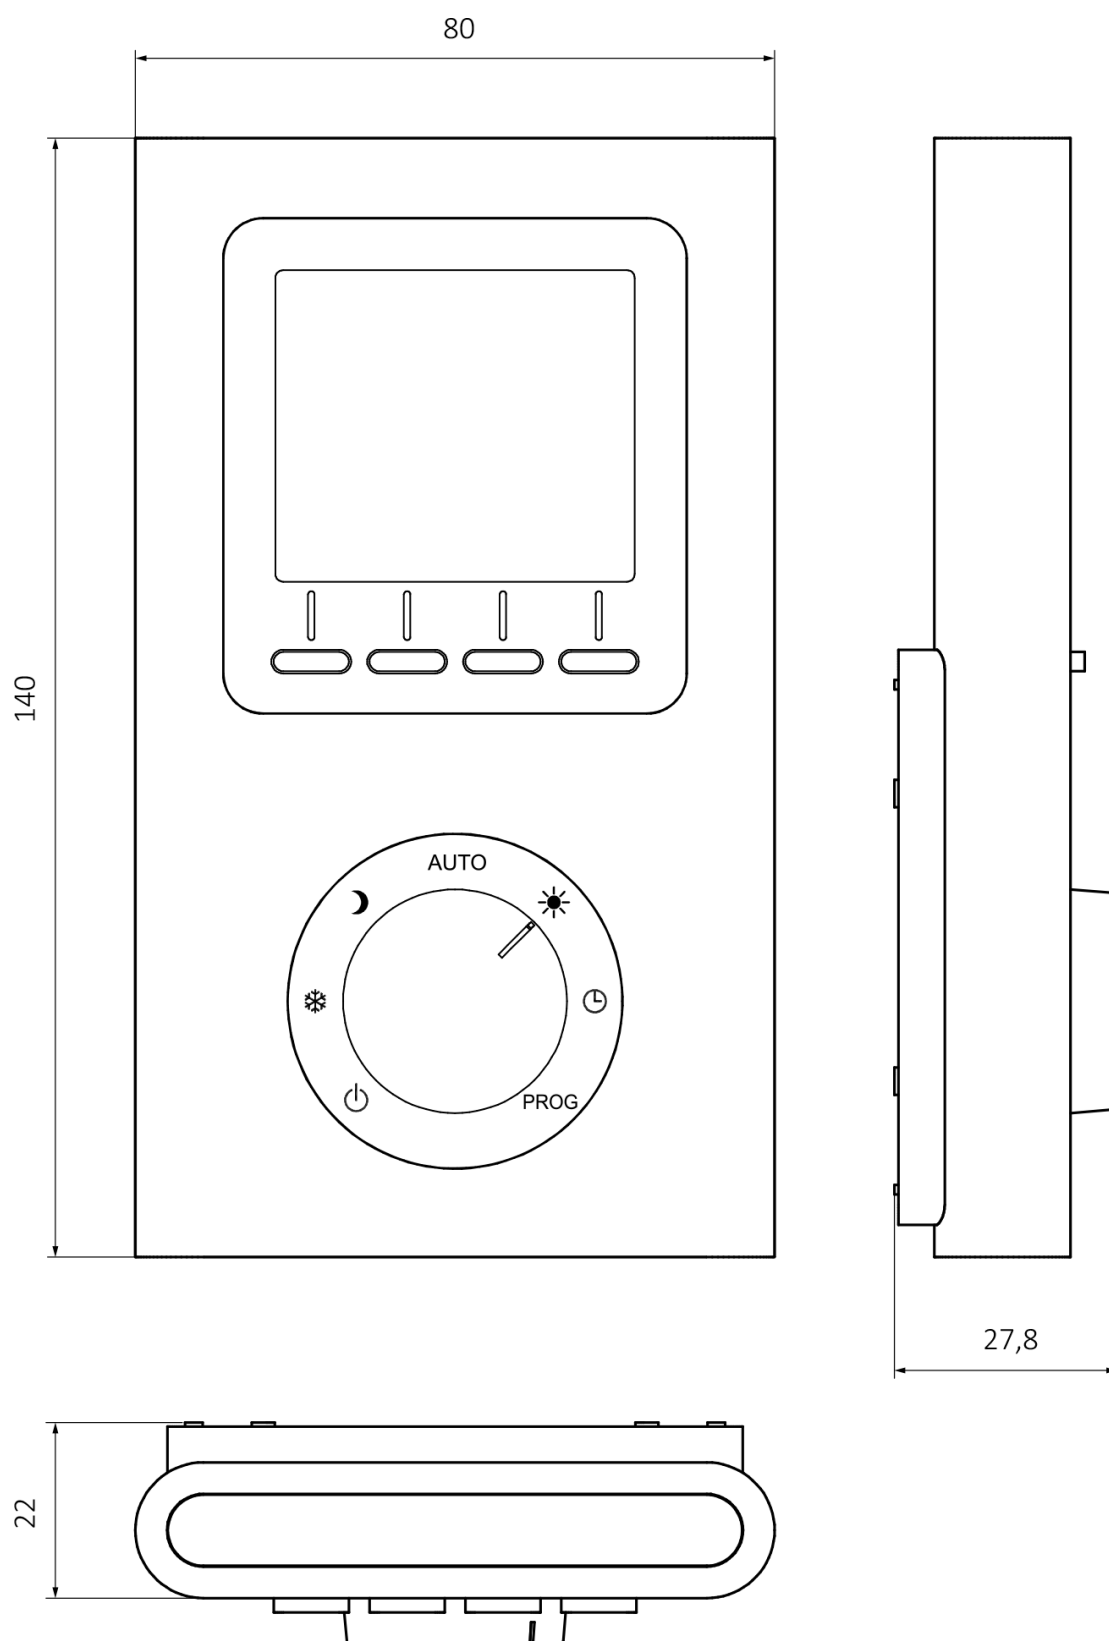



Anschlusstypen:

