




Easy goldfarben inklusive goldfarben Armaturen





Easy goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

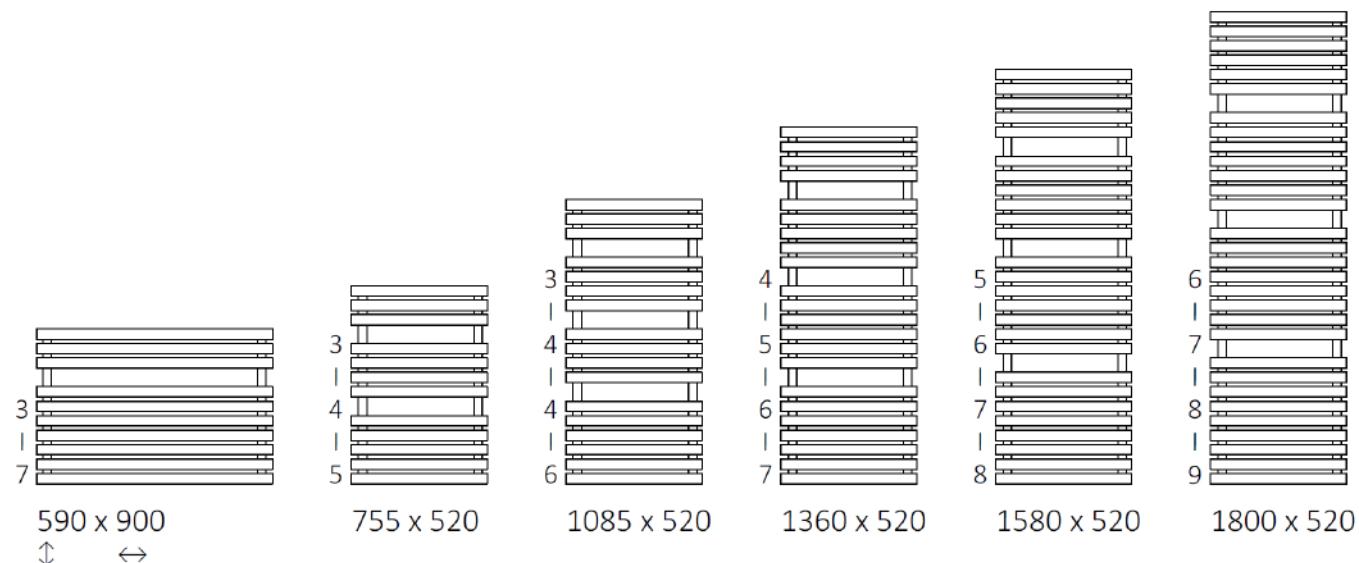

Anschlusstypen:



Technische Daten




Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↴ [mm]	B ↵ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [kg]
Epoxidharzfarbe									
590	900	820	321	587	600	820	350	120	15.8
755	520	440	252	467	400	440	515	120	12.34
1085	520	440	333	619	600	440	845	120	17.45
1360	520	440	412	771	800	440	1120	120	22.38
1580	520	440	474	892	1000	440	1340	120	26.32
1800	520	440	536	1013	1000	440	1560	120	30.27




Technische Zeichnung

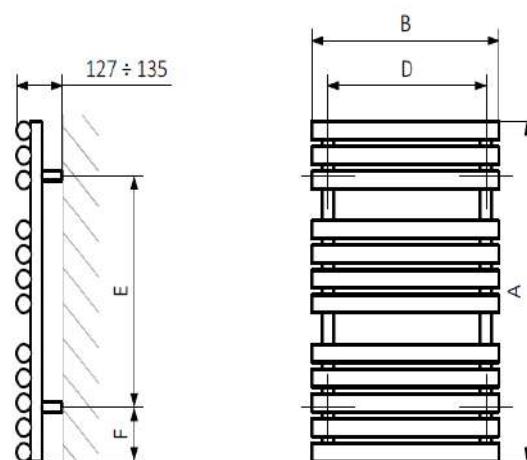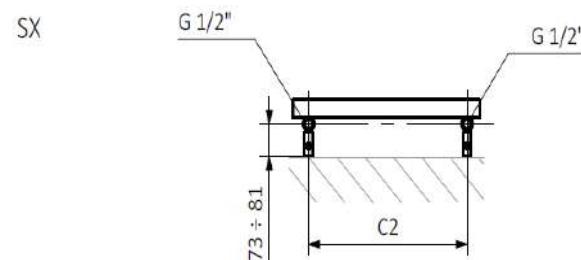

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

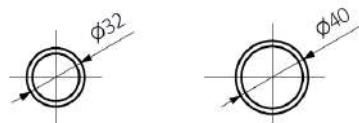




Goldene Armaturen inklusive





- Dreiachsiges Thermostatventil
- Dreiachsiges Absperrventil
- Thermostatkopf M30x1,5
- Abdeckset
- 2 Mehrschichtadapter 16x2
- 2 Kupferadapter Ø 15

Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

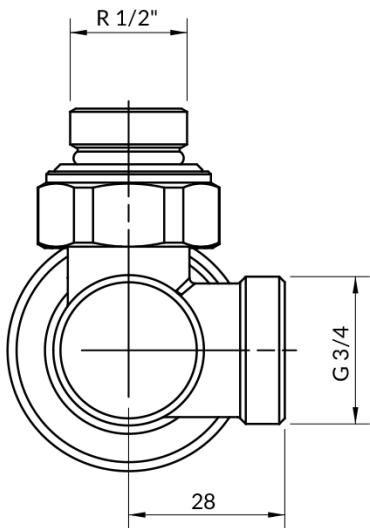

Abdeckgarnitur

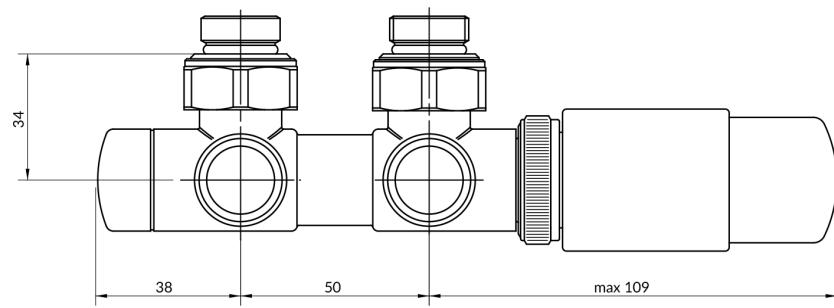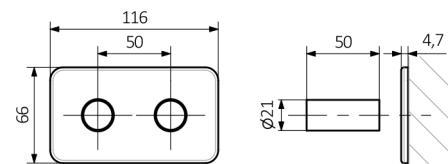

Thermostatkopf