


Simple goldfarben inklusive goldfarben Armaturen



Simple goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

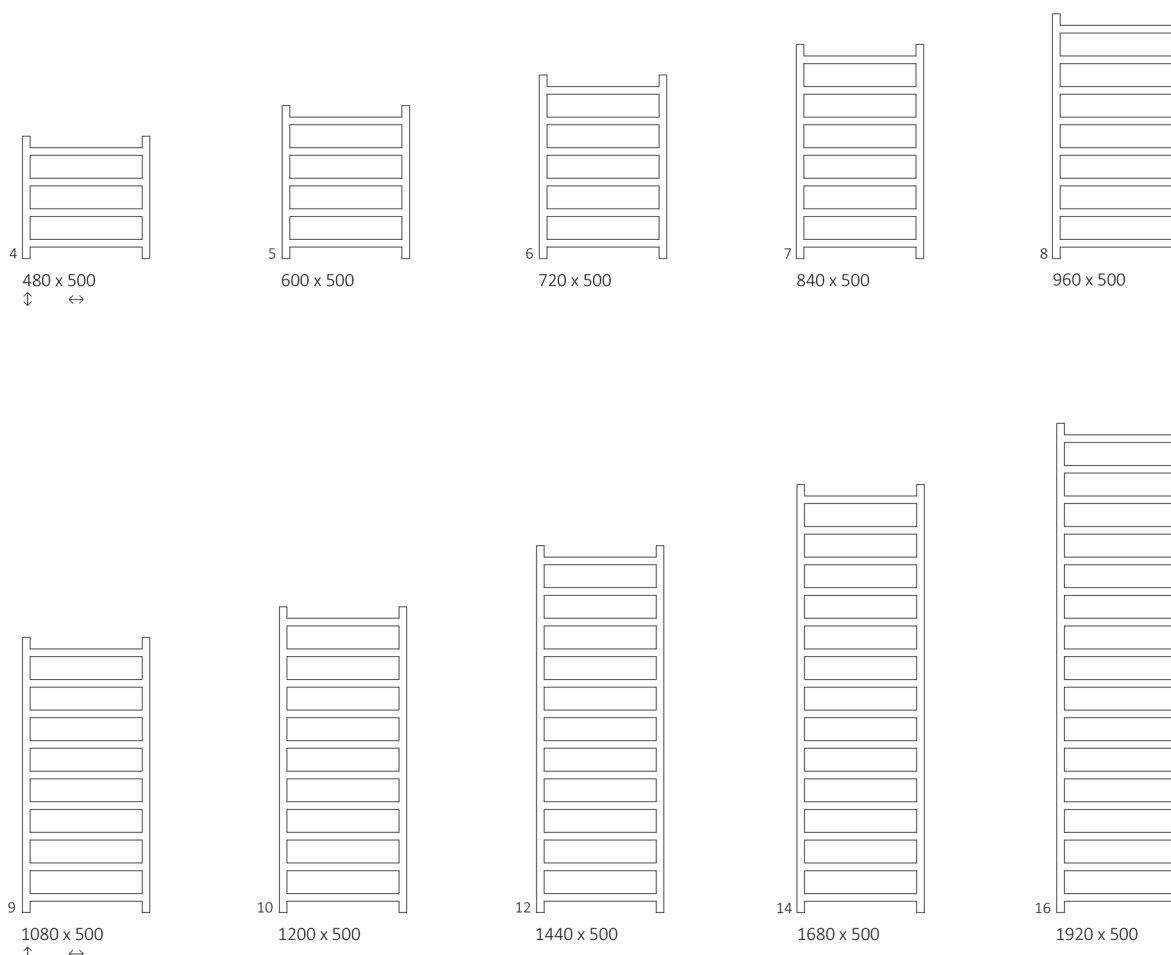

Anschlussarten:



Technische Daten


Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Epoxidharzfarbe										
480	500	470	173	100	200	470	240	120	1.96	3.84
600	500	470	217	123	200	470	360	120	2.45	4.74
720	500	470	262	145	300	470	480	120	2.94	5.64
840	500	470	306	167	300	470	600	120	3.43	6.54
960	500	470	351	189	400	470	720	120	3.92	7.43
1080	500	470	396	211	400	470	840	120	4.41	8.33
1200	500	470	440	234	400	470	960	120	4.90	9.23
1440	500	470	530	271	600	470	1200	120	5.89	11.03
1680	500	470	619	308	600	470	1440	120	6.87	12.83
1920	500	470	708	343	800	470	1680	120	7.85	14.63


Technische Zeichnung

SX

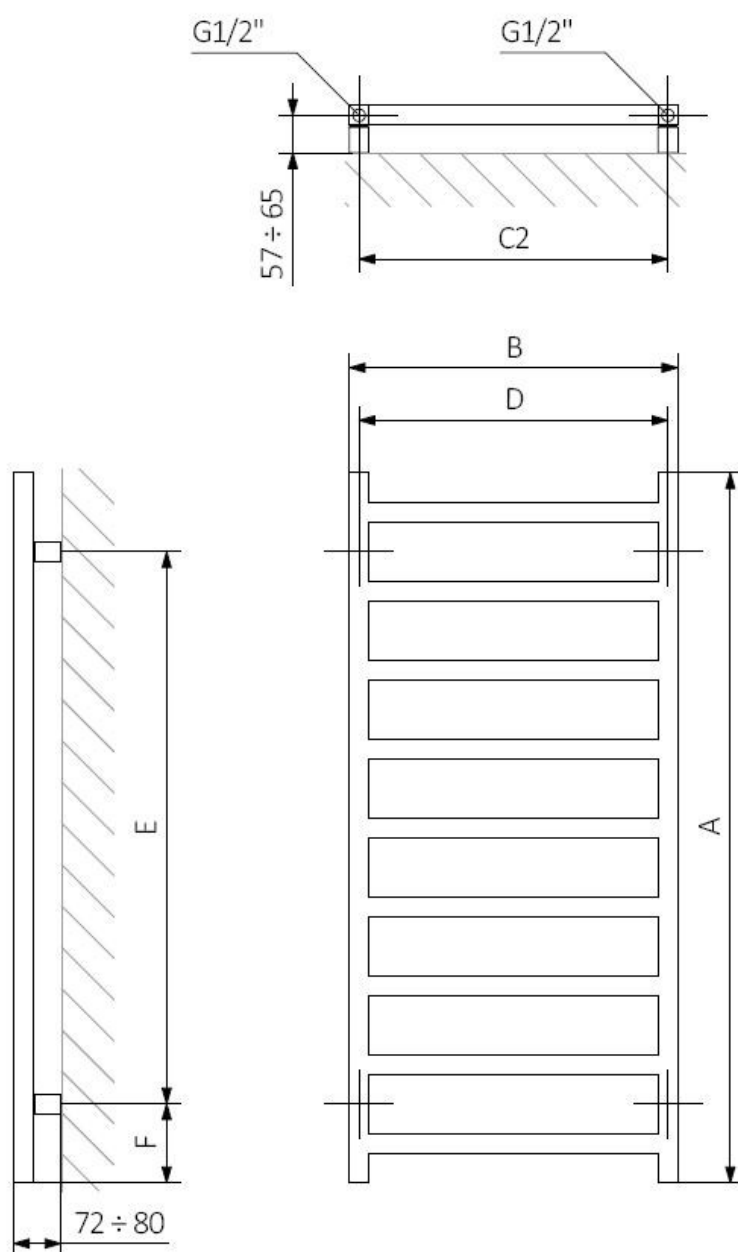

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:




Goldene Armaturen inklusive





- Dreiachsiges Thermostatventil
- Dreiachsiges Absperrventil
- Therstatkopf M30×1,5
- Abdeckset
- 2 Mehrschichtadapter 16×2
- 2 Kupferadapter Ø 15

Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

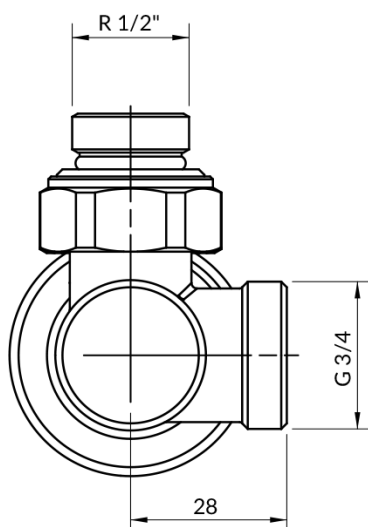

Abdeckgarnitur

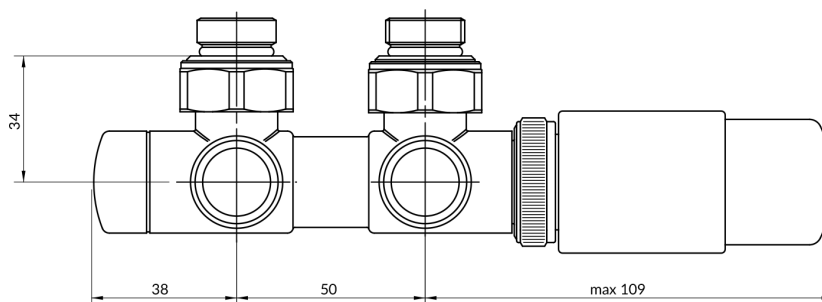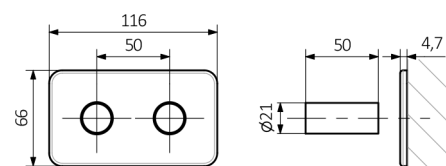

Therstatkopf