


Stand goldfarben inklusive goldfarben Armaturen



Stand goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

Verfügbare Abmessungen:

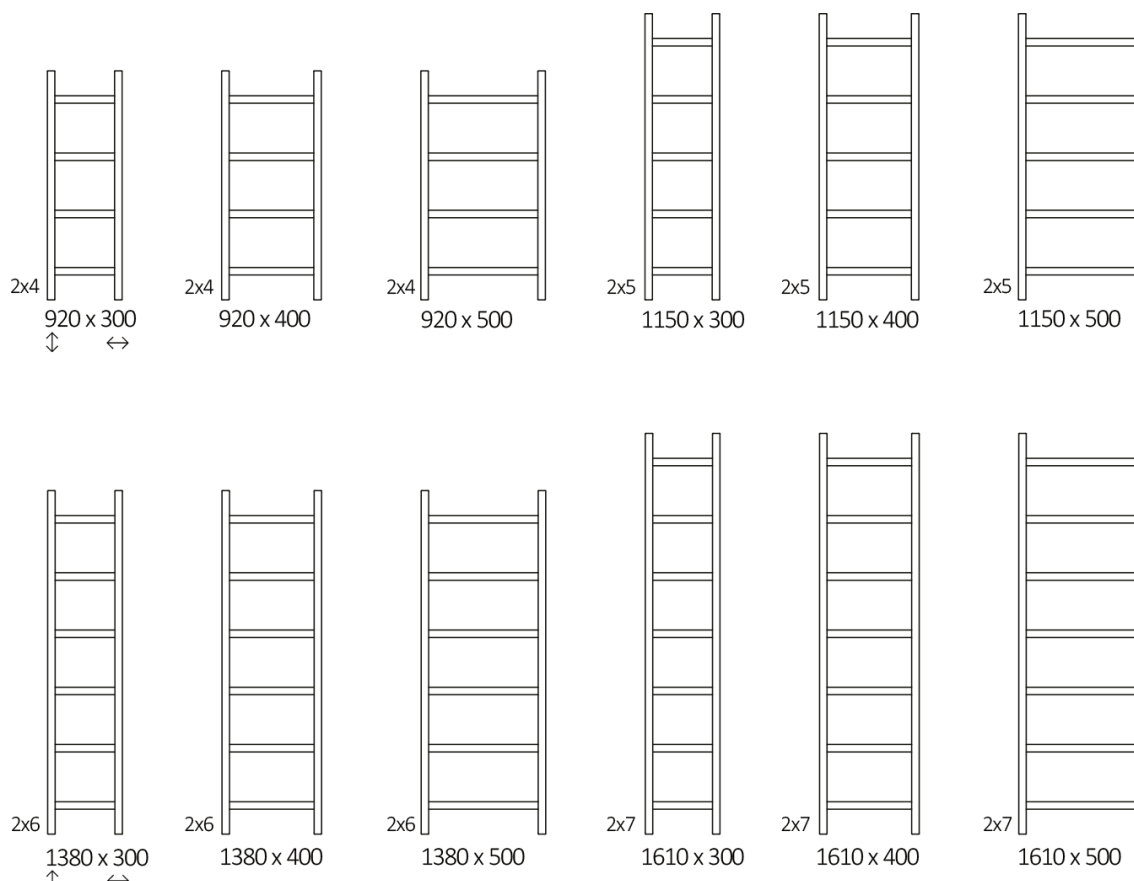

Anschlussstypen:




Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Epoxidharzfarbe										
920	300	270	383	207	400	270	690	115	5.29	8.81
920	400	370	434	234	400	370	690	115	5.87	9.88
920	500	470	486	262	600	470	690	115	6.45	10.96
1150	300	270	480	259	400	270	920	115	6.56	10.86
1150	400	370	547	295	600	370	920	115	7.28	12.2
1150	500	470	615	331	600	470	920	115	8.00	13.55
1380	300	270	577	310	600	270	1150	115	7.82	12.9
1380	400	370	660	355	600	370	1150	115	8.69	14.52
1380	500	470	743	399	800	470	1150	115	9.55	16.13
1610	300	270	674	362	800	270	1380	115	9.08	14.96
1610	400	370	773	415	800	370	1380	115	10.09	16.83
1610	500	470	872	468	800	470	1380	115	11.10	18.71

Technische Zeichnung

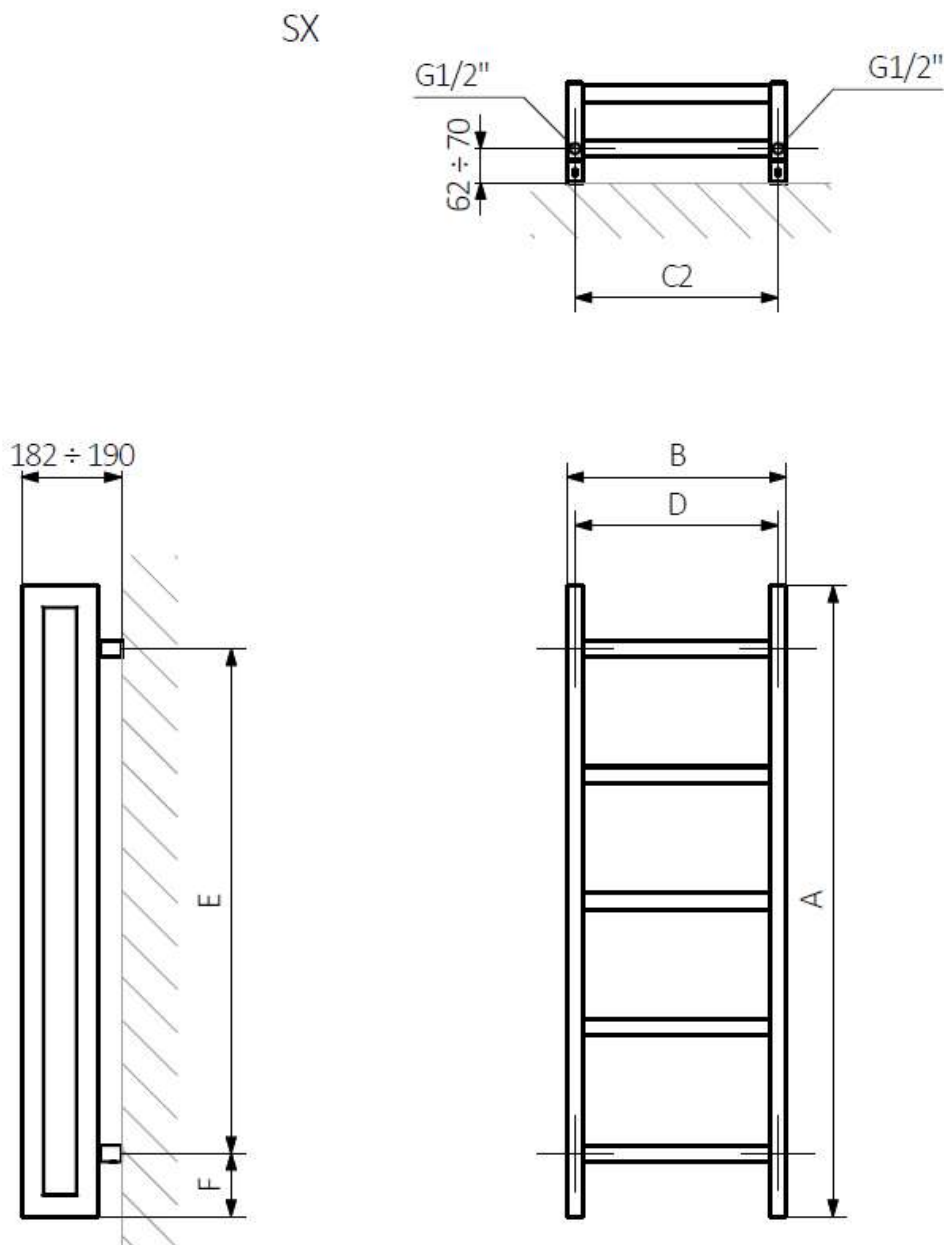


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr :




Goldene Armaturen inklusive





- Dreiachsiges Thermostatventil
- Dreiachsiges Absperrventil
- Therstatkopf M30×1,5
- Abdeckset
- 2 Mehrschichtadapter 16×2
- 2 Kupferadapter Ø 15

Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

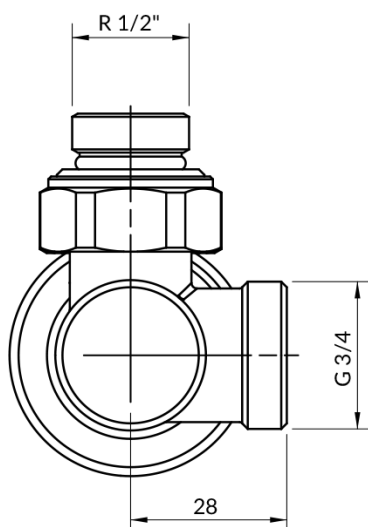

Abdeckgarnitur

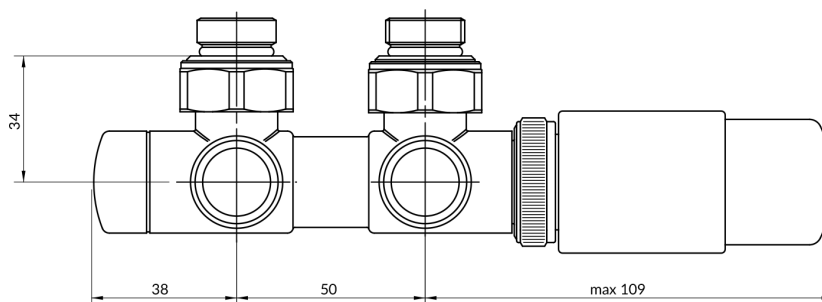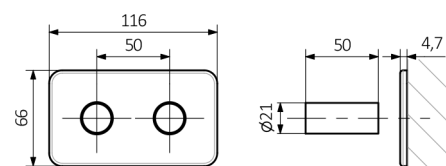

Therstatkopf