

## Zigzag goldfarben inklusive goldfarbenen Armaturen


---



## Zigzag goldfarben inklusive goldfarben Armaturen

### Verfügbare Abmessungen:

---

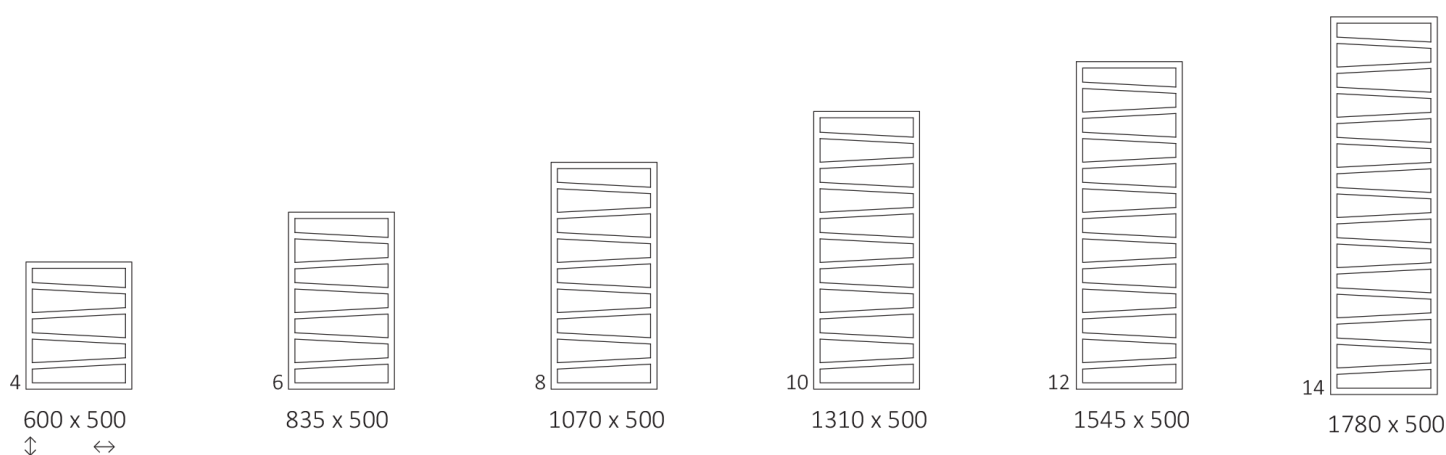

### Anschlussarten:

---




## Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa


Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
600	500	470	249	134	300	470	420	90	2.77	7.32
835	500	470	320	172	300	470	655	90	3.74	9.89
1070	500	470	406	218	400	470	890	90	4.72	12.46
1310	500	470	490	263	600	470	1130	90	5.70	15.06
1545	500	470	581	311	600	470	1365	90	6.67	17.63
1780	500	470	627	335	600	470	1600	90	7.65	20.21

## Technische Zeichnung

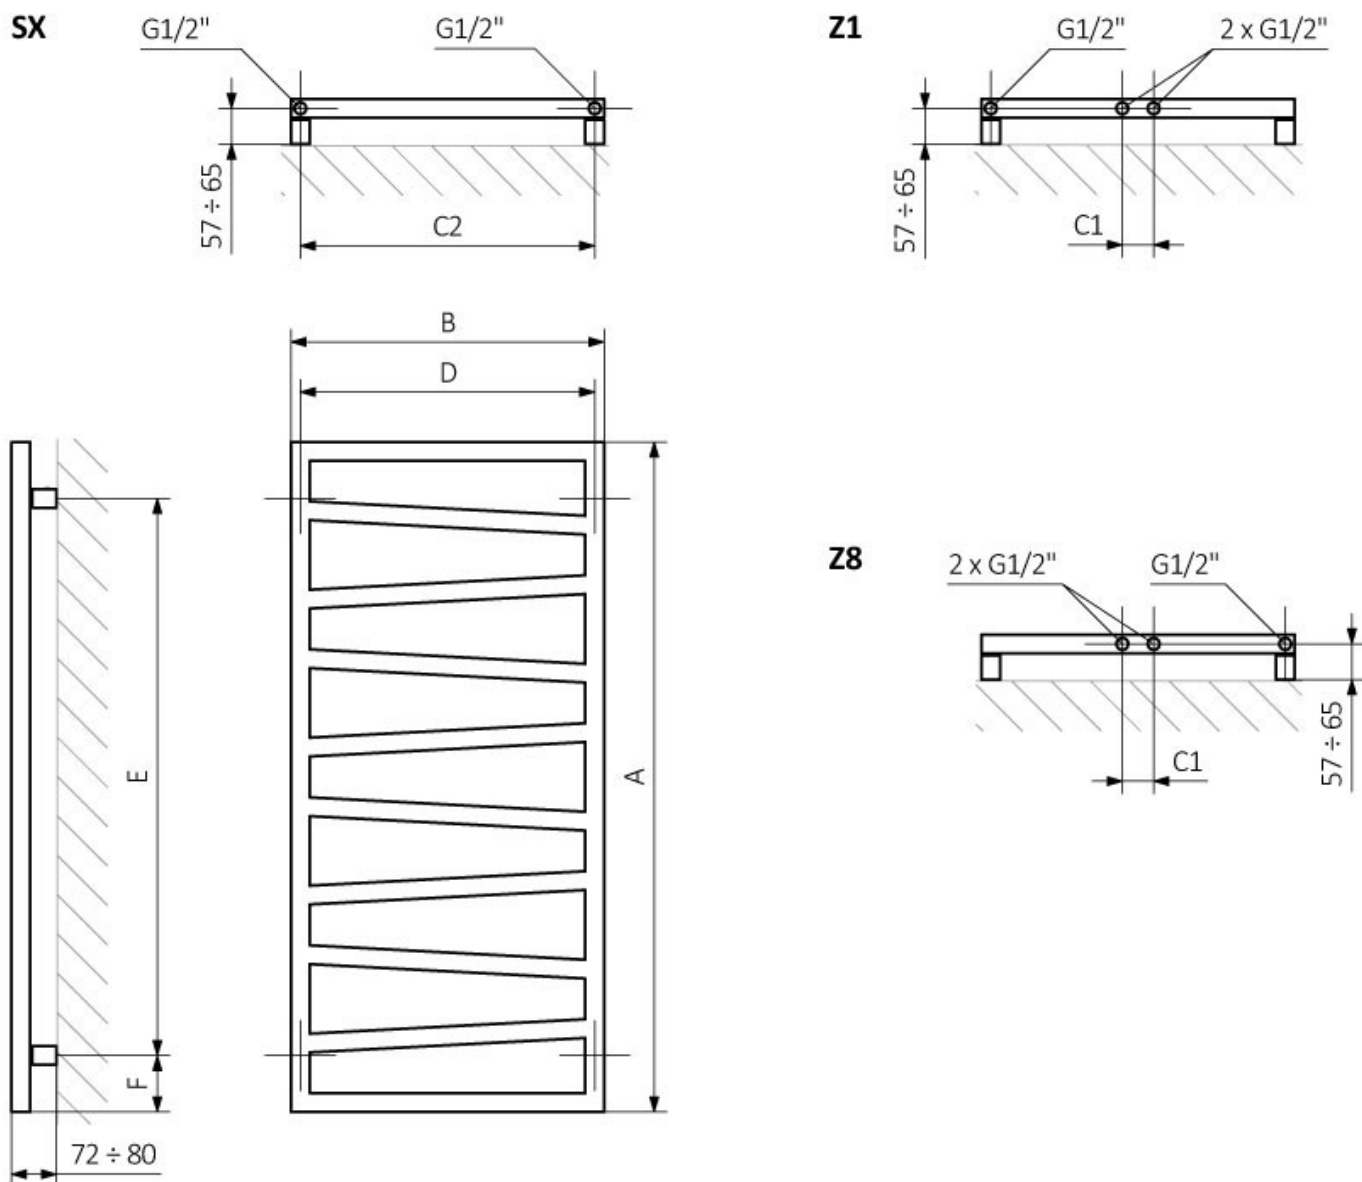

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten  
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors




# Goldene Armaturen inklusive





- Winkel-Thermostatventil
- Thermostatkopf 30x1,5, Kopf rechts
- Abdeckgarnitur
- 2 Mehrschichtadapter oder per 16x2
- 2 Kupferadapter Ø15

## Technische Zeichnung

Winkel-Thermostatventil

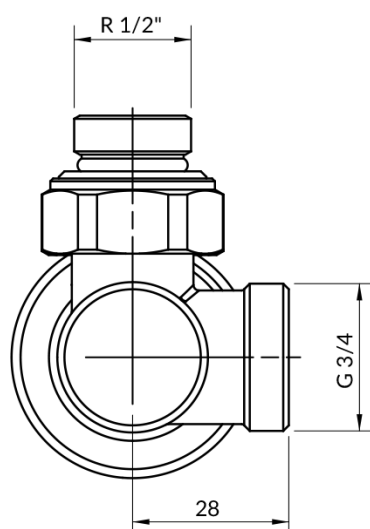

Abdeckgarnitur

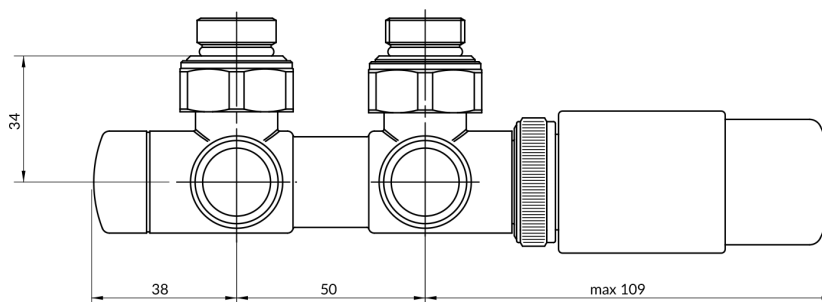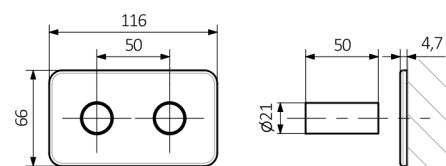

Thermostatkopf