


Retro Kupfer SOA

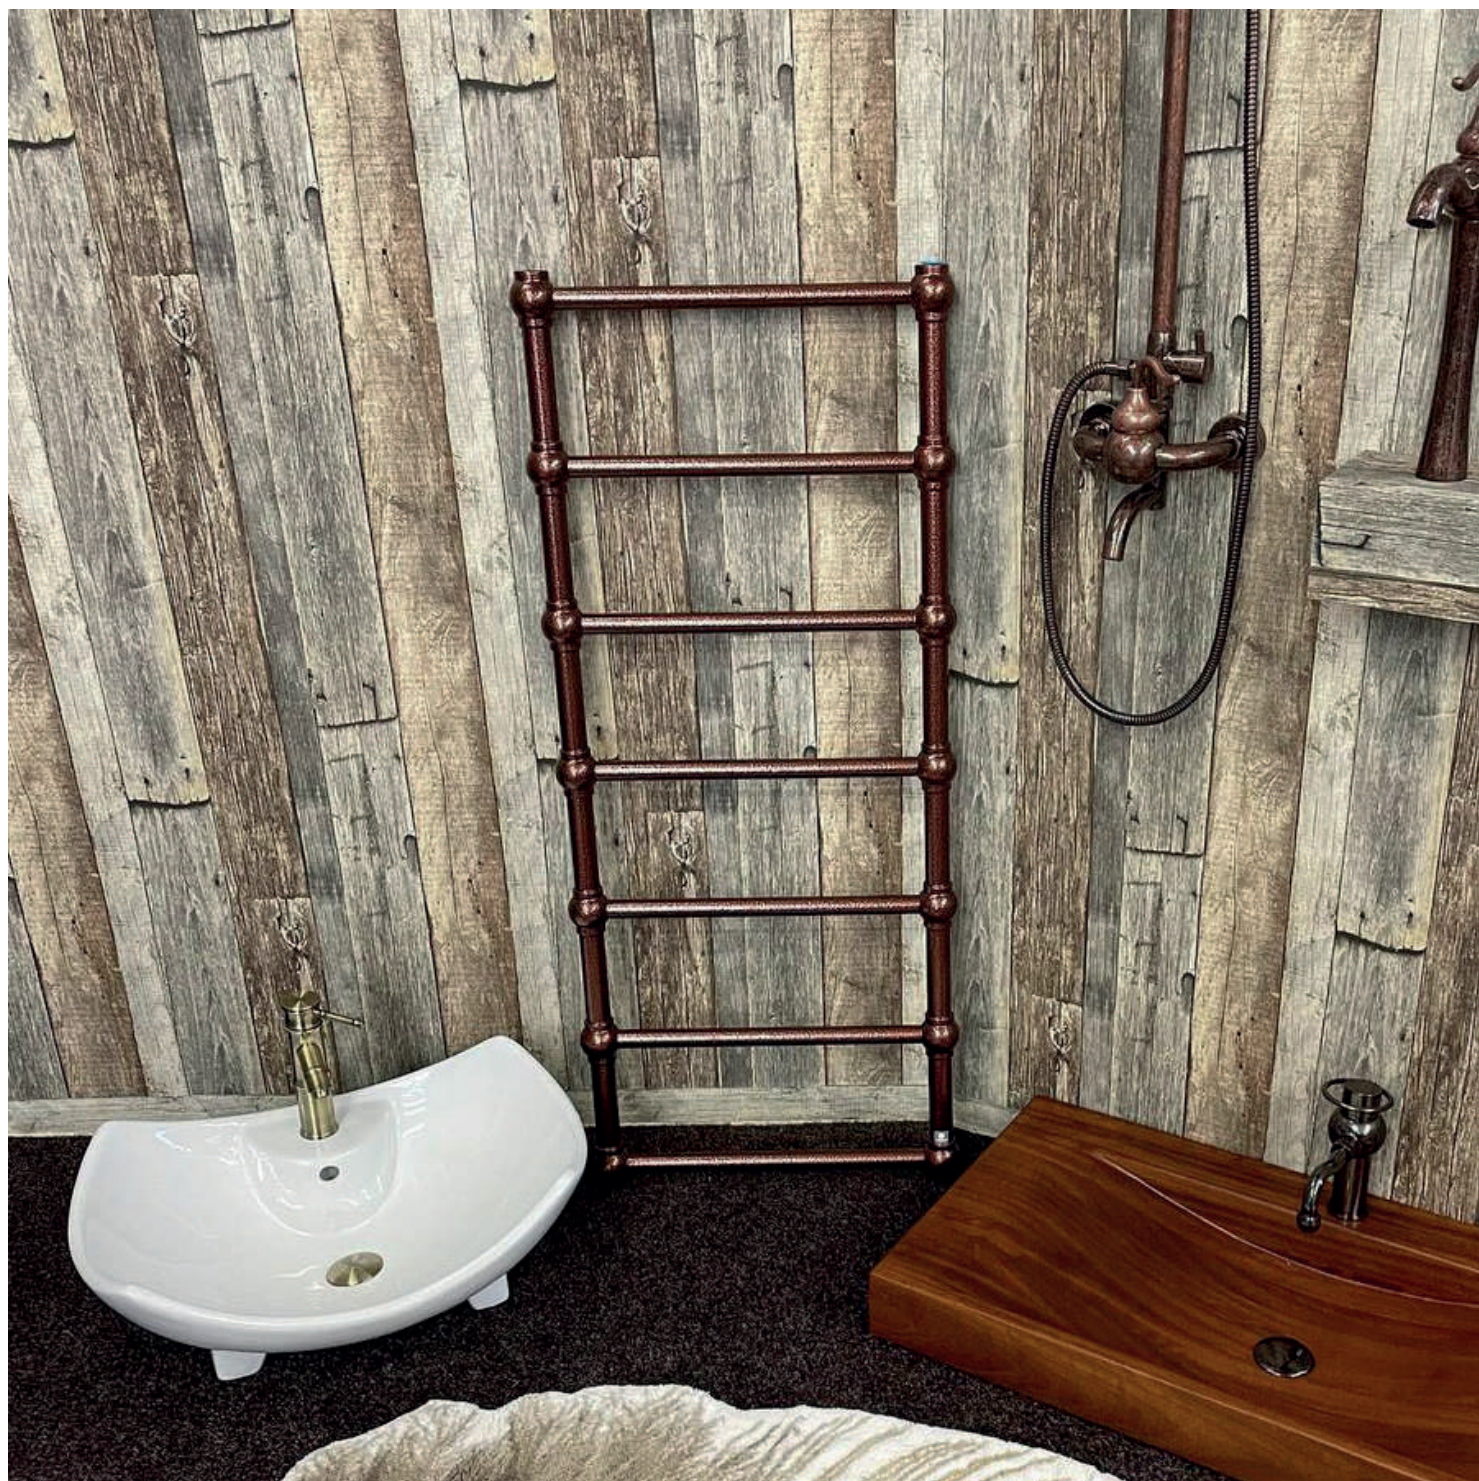


Retro

Anschlussarten

Elektrobetrieb



Verfügbare Abmessungen:

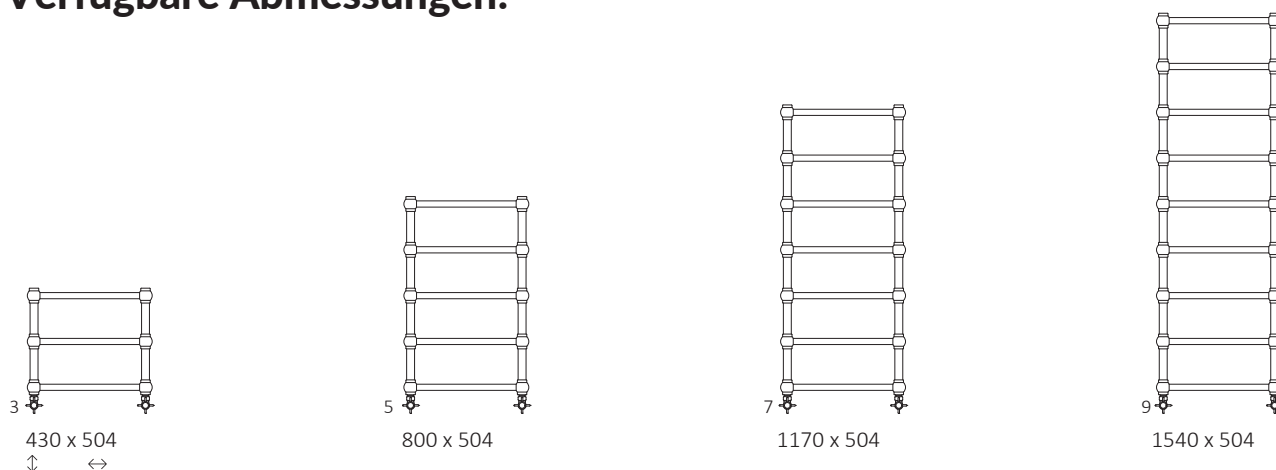

Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa Maximale Arbeitstemperatur: 95°

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]
Epoxidfarbe										
430	504	450	115	63	100	450	370	30	1,05	5,57
800	504	450	210	114	200	450	740	30	1,88	8,49
1170	504	450	308	165	300	450	1110	30	2,71	11,40
1540	504	450	405	216	400	450	1480	30	3,54	14,32
Galvanische Beschichtung										
430	504	450	81	44	100	450	370	30	1,05	5,48
800	504	450	147	80	100	450	740	30	1,88	8,33
1170	504	450	216	116	200	450	1110	30	2,71	11,19
1540	504	450	284	151	300	450	1480	30	3,54	14,05

SOA



Bild: verchromt, gerades Kabel



SOA

Funktionalität:

Funktionalität

Das SAO-Heizelement-Set verfügt über 5 Heizleistungsbereiche von 30 % bis 100 %. Es ist mit einem selbstregulierenden Heizelement vom Typ PTC Klasse II ausgestattet. LEDs zeigen die aktuelle Einstellung an. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch im Standby-Modus aus.

Zwangsbetrieb

Die Funktion „Zwangsbetrieb“ ermöglicht es, die gewählte Heizleistung für 2 Stunden einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit nimmt das SOA-Kit die ursprünglich programmierte Einstellung wieder auf.

Intelligentes Wohnsystem

Der SAO-Widerstandssatz speichert die Einstellung bei einem Stromausfall, wodurch der Betrieb mit einem externen Timer möglich ist. Verschiedene und unterschiedliche Systeme für sogenannte intelligente Häuser.

Sicherheit

Der SOA-Widerstandssatz ist mit Frostschutz (ANTIFREEZE), doppeltem Schutz gegen Überhitzung des Kühlers, Fehleralarm und aktivem Schutz bei Flüssigkeitsmangel im Kühler ausgestattet.

Design

Version mit Kabel ohne Stecker, das SAO-Kit ist mit einer Kabelabdeckung ausgestattet.


Farbe

Standardfarbe: Weiß, Silber, Chrom oder Schwarz. Alle anderen Sonderfarben (Messing und Gold) sind bei einer einmaligen Bestellung von mindestens 100 Stück Heizelementen aus dem Terma-Angebot in einer Farbe möglich.

Technische Daten:

Ernährung: 230 V / 50 Hz
Schutzklasse: Classe II
Außengewinde G 1/2"
IP-Schutzklassenindex: IPx5

SOA

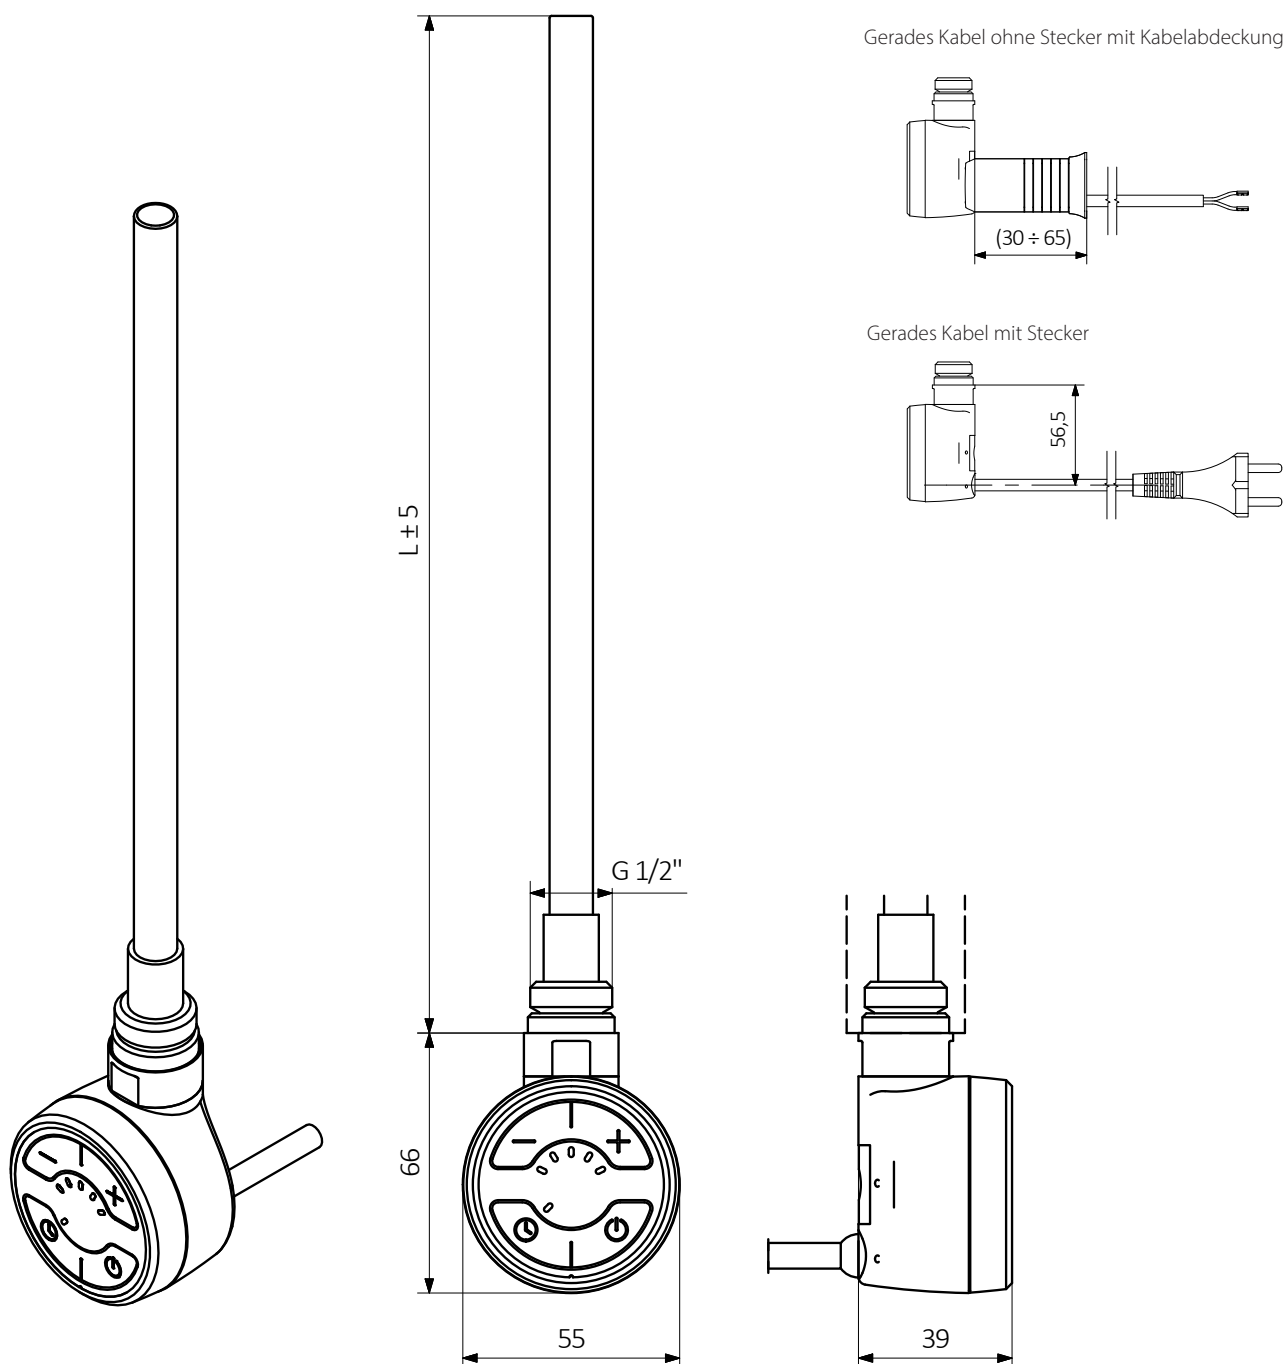

L (mm)	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Leistung [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200