0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

Retro verchromt SOA

Retro

Anschlusstypen

Elektrobetrieb

Verfügbare Abmessungen:

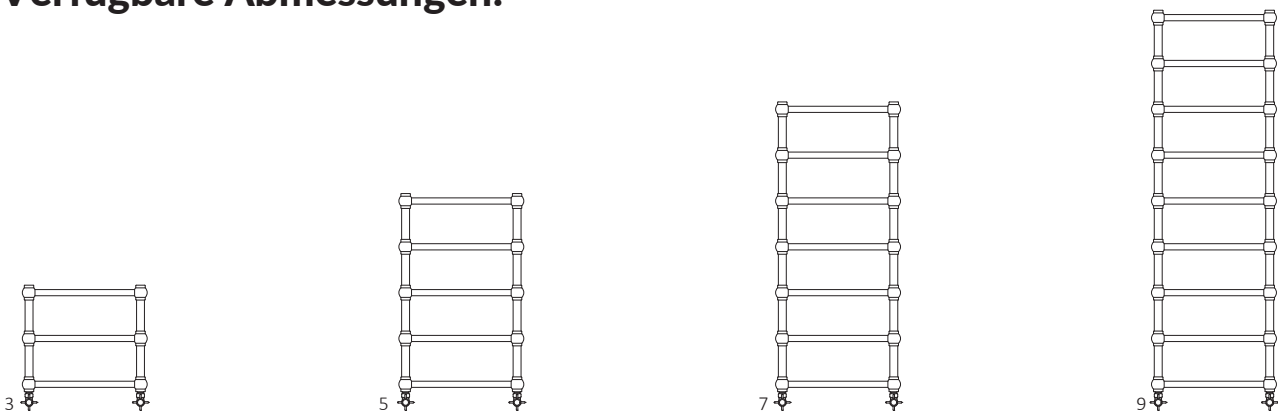

Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa Maximale Arbeitstemperatur: 95°

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75|65|20°C [W]	55|45|20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]
Epoxidfarbe										
430	504	450	115	63	100	450	370	30	1,05	5,57
800	504	450	210	114	200	450	740	30	1,88	8,49
1170	504	450	308	165	300	450	1110	30	2,71	11,40
1540	504	450	405	216	400	450	1480	30	3,54	14,32
Galvanische Beschichtung										
430	504	450	81	44	100	450	370	30	1,05	5,48
800	504	450	147	80	100	450	740	30	1,88	8,33
1170	504	450	216	116	200	450	1110	30	2,71	11,19
1540	504	450	284	151	300	450	1480	30	3,54	14,05

0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

SOA

Bild: verchromt, gerades Kabel

0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

SOA

Funktionalität:

Funktionalität

Das SAO-Heizelement-Set verfügt über 5 Heizleistungs-bereiche von 30 % bis 100 %. Es ist mit einem selbstregulie-renden Heizelement vom Typ PTC Klasse II ausgestattet. LEDs zeigen die aktuelle Einstellung an. Es zeichnet sich durch einen sehr gerin-gen Energieverbrauch im Standby-Modus aus.

Zwangsbetrieb

Die Funktion „Zwangsbetrieb“ ermöglicht es, die gewählte Heizleistung für 2 Stunden einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit nimmt das SOA-Kit die ursprünglich program-mierte Einstellung wieder auf.

Intelligentes Wohnsystem

Der SAO-Widerstandssatz speichert die Einstellung bei einem Stromausfall, wodurch der Betrieb mit einem externen Timer möglich ist. Verschiedene und unterschie-dliche Systeme für soge-nannte intelligente Häuser.

Sicherheit

Der SOA-Widerstandssatz ist mit Frostschutz (ANTIFREEZE), doppeltem Schutz gegen Überhitzung des Kühlers, Fehleralarm und aktivem Schutz bei Flüssigkeitsmangel im Kühler ausgestattet.

Design

Version mit Kabel ohne Stecker, das SAO-Kit ist mit einer Kabelabdeckung ausgestattet.

Farbe

Standardfarbe: Weiß, Silber, Chrom oder Schwarz. Alle anderen Sonderfarben (Mes-sing und Gold) sind bei einer einmaligen Bestellung von mindestens 100 Stück Heize-lementen aus dem Terma-Angebot in einer Farbe möglich.

Technische Daten:

Ernährung:	230 V / 50 Hz
Schutzklasse:	Classe II
Außengewinde	G 1/2”
IP-Schutzklassenindex:	IPx5

0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

SOA

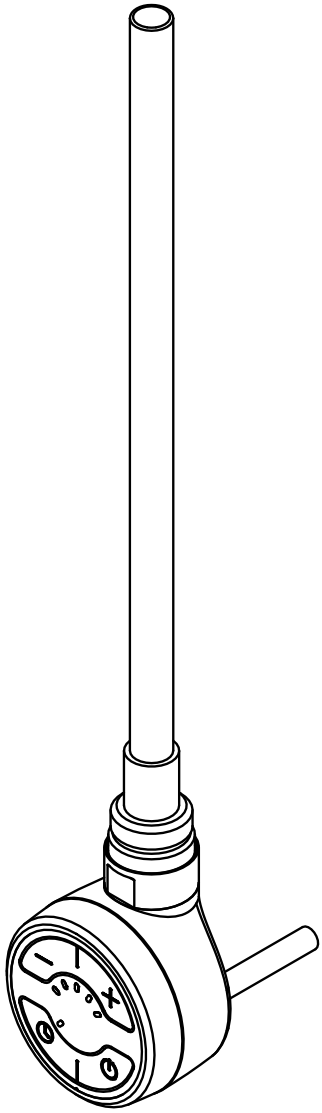

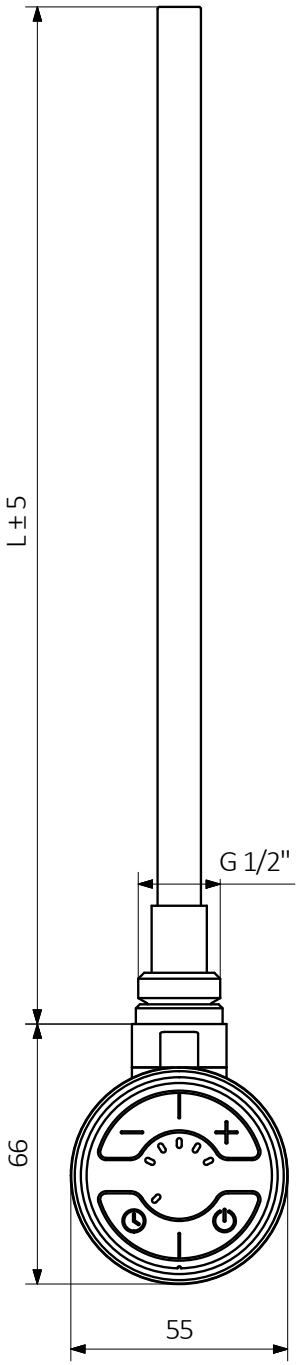

Gerades Kabel ohne Stecker mit Kabelabdeckung

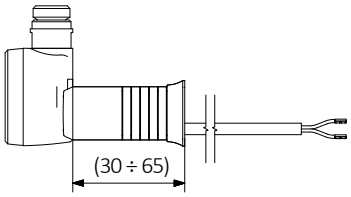

Gerades Kabel mit Stecker

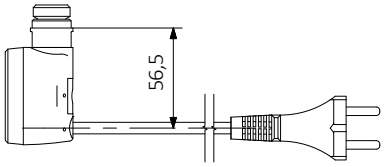

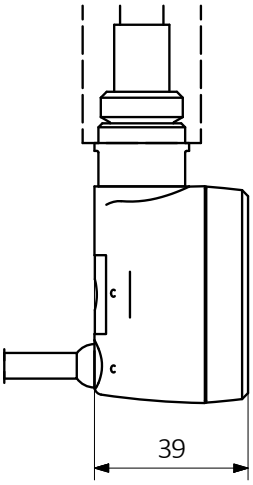

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Leistung [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200