

Verchromter Bone Armaturen Inklusive




Verchromter Bone Armaturen Inklusive

Anschlusstypen:



Verfügbare Abmessungen:

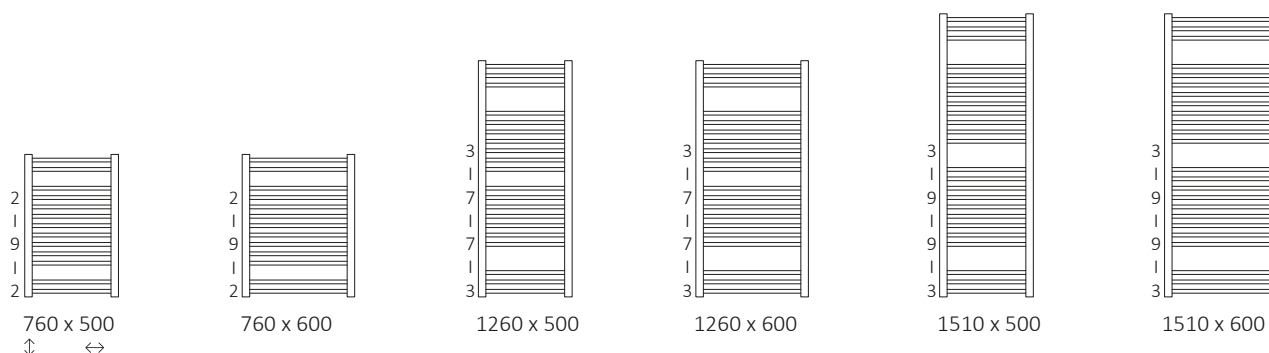




Technische Daten

Arbeitsdruck: 800kPa


maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Epoxidfarbe											
760	500	50	460	320	173	300	460	580	90	3,09	7,34
760	600	50	560	384	208	400	560	580	90	3,46	8,47
1260	500	50	460	503	271	500	460	1080	90	4,93	11,45
1260	600	50	560	603	325	600	560	1080	90	5,51	13,19
1510	500	50	460	607	323	600	460	1330	90	5,92	13,68
1510	600	50	560	728	387	800	560	1330	90	6,61	15,78
Galvanische Beschichtung											
760	500	50	460	224	121	200	460	580	90	3,09	7,09
760	600	50	560	269	145	300	560	580	90	3,46	8,19
1260	500	50	460	352	190	400	460	1080	90	4,93	11,06
1260	600	50	560	422	227	400	560	1080	90	5,51	12,75
1510	500	50	460	425	226	400	460	1330	90	5,92	13,22
1510	600	50	560	510	271	500	560	1330	90	6,61	15,24

Technische Zeichnung

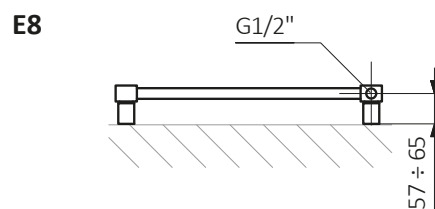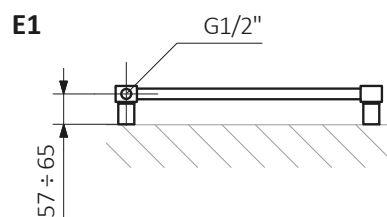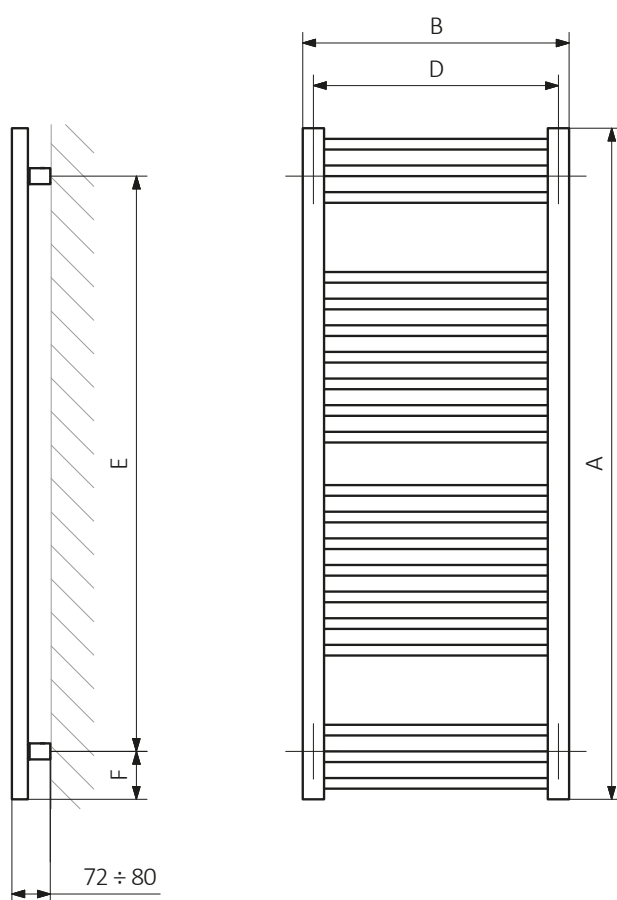

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

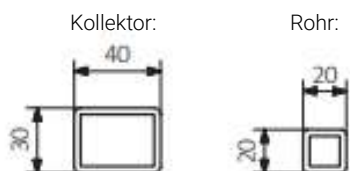

Armaturen Inklusive



- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

