

Verchromter Dexter Armaturen Inklusive




Verchromter Dexter Armaturen Inklusive

Anschlusstypen:



Verfügbare Abmessungen:

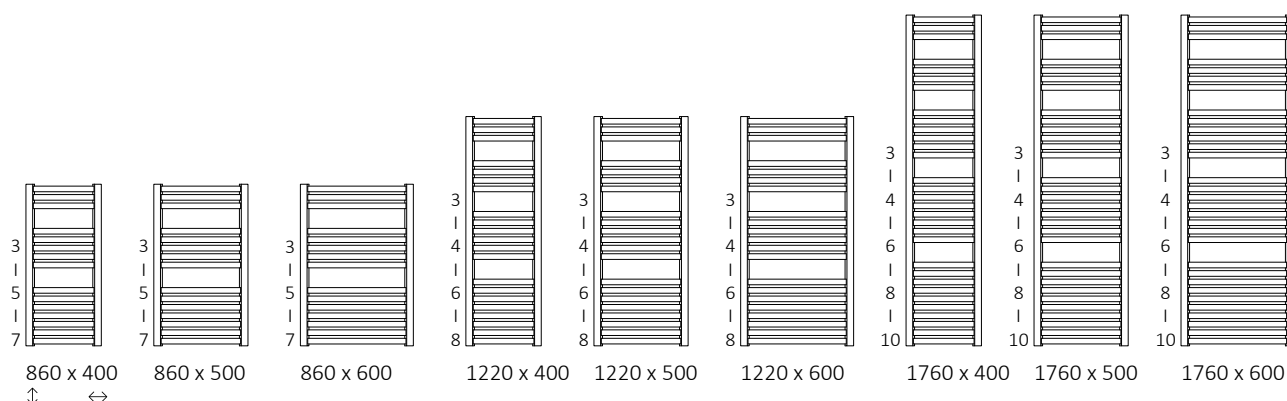


Technische Daten

Arbeitsdruck: 800kPa

maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↑↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Peinture epoxy											
860	400	50	357	338	178	400	350	680	90	2,70	7,07
860	500	50	457	422	222	400	450	680	90	2,99	8,35
860	600	50	557	510	269	600	550	680	90	3,27	9,64
1220	400	50	357	453	241	400	350	1040	90	3,82	9,89
1220	500	50	457	567	301	600	450	1040	90	4,21	11,69
1220	600	50	557	676	359	800	550	1040	90	4,61	13,49
1760	400	50	357	646	341	600	350	1580	90	5,55	14,40
1760	500	50	457	807	426	800	450	1580	90	6,14	17,05
1760	600	50	557	971	512	1000	550	1580	90	6,72	19,71



Technische Zeichnung

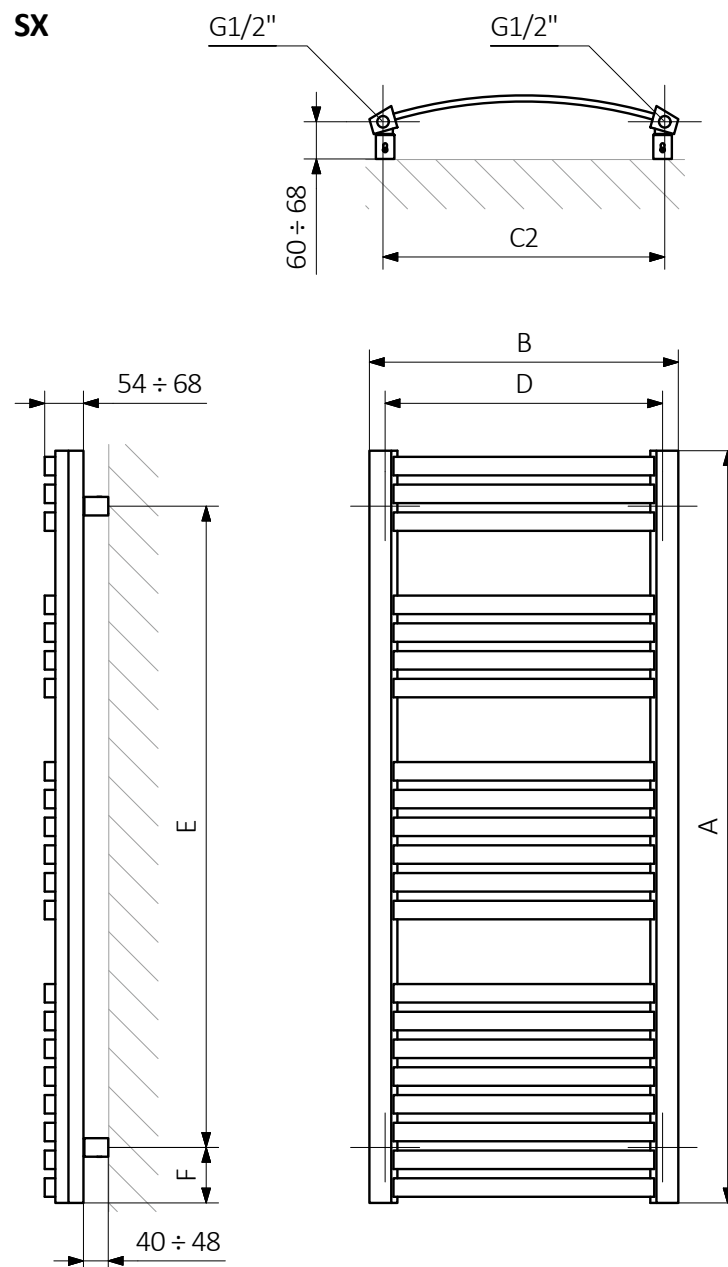

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:



Armaturen Inklusive



- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

