

Verchromter Fiona Armaturen Inklusive



Verfügbare Abmessungen:



Anschlussarten:



Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Peinture epoxy											
660	400	50	370	241	128	300	370	480	90	2,18	4,48
660	430	50	400	255	136	300	400	480	90	2,29	4,72
660	480	50	450	280	149	300	450	480	90	2,46	5,12
660	500	50	470	289	154	300	470	480	90	2,54	5,27
660	530	50	500	304	162	300	500	480	90	2,64	5,52
660	580	50	550	327	175	300	550	480	90	2,82	5,92
660	600	50	570	339	181	400	570	480	90	2,89	6,08
660	630	50	600	350	188	400	600	480	90	3,00	6,32
660	680	50	650	373	200	400	650	480	90	3,18	6,76
900	400	50	370	322	172	300	370	720	90	2,93	6,00
900	430	50	400	342	182	400	400	720	90	3,08	6,32
900	480	50	450	375	200	400	450	720	90	3,32	6,85
900	500	50	470	388	206	400	470	720	90	3,41	7,06
900	530	50	500	407	217	400	500	720	90	3,55	7,39
900	580	50	550	438	234	400	550	720	90	3,79	7,92
900	600	50	570	451	241	500	570	720	90	3,89	8,14
900	630	50	600	469	251	500	600	720	90	4,03	8,46
900	680	50	650	500	267	500	650	720	90	4,27	8,95
1140	400	50	370	405	216	400	370	960	90	3,70	7,49
1140	430	50	400	430	228	400	400	960	90	3,87	7,92
1140	480	50	450	471	250	500	450	960	90	4,17	8,59
1140	500	50	470	487	259	500	470	960	90	4,29	8,86
1140	530	50	500	511	272	500	500	960	90	4,47	9,26
1140	580	50	550	550	293	500	550	960	90	4,76	9,93
1140	600	50	570	566	301	600	570	960	90	4,88	10,20
1140	630	50	600	589	314	600	600	960	90	5,06	10,59
1140	680	50	650	628	335	600	650	960	90	5,36	11,24

Technische Daten



Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
1380	400	50	370	488	260	500	370	1200	90	4,44	9,04
1380	430	50	400	518	275	500	400	1200	90	4,66	9,53
1380	480	50	450	568	301	600	450	1200	90	5,02	10,33
1380	500	50	470	587	311	600	470	1200	90	5,16	10,65
1380	530	50	500	616	327	600	500	1200	90	5,38	11,13
1380	580	50	550	664	352	600	550	1200	90	5,73	11,93
1380	600	50	570	683	363	800	570	1200	90	5,88	12,25
1380	630	50	600	711	378	800	600	1200	90	6,09	12,73
1380	680	50	650	757	402	800	650	1200	90	6,45	13,53
1620	400	50	370	573	304	600	370	1440	90	5,20	10,56
1620	430	50	400	608	322	600	400	1440	90	5,45	11,13
1620	480	50	450	666	353	600	450	1440	90	5,87	12,06
1620	500	50	470	689	365	800	470	1440	90	6,04	12,44
1620	530	50	500	723	383	800	500	1440	90	6,29	13,00
1620	580	50	550	779	413	800	550	1440	90	6,70	13,93
1620	600	50	570	801	424	800	570	1440	90	6,87	14,31
1620	630	50	600	834	442	800	600	1440	90	7,12	14,87
1620	680	50	650	889	471	1000	650	1440	90	7,54	15,82
1860	400	50	370	660	350	600	370	1680	90	5,95	12,09
1860	430	50	400	700	370	800	400	1680	90	6,24	12,73
1860	480	50	450	767	405	800	450	1680	90	6,72	13,80
1860	500	50	470	793	419	800	470	1680	90	6,91	14,23
1860	530	50	500	832	440	800	500	1680	90	7,20	14,87
1860	580	50	550	897	474	1000	550	1680	90	7,67	15,94
1860	600	50	570	922	487	1000	570	1680	90	7,87	16,37
1860	630	50	600	960	507	1000	600	1680	90	8,15	17,01
1860	680	50	650	1023	541	1000	650	1680	90	8,63	18,11

Technische Zeichnung


SX

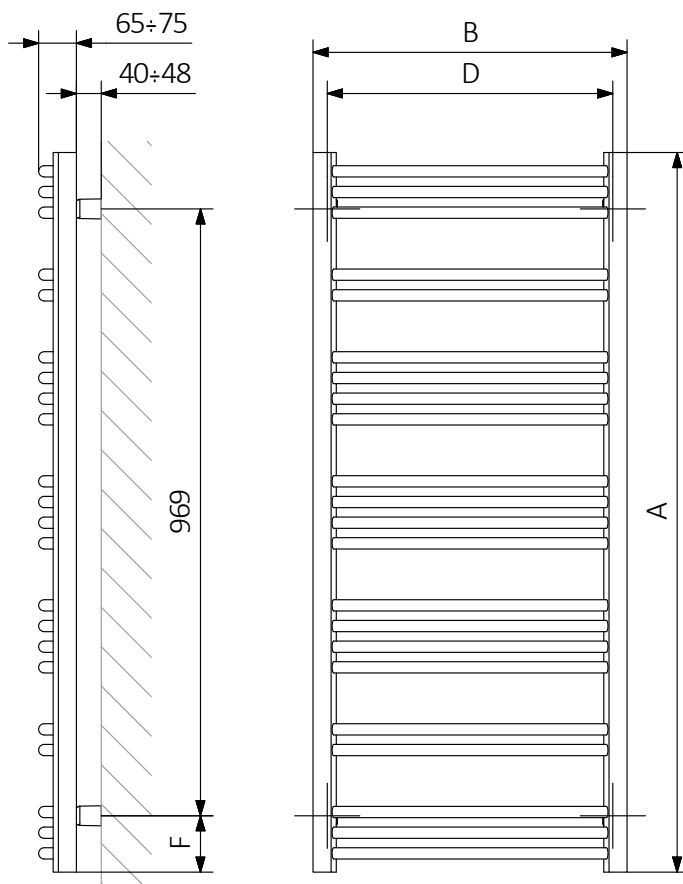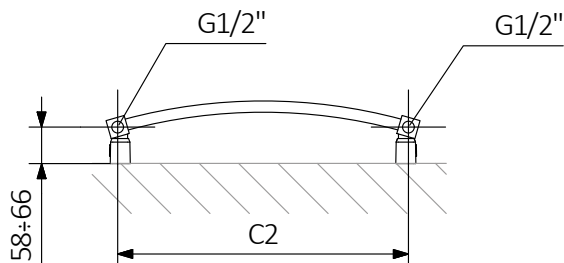

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:



Armaturen Inklusive



- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

