

Verchromter Grand Lima Armaturen Inklusive






Verchromter Grand Lima Armaturen Inklusive

Anschlussstypen:



Verfügbare Abmessungen:

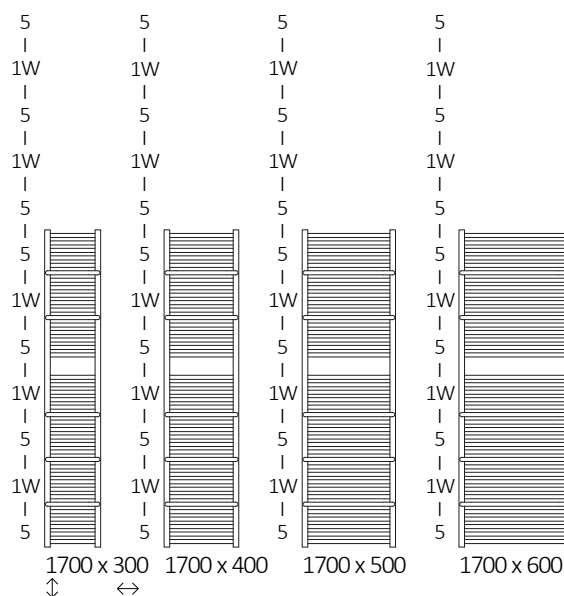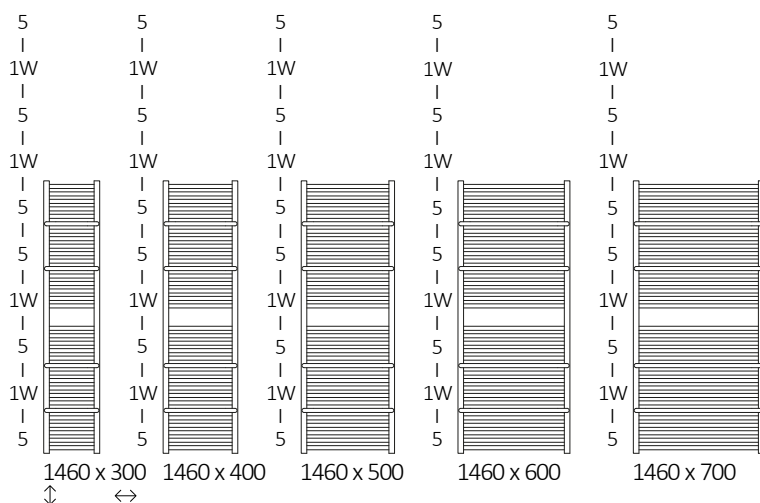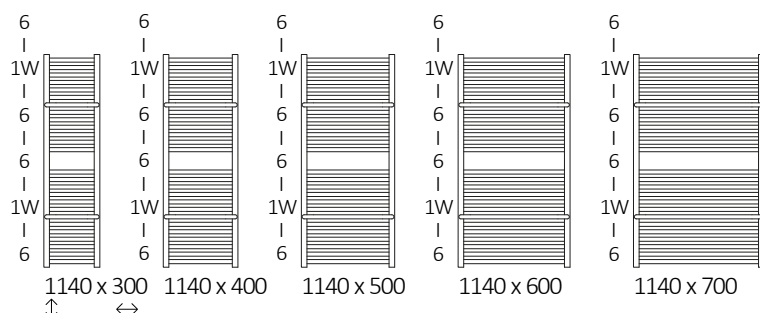

Technische Daten


Arbeitsdruck: 1000kPa

maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Peinture epoxy										
1140	300	50	345	185	400	270	960	90	3,57	7,22
1140	400	50	460	247	500	370	960	90	4,35	8,96
1140	500	50	574	308	600	470	960	90	5,13	10,69
1140	600	50	675	361	800	570	960	90	5,90	12,43
1140	700	50	776	415	800	670	960	90	6,68	14,17
1460	300	50	449	240	500	270	1280	90	4,66	9,42
1460	400	50	599	319	600	370	1280	90	5,68	11,69
1460	500	50	748	399	800	470	1280	90	6,69	13,96
1460	600	50	879	468	800	570	1280	90	7,71	16,23
1460	700	50	1009	537	1000	670	1280	90	8,73	18,50
1700	300	50	527	280	500	270	1520	90	5,47	11,04
1700	400	50	703	374	800	370	1520	90	6,66	13,71
1700	500	50	878	466	800	470	1520	90	7,86	16,38
1700	600	50	1031	547	1000	570	1520	90	9,05	19,05

Technische Zeichnung


SX

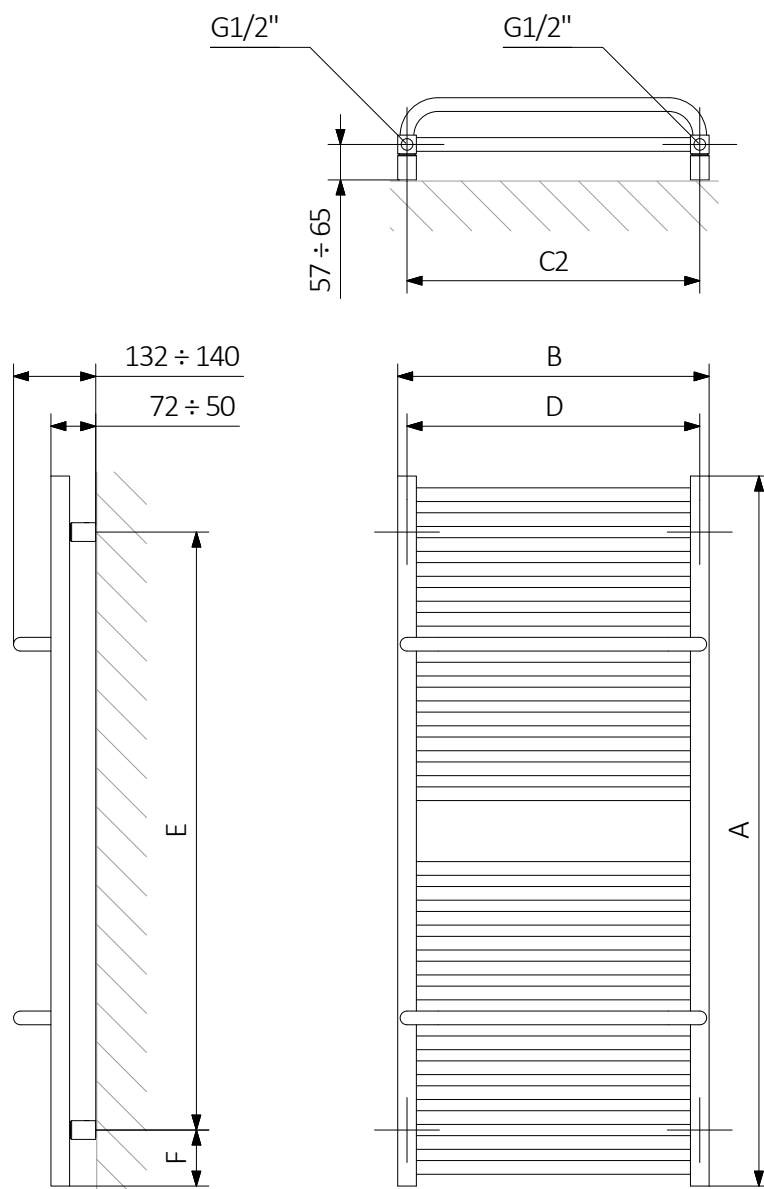

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:



Armaturen Inklusive



- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

