


Verchromter Jade Armaturen Inklusive




Verchromter Jade Armaturen Inklusive

Verfügbare Abmessungen:

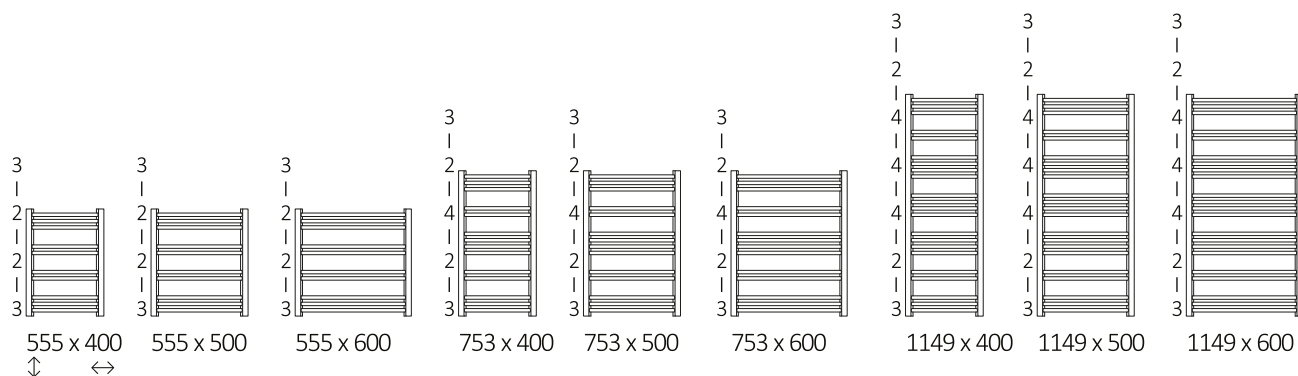

Anschlussarten:



Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa



Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Leistung – Epoxidharzfarbe			Leistung – galvanische Beschichtung		
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]
555	400	200	102	200	133	68	120
555	500	230	117	200	153	78	120
555	600	267	136	300	177	90	200
753	400	270	138	300	180	92	200
753	500	313	160	300	208	106	200
753	600	363	185	400	241	123	300
1149	400	412	210	400	275	140	300
1149	500	478	244	400	320	163	300
1149	600	555	283	600	371	189	400

Höhe	Breite	Abstand der Anschlüsse	Horizontaler Abstand der Konsolen	Vertikaler Abstand der Konsolen	Position der unteren Konsole	Kapazität (Epoxidharzfarbe)	Gewicht (Epoxidharzfarbe)	Kapazität (galvanische Beschichtung)	Gewicht (galvanische Beschichtung)
A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	[dm³]	[kg]
555	400	50	356	375	90	1,46	3,38	1,46	3,25
555	500	50	456	375	90	1,65	3,93	1,65	3,78
555	600	50	556	375	90	1,84	4,47	1,84	4,30
753	400	50	356	573	90	2,01	4,64	2,01	4,47
753	500	50	456	573	90	2,28	5,41	2,28	5,20
753	600	50	556	573	90	2,55	6,17	2,55	5,93
1149	400	50	356	969	90	3,11	7,17	3,11	6,89
1149	500	50	456	969	90	3,54	8,38	3,54	8,05
1149	600	50	556	969	90	3,95	9,56	3,95	9,19

Technische Zeichnung



SX

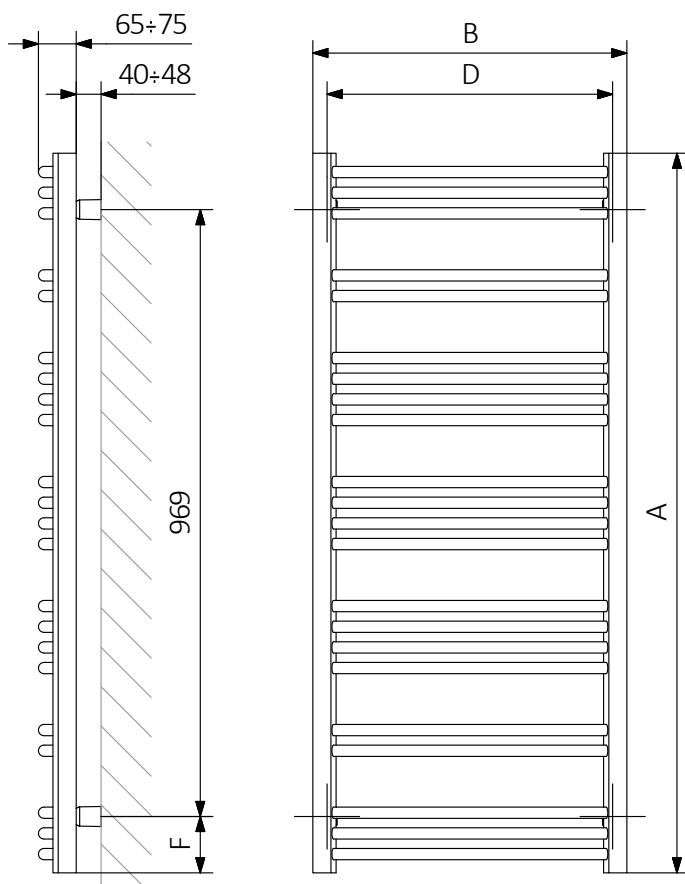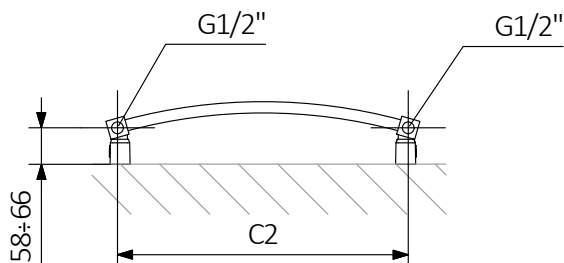

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:



Armaturen Inklusive



- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

