


Michelle schwarz




Michelle schwarz

Anschlusstypen:



Verfügbare Abmessungen:

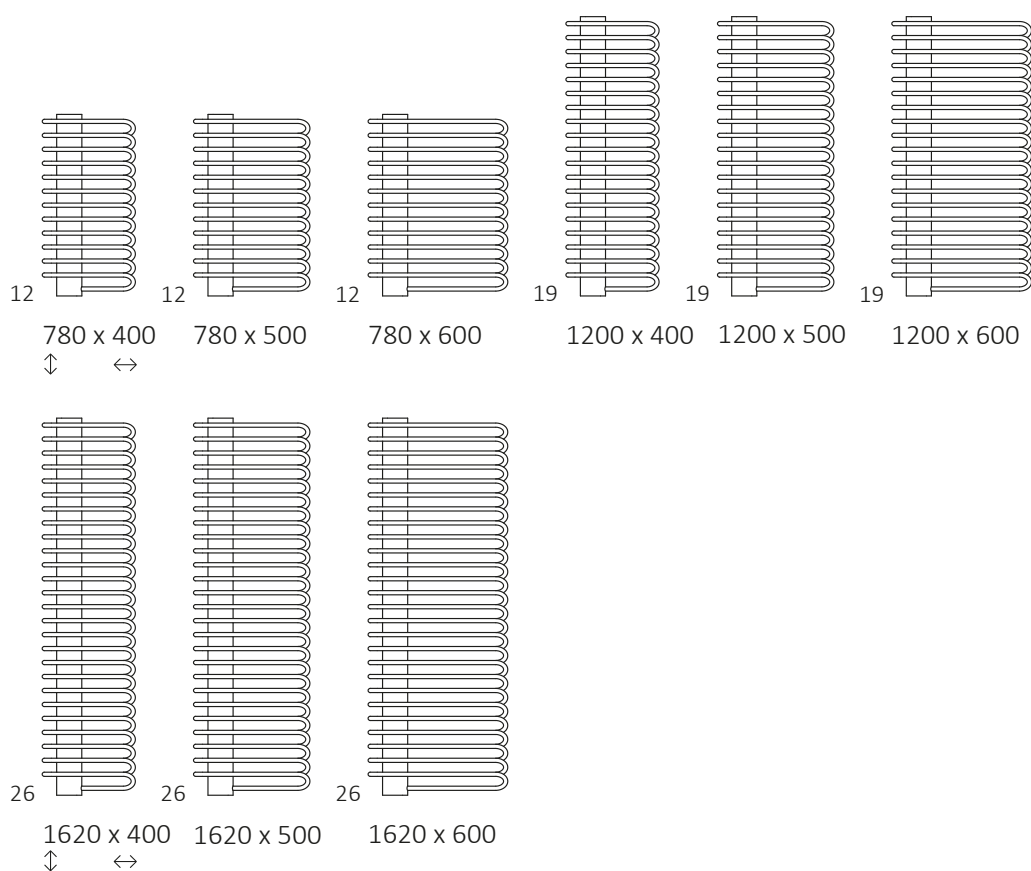

Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa


Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

Höhe A↑ [mm]	Breite B↔ [mm]	Leistung – Epoxidharzfarbe			Leistung – galvanische Beschichtung		
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]
780	400	365	196	400	256	131	300
780	500	455	244	400	319	163	300
780	600	533	286	600	373	190	400
1200	400	580	310	600	406	207	400
1200	500	721	386	800	505	258	600
1200	600	845	452	800	592	302	600
1620	400	805	429	800	564	288	600
1620	500	1000	533	1000	700	357	800
1620	600	1172	624	1200	820	418	800




Höhe A↑ [mm]	Breite B↔ [mm]	Abstand der Anschlüsse C1 [mm]	Horizontaler Abstand der Konsolen D [mm]	Vertikaler Abstand der Konsolen E [mm]	Position der unteren Konsole F [mm]	Kapazität (Epoxidharzfarbe) [dm³]	Gewicht (Epoxidharzfarbe) [kg]	Kapazität (galvanische Beschichtung) [dm³]	Gewicht (galvanische Beschichtung) [kg]
780	400	50	50	600	90	2,85	11,51	2,85	11,23
780	500	50	50	600	90	3,30	12,80	3,30	12,47
780	600	50	50	600	90	3,75	14,10	3,75	13,71
1200	400	50	50	1020	90	4,47	18,03	4,47	17,59
1200	500	50	50	1020	90	5,19	20,07	5,19	19,55
1200	600	50	50	1020	90	5,90	22,13	5,90	21,52
1620	400	50	50	1440	90	6,11	24,59	6,11	23,99
1620	500	50	50	1440	90	7,09	27,40	7,09	26,68
1620	600	50	50	1440	90	8,07	30,20	8,07	29,37

Technische Zeichnung

YL

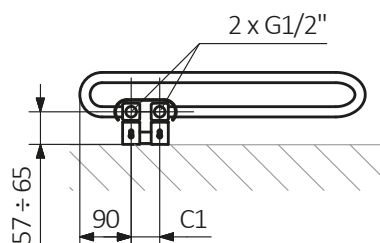


YP

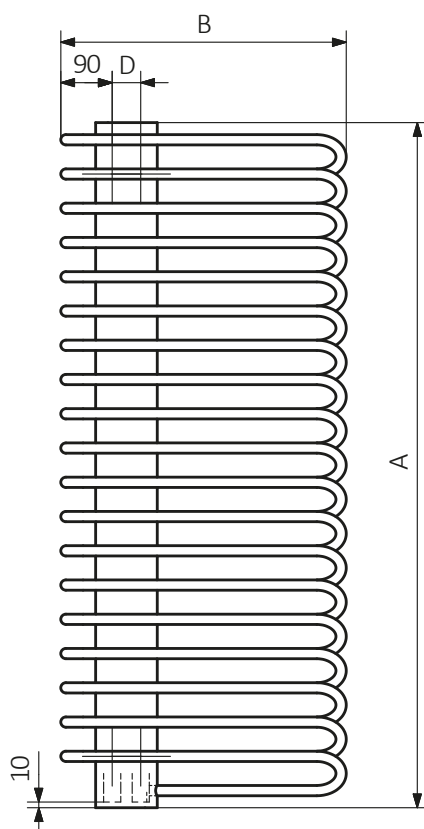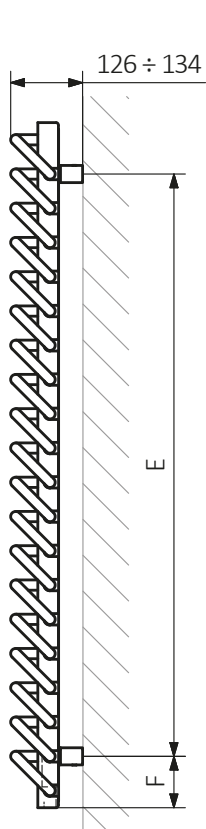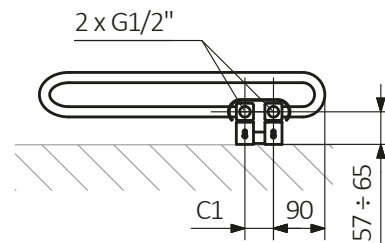


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:



Armaturen Inklusive



- Thermostatventil
- Therstatatkopf M30 x 1,5
- Abdeckrosette
- 2 Adapter PEX, ALU-PEX Ø16
- 2 Adapter Ø15

Technische Zeichnung

