


Verchromter Petit Lima Armaturen Inklusive




Verchromter Petit Lima Armaturen Inklusive

Anschlusstypen:

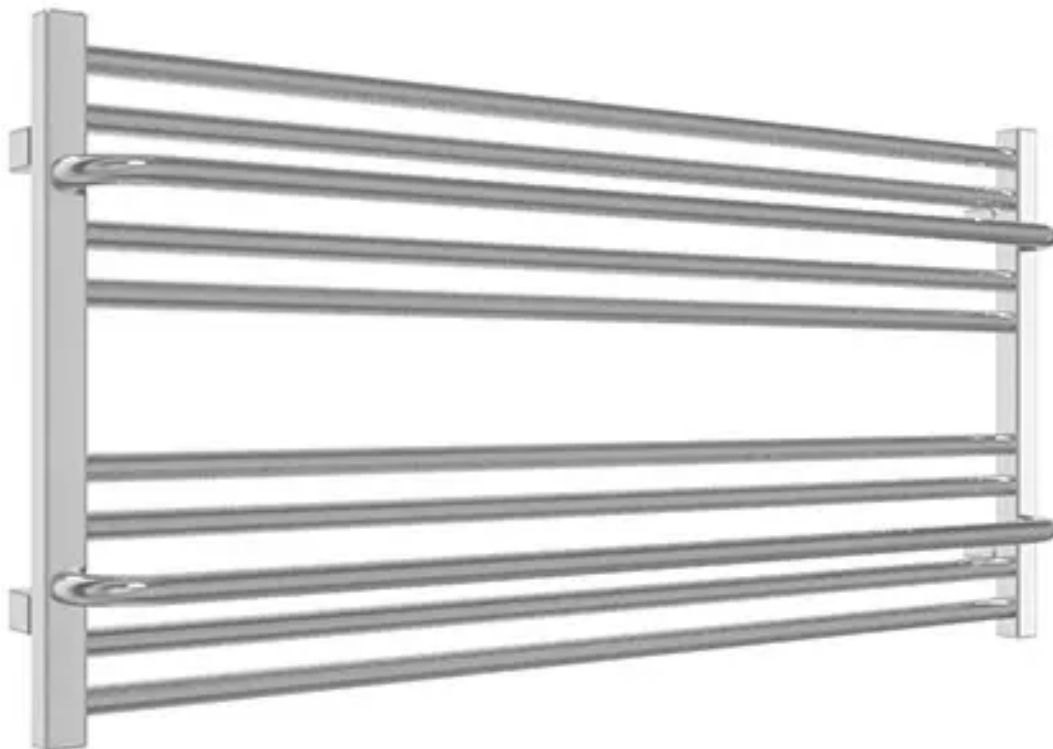

Verfügbare Abmessungen:

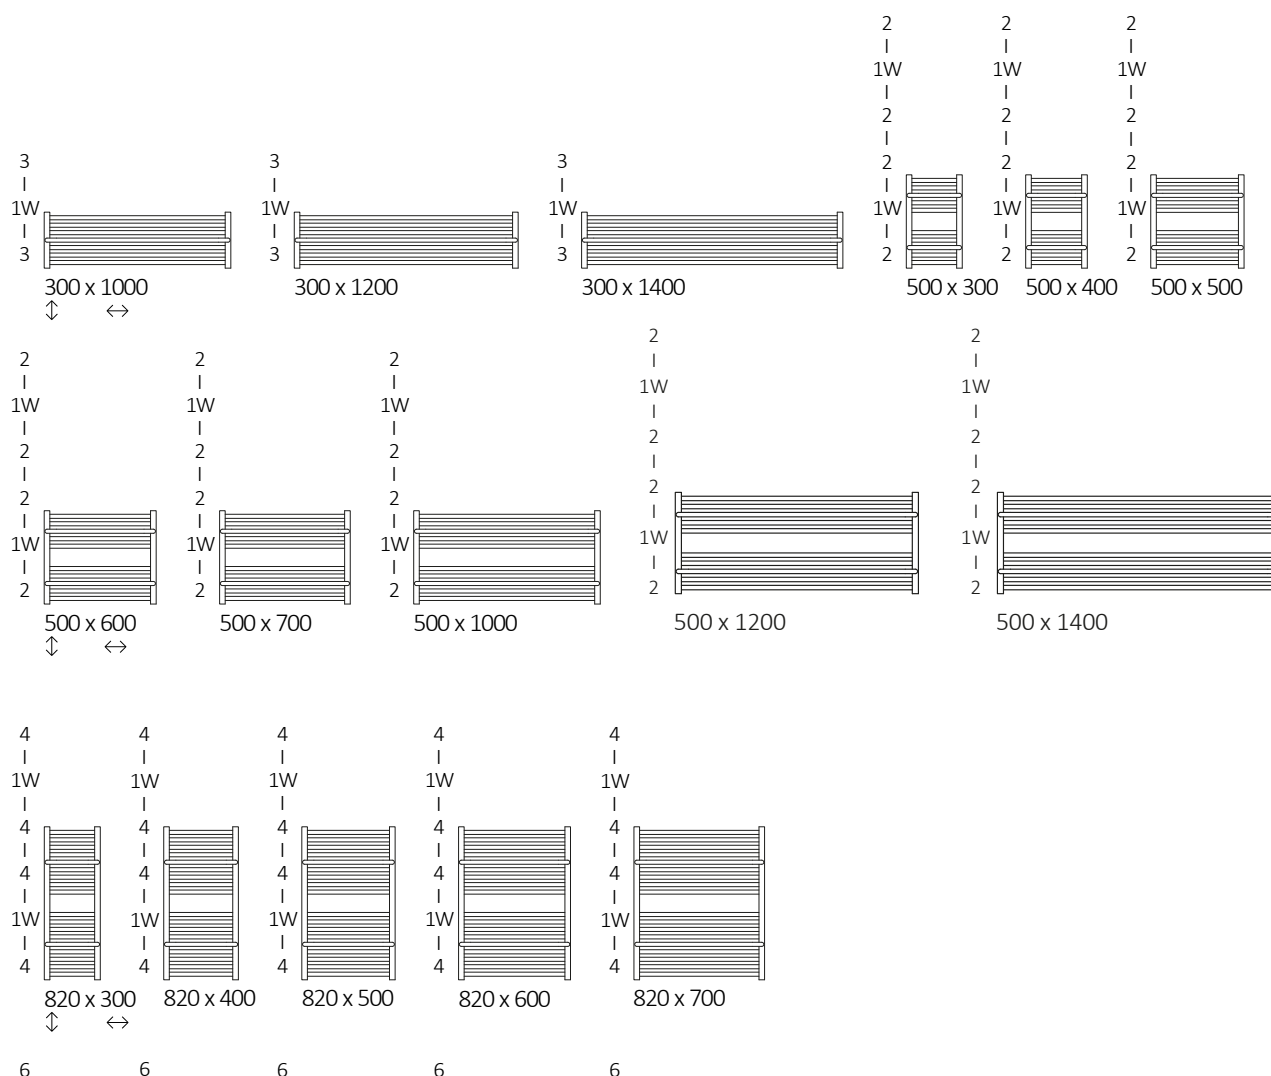

Technische Daten


Arbeitsdruck: 1000kPa

maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Peinture epoxy										
300	1000	50	290	159	-	970	120	90	2,43	5,28
300	1200	50	347	191	-	1170	120	90	2,85	6,21
300	1400	50	405	223	-	1370	120	90	3,26	7,15
500	300	50	144	79	100	270	320	90	1,50	3,06
500	400	50	192	105	200	370	320	90	1,79	3,72
500	500	50	241	131	200	470	320	90	2,09	4,39
500	600	50	282	153	300	570	320	90	2,39	5,06
500	700	50	324	176	300	670	320	90	2,69	5,73
500	1000	50	482	262	-	970	320	90	3,59	7,73
500	1200	50	578	314	-	1170	320	90	4,18	9,07
500	1400	50	675	367	-	1370	320	90	4,78	10,41
820	300	50	244	132	300	270	640	90	2,53	5,14
820	400	50	228	116	200	370	640	90	3,07	6,34
820	500	50	406	218	400	470	640	90	3,61	7,54
820	600	50	477	256	500	570	640	90	4,15	8,75
820	700	50	547	293	500	670	640	90	4,68	9,95

Technische Zeichnung


SX

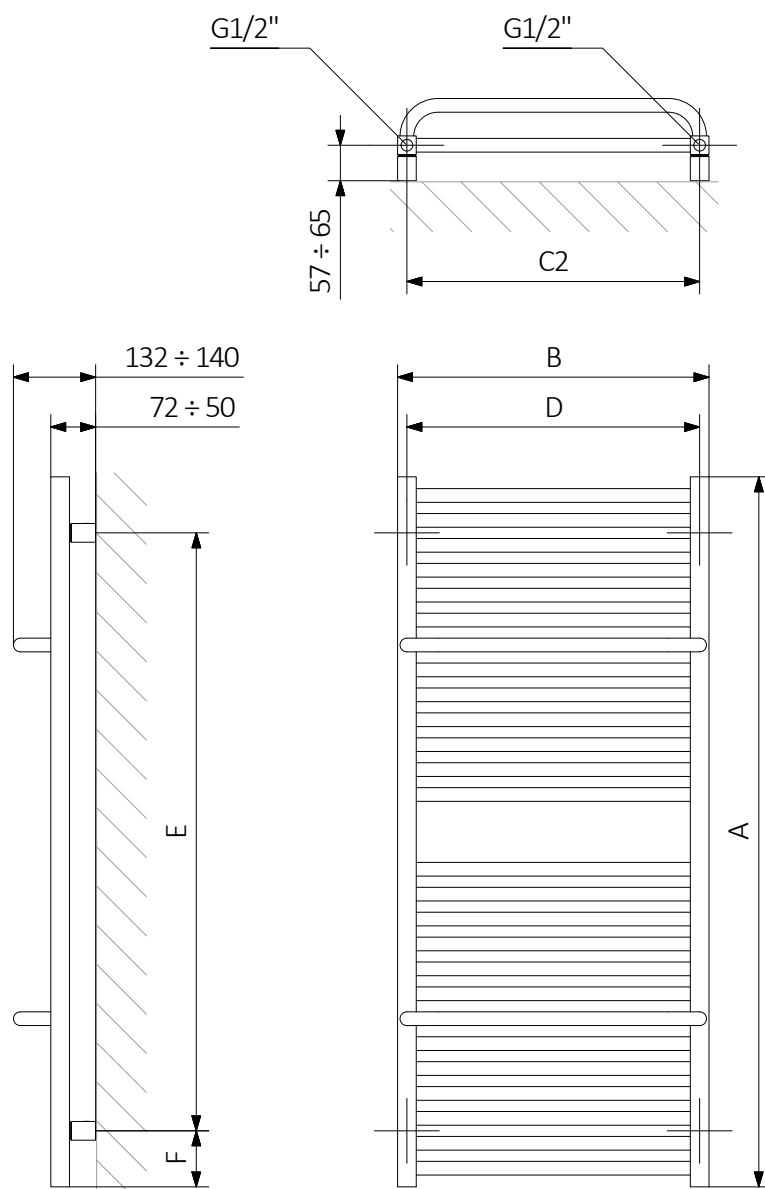

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:



Armaturen Inklusive



- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

