


Verchromter Pola Armaturen Inklusive



Verchromter Pola Armaturen Inklusive

Verfügbare Abmessungen:

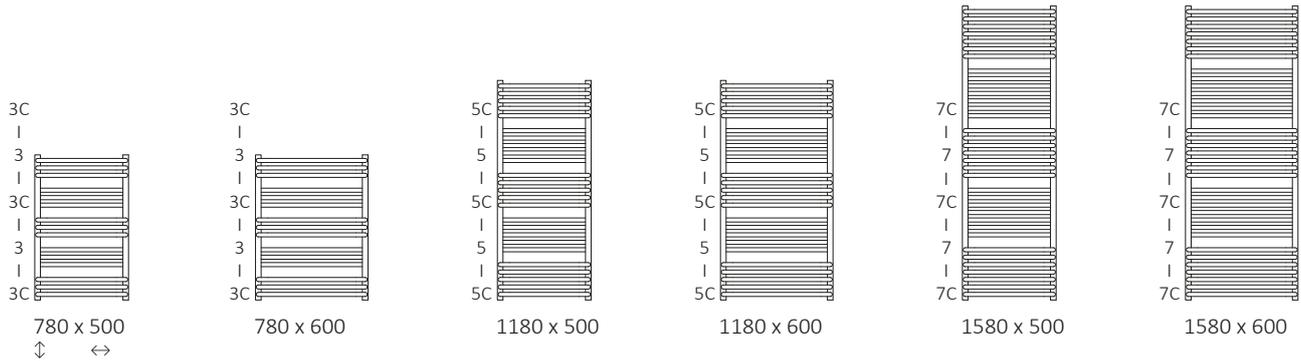

Anschlusstypen:



Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
-------------	-------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------------	-----------------


Epoxidfarbe

780	500	50	470	392	211	400	470	600	90	3,34	6,99
780	600	50	570	471	254	500	570	600	90	3,79	7,99
1180	500	50	470	638	342	600	470	1000	90	5,39	11,28
1180	600	50	570	766	411	800	570	1000	90	6,14	12,95
1580	500	50	470	883	473	800	470	1400	90	7,44	15,57
1580	600	50	570	1061	568	1000	570	1400	90	8,49	17,91

Galvanische Beschichtung


780	500	50	470	274	140	300	470	600	90	3,34	6,72
780	600	50	570	330	168	300	570	600	90	3,79	7,68
1180	500	50	470	447	228	500	470	1000	90	5,39	10,84
1180	600	50	570	536	273	500	570	1000	90	6,14	12,44
1580	500	50	470	618	315	600	470	1400	90	7,44	14,96
1580	600	50	570	743	379	800	570	1400	90	8,49	17,20

Technische Zeichnung

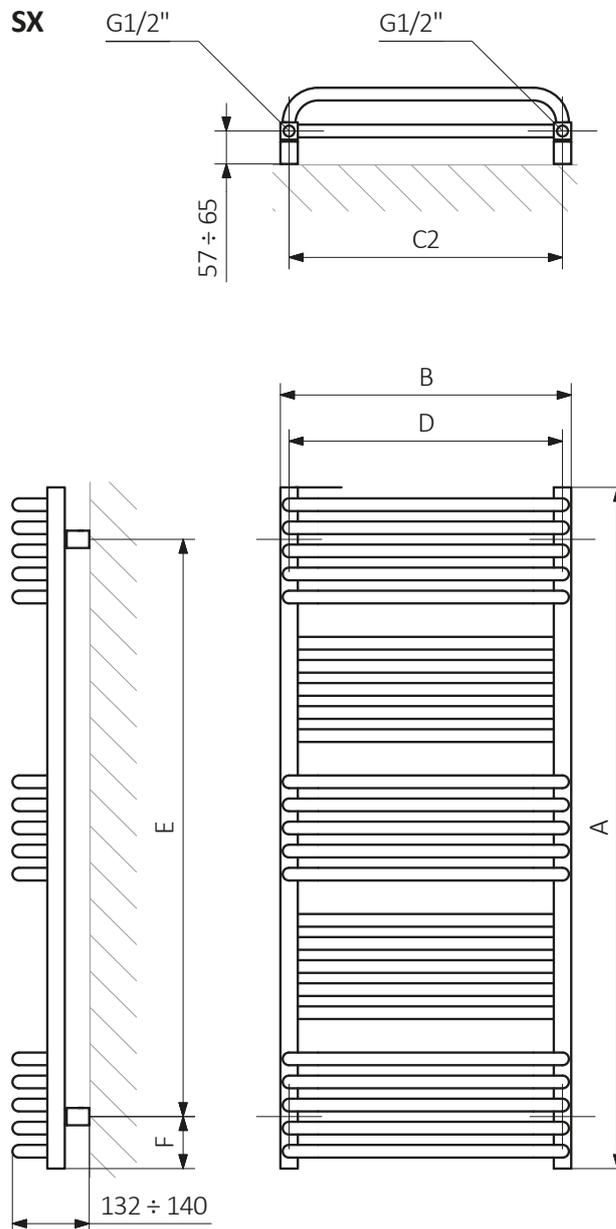


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:



Rohr:




Armaturen Inklusive




- Dreifach-Thermostatventil
- Thermostatkopf
- Dreifach-Absperrventil
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung


Thermostatventil Dreiachsanschluss

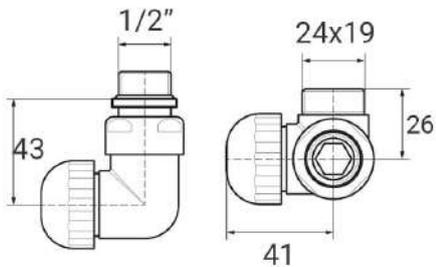

Thermostatkopf

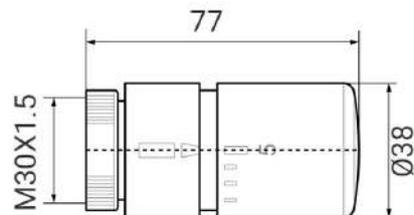

Absperrventil Freiachsanschluss

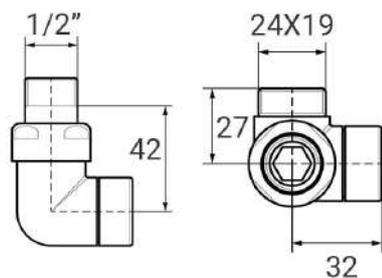

Stahladapter

