

Stand SOA golden




Stand SOA golden

Anschlussarten:



Verfügbare Abmessungen:

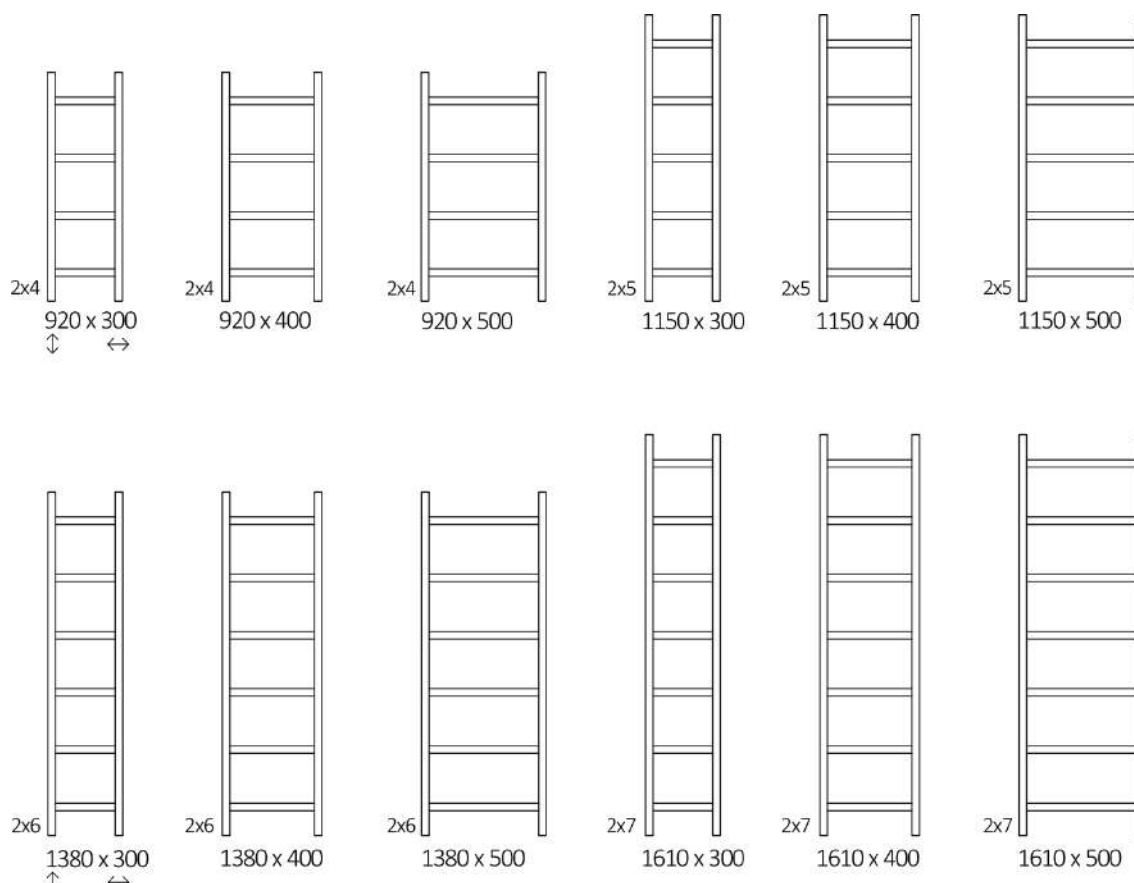


Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
920	300	357	300	270	690	115	5.33	8.91
920	400	457	400	370	690	115	5.90	9.99
920	500	557	400	470	690	115	6.48	11.07
1150	300	357	400	270	920	115	6.59	10.96
1150	400	457	400	370	920	115	7.31	12.31
1150	500	557	600	470	920	115	8.03	13.66
1380	300	357	400	270	1150	115	7.85	13.01
1380	400	457	600	370	1150	115	8.72	14.63
1380	500	557	600	470	1150	115	9.59	16.23
1610	300	457	600	270	1380	115	9.12	15.06
1610	400	557	600	370	1380	115	10.13	16.93
1610	500	457	800	470	1380	115	11.14	18.82


Technische Zeichnung

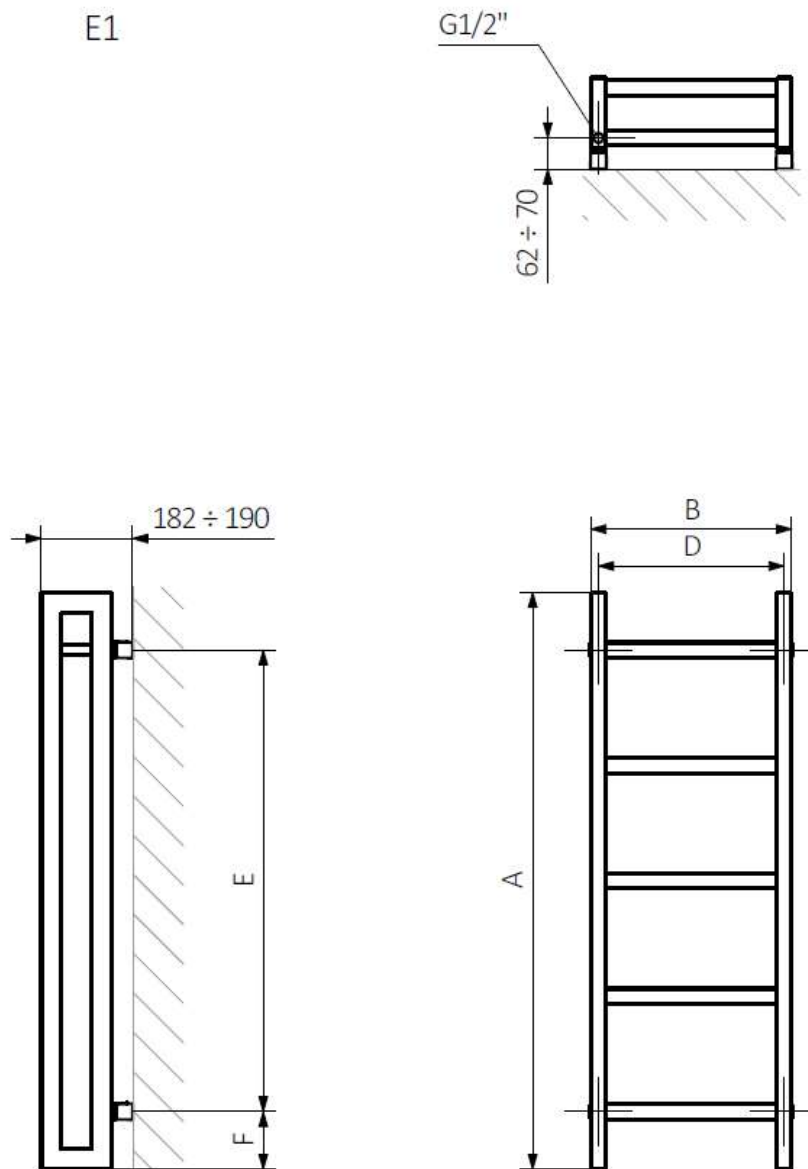

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr :

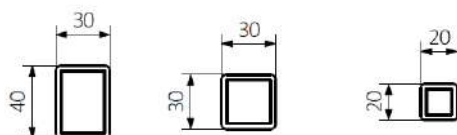

SOA



SOA

Funktionalität:

Funktionalität

Das SOA-Hezelement-Set verfügt über 5 Heizleistungsbereiche von 30 % bis 100 %. Es ist mit einem selbstregulierenden Hezelement vom Typ PTC Klasse II ausgestattet. LEDs zeigen die aktuelle Einstellung an. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch im Standby-Modus aus.

Zwangsbetrieb

Die Funktion „Zwangsbetrieb“ ermöglicht es, die gewählte Heizleistung für 2 Stunden einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit nimmt das SOA-Kit die ursprünglich programmierte Einstellung wieder auf.

Intelligentes Wohnsystem

Der SOA-Widerstandssatz speichert die Einstellung bei einem Stromausfall, wodurch der Betrieb mit einem externen Timer möglich ist. Verschiedene und unterschiedliche Systeme für sogenannte intelligente Häuser.

Sicherheit

Der SOA-Widerstandssatz ist mit Frostschutz (ANTIFREEZE), doppeltem Schutz gegen Überhitzung des Kühlers, Fehleralarm und aktivem Schutz bei Flüssigkeitsmangel im Kühler ausgestattet.

Design

Version mit Kabel ohne Stecker, das SOA-Kit ist mit einer Kabelabdeckung ausgestattet.


Farbe

Standardfarbe: Weiß, Silber, Chrom oder Schwarz. Alle anderen Sonderfarben (Messing und Gold) sind bei einer einmaligen Bestellung von mindestens 100 Stück Hezelementen aus dem Terma-Angebot in einer Farbe möglich.

Technische Daten:

Ernährung: 230 V / 50 Hz
Schutzklasse: Classe II
Außengewinde G 1/2"
IP-Schutzklassenindex: IPx5

SOA

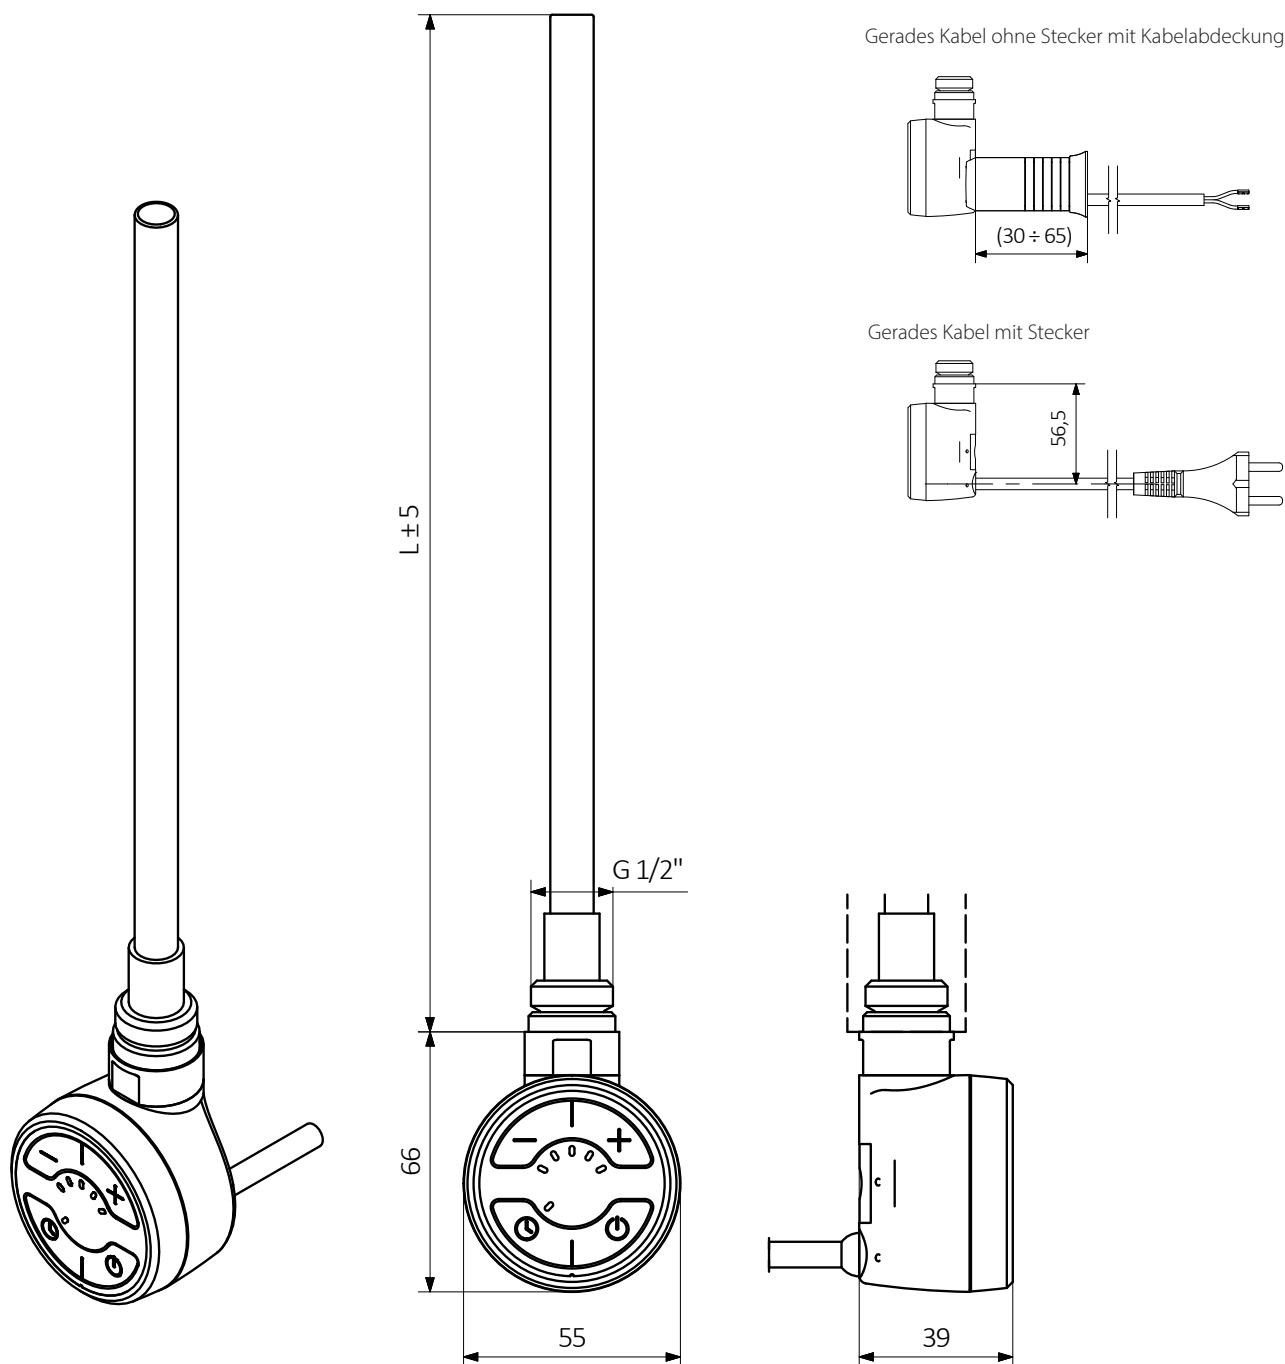

L (mm)	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Leistung [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200