



Verchromter ZigZag Armaturen Inklusive



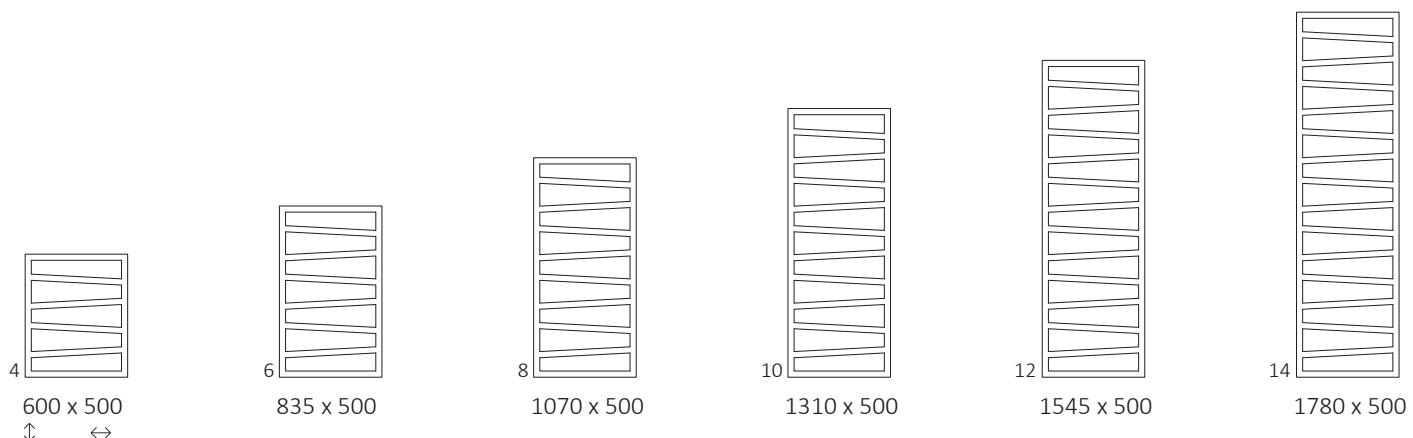


Verchromter ZigZag Armaturen Inklusive

Anschlusstypen:



Verfügbare Abmessungen:





0211 3878 9101



kontakt@matisere.com

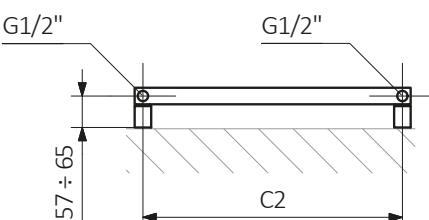
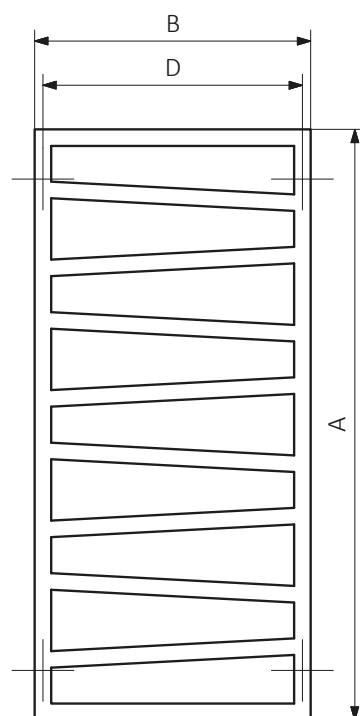
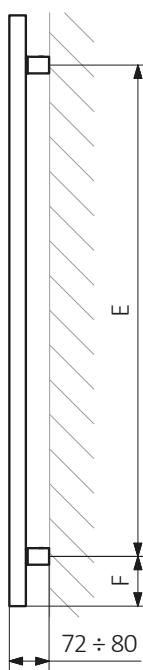
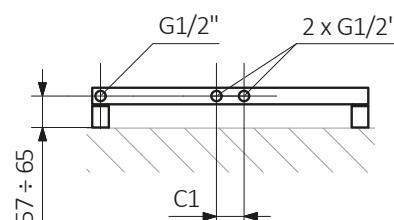
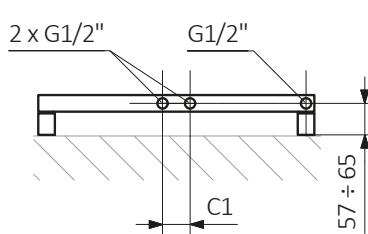
Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000kPa


maximale Arbeitstemperatur: 95°C

A ↴ [mm]	B ⇄ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
Peinture époxy											
600	500	50	470	248	134	300	470	420	90	2,77	5,07
835	500	50	470	320	172	300	470	655	90	3,74	6,86
1070	500	50	470	406	218	400	470	890	90	4,72	8,64
1310	500	50	470	490	263	600	470	1130	90	5,70	10,44
1545	500	50	470	581	311	600	470	1365	90	6,67	12,23
1780	500	50	470	627	335	600	470	1600	90	7,65	14,01

Technische Zeichnung

SX

Z1

Z8


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
 F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Rohr:




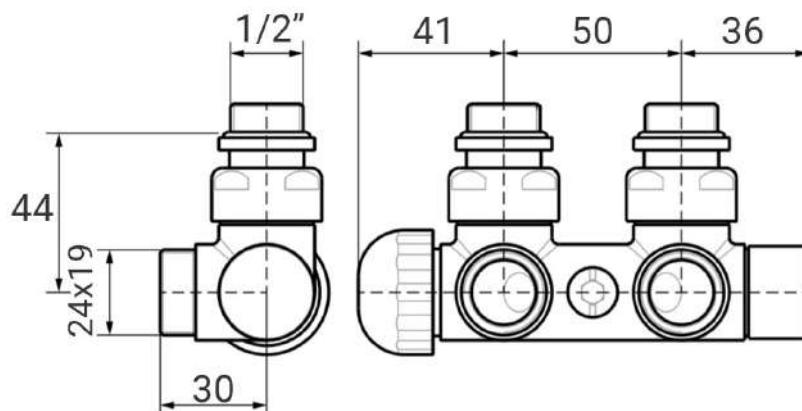
Armaturen Inklusive



- Thermostatventil
- Thermostatkopf
- 2x Stahladapter 24x19

Technische Zeichnung

Abmessungen thermostatisierbare Ventil



Abmessungen thermostatkopf

Abmessungen adapter Stahl

