0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

Zigzag MOA in leuchtendem Kupfer




0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

Zigzag MOA in leuchtendem Kupfer

Anschlusstypen:



Verfügbare Abmessungen:

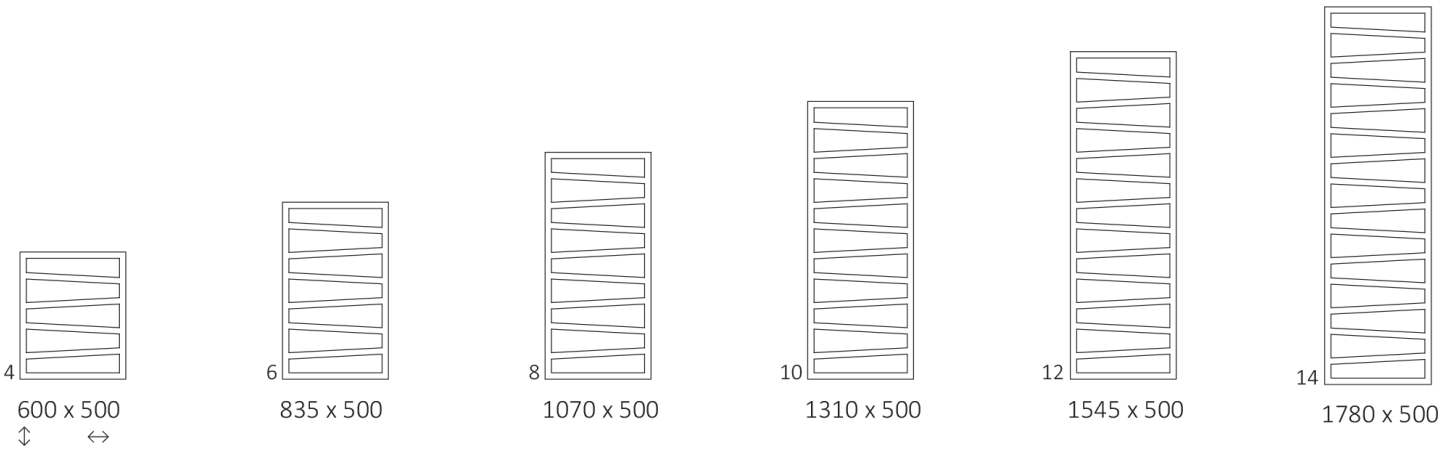


Technische Daten

Arbeitsdruck: 1000 kPa

Maximale Arbeitstemperatur: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	Leistung [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
600	500	50	470	300	470	420	90	2.77	7.32
835	500	50	470	300	470	655	90	3.74	9.89
1070	500	50	470	400	470	890	90	4.72	12.46
1310	500	50	470	600	470	1130	90	5.70	15.06
1545	500	50	470	600	470	1365	90	6.67	17.63
1780	500	50	470	600	470	1600	90	7.65	20.21

Technische Zeichnung

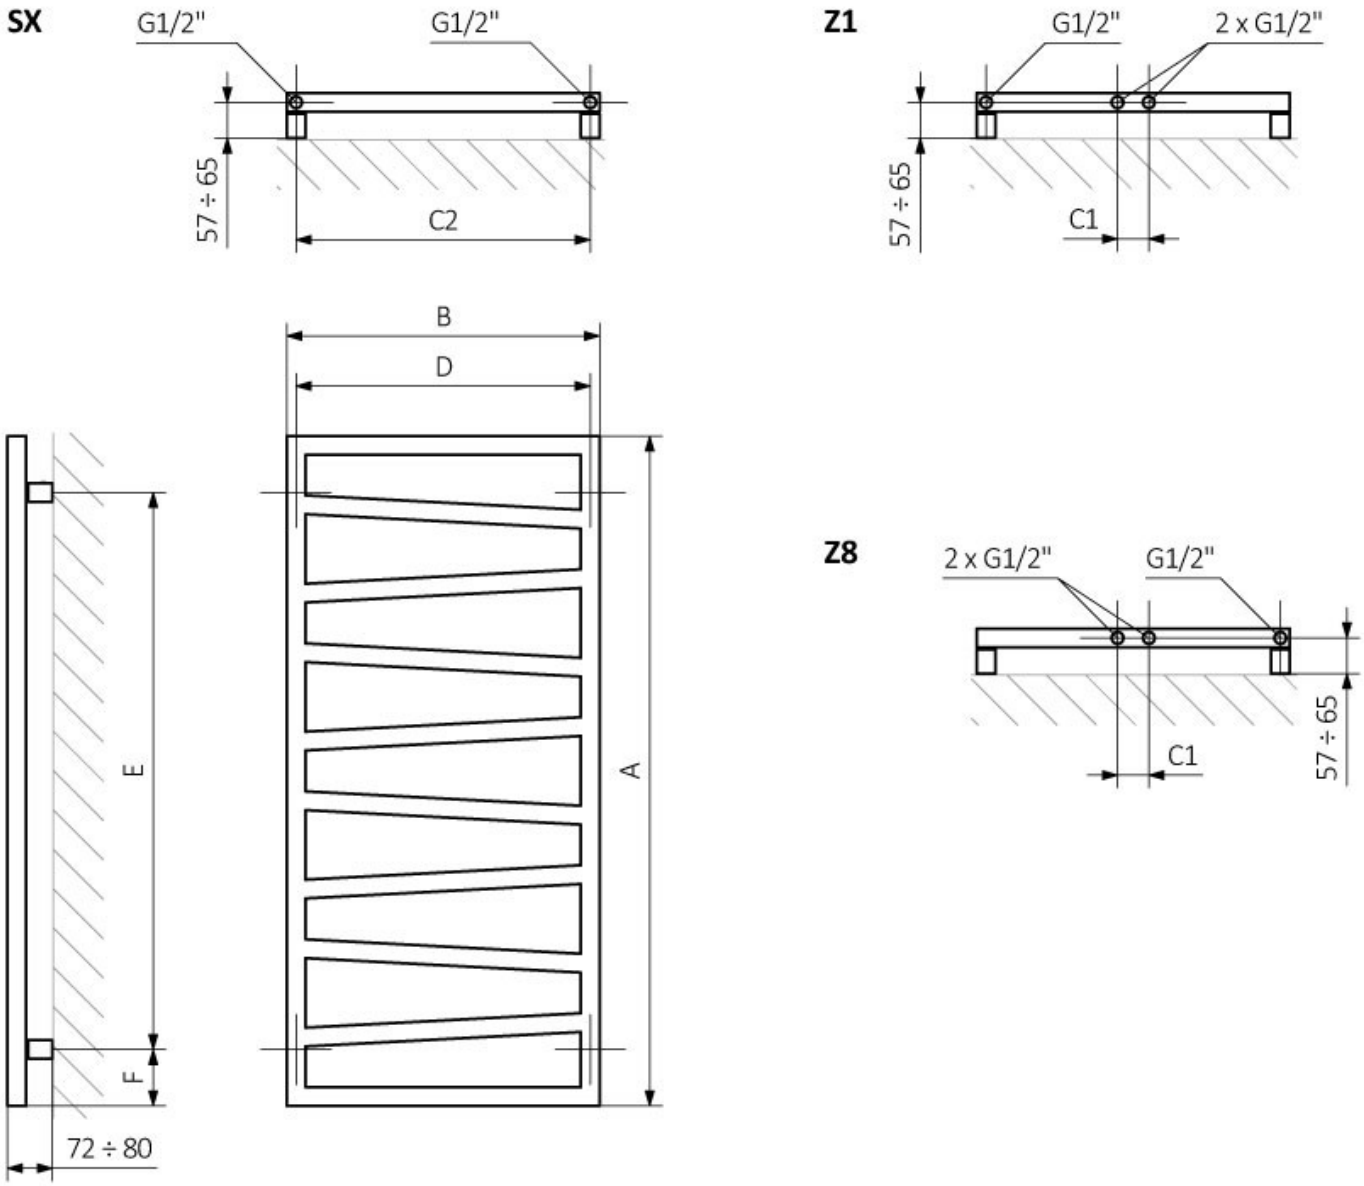

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Abstand zwischen den Anschlüssen D – horizontaler Abstand zwischen den Befestigungen E – vertikaler Abstand zwischen den Geräten
F – Abstand zwischen der unteren Achse der Befestigungen und der Unterkante des Kollektors

Kollektor:



0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

SOA





SOA

Funktionalität:

Funktionalität

Das SOA-Heizelement-Set verfügt über 5 Heizleistungsbereiche von 30 % bis 100 %. Es ist mit einem selbstregulierenden Heizelement vom Typ PTC Klasse II ausgestattet. LEDs zeigen die aktuelle Einstellung an. Es zeichnet sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch im Standby-Modus aus.

Zwangsbetrieb

Die Funktion „Zwangsbetrieb" ermöglicht es, die gewählte Heizleistung für 2 Stunden einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit nimmt das SOA-Kit die ursprünglich programmierte Einstellung wieder auf.

Intelligentes Wohnsystem

Der SOA-Widerstandssatz speichert die Einstellung bei einem Stromausfall, wodurch der Betrieb mit einem externen Timer möglich ist. Verschiedene und unterschiedliche Systeme für sogenannte intelligente Häuser.

Sicherheit

Der SOA-Widerstandssatz ist mit Frostschutz (ANTIFREEZE), doppeltem Schutz gegen Überhitzung des Kühlers, Fehleralarm und aktivem Schutz bei Flüssigkeitsmangel im Kühler ausgestattet.

Design

Version mit Kabel ohne Stecker, das SOA-Kit ist mit einer Kabelabdeckung ausgestattet.

Farbe


Standardfarbe: Weiß, Silber, Chrom oder Schwarz. Alle anderen Sonderfarben (Messing und Gold) sind bei einer einmaligen Bestellung von mindestens 100 Stück Heizelementen aus dem Terma-Angebot in einer Farbe möglich.


Technische Daten:

Ernährung:	230 V / 50 Hz
Schutzklasse:	Classe II
Außengewinde	G 1/2"
IP-Schutzklassenindex:	IPx5


0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

SOA

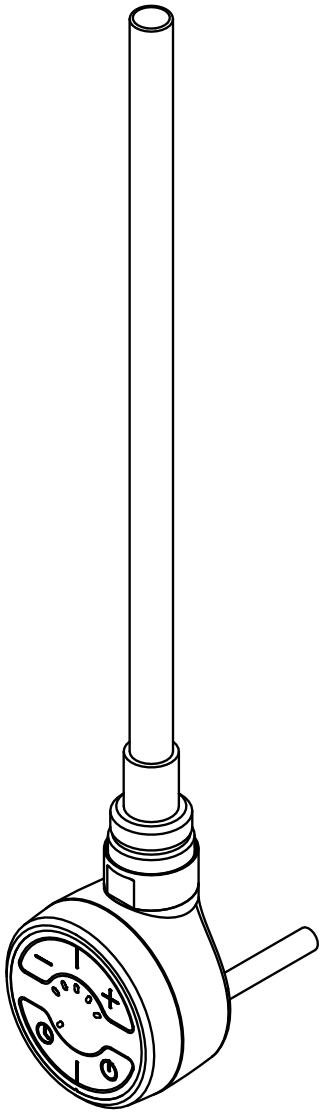


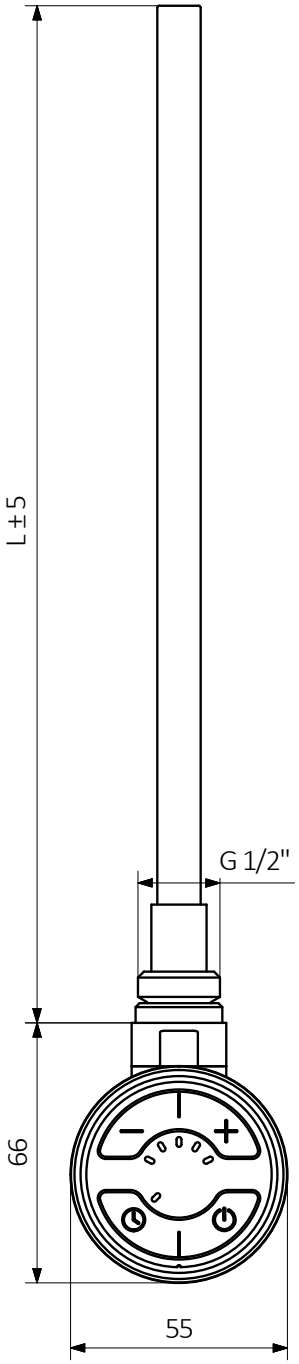


Gerades Kabel ohne Stecker mit Kabelabdeckung

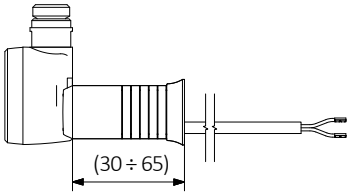

Gerades Kabel mit Stecker

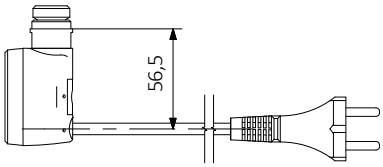

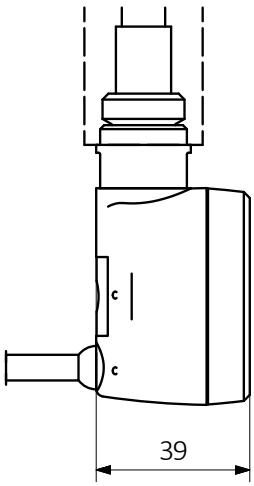

L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670	670
Leistung [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200