0211 3878 9101
kontakt@matisere.com

Sherwood H



Sherwood H 440 X 1600 O1
Farbe : RAL 4004


Anschlussgarnitur: Lanzen-Thermostatverbundeckventil links, Chrom
Abdeckblende, Chrom

0211 3878 9101
kontakt@matisere.com


Standard Anschlusstypen:



Optionale Anschlusstypen:



Verfügbare Größen:

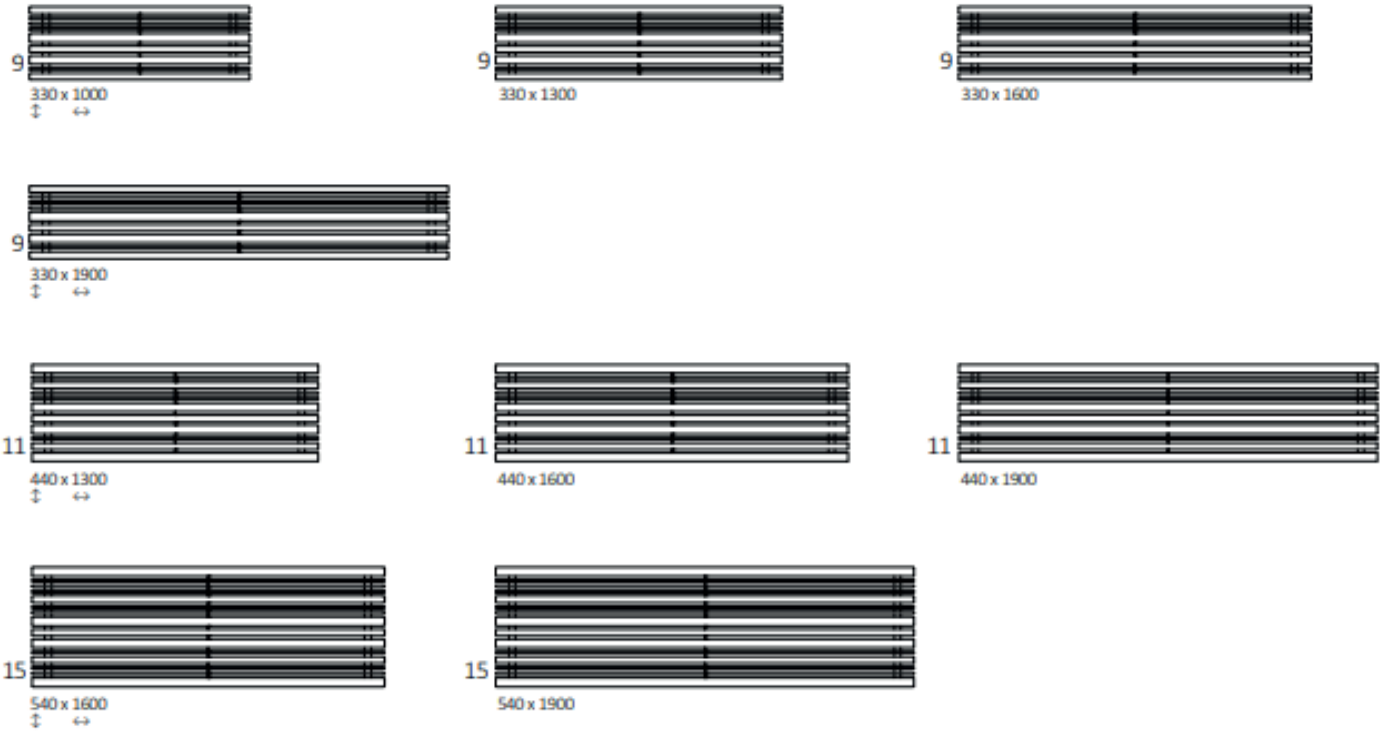

0211 3878 9101
kontakt@matisere.com


Technische Daten:

Betriebsdruck: 700 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]
330	1000	50	429	222	850	220	55	5,53	14,62
330	1300	50	558	289	1150	220	55	7,05	18,35
330	1600	50	687	356	1450	220	55	8,58	22,09
330	1900	50	816	422	1750	220	55	10,10	25,83
440	1300	50	701	364	1150	330	55	9,80	22,87
440	1600	50	863	448	1450	330	55	11,92	27,56
440	1900	50	1025	532	1750	330	55	14,05	32,24
540	1600	50	1057	557	1450	430	55	13,45	34,10
540	1900	50	1255	661	1750	430	55	15,84	39,96


Technische Zeichnung:


O8

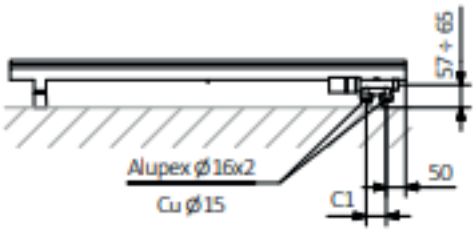

O1

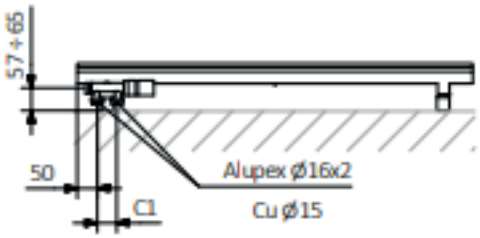



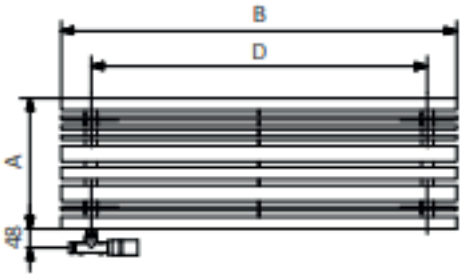

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**

