

Elektro-Niederhubwagen

PSE12N SL

"EDGE"



**Elektrischer Lithium-Gabelstapler mit Längsträgerrahmen
und einer Tragfähigkeit von 1200 kg**

VORTEILE

- Leicht zu handhaben
- Kompakt und leicht
- Schnellladefähige Lithium-Ionen-Akkus
- Integriertes Ladegerät 25 Ah
- Robuste und bewährte Konstruktion





ROBUST UND PERFEKT SICHTBAR

Der Bediener hat eine perfekte Sicht auf die Gabeln, was die Sicherheit der Operation erheblich erhöht.



DREI-PUNKT-STRUKTUR, DIE GROSSE STABILITÄT UND SICHERHEIT BIETET

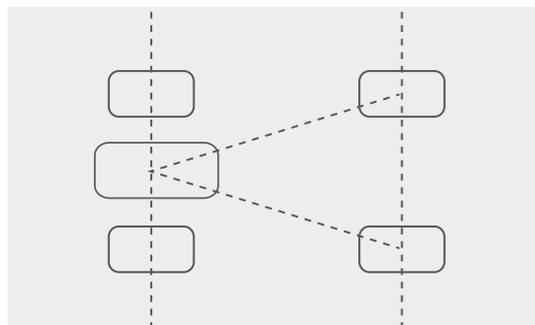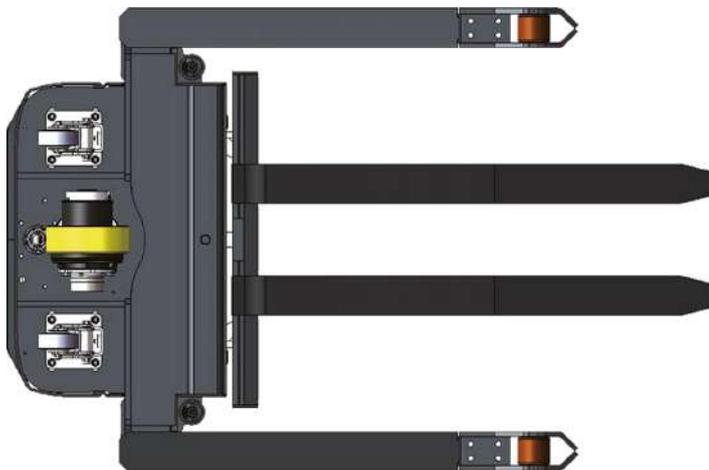

Rahmenstabilität

- Das Antriebsrad ist für eine bessere Traktion und Stabilität des Gabelstaplers mittig positioniert
- Stabilisatorrollen auf Stoßdämpfern auf jeder Seite sorgen für eine bessere Seitenstabilität
- Die Tragbalken sind mit einfachen Rollen ausgestattet


EINFACHE WARTUNG

Praktischer Zugang zu allen Komponenten des Hubwagens.
Keine Werkzeuge erforderlich.

LITHIUM-BATTERIE

24V 60Ah lithium LifePO4 Batterie mit BMS.

Der PSE12N ist mit einem 25-Ah-Ladegerät ausgestattet.
Die Standardladezeit beträgt 2 Stunden und 30 Minuten (75 % in 40 Minuten).
Eine Schnellladung ist möglich.

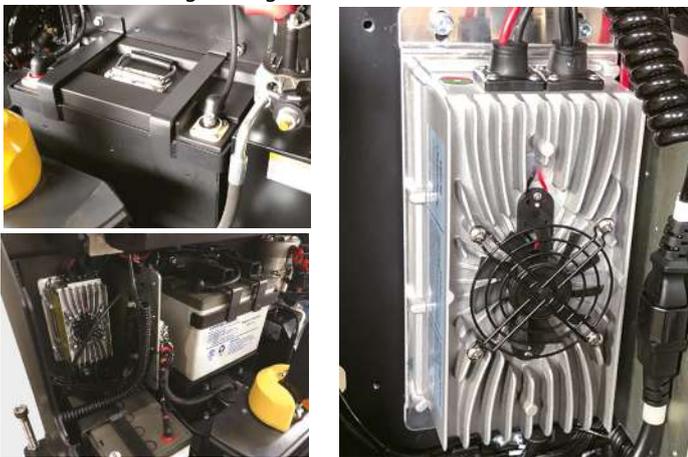

Der Gabelstapler PSE12N ist mit einer wartungsfreien 24 V / 60 Ah Li-Ion LifePO4-Batterie mit Schnellladung und einer sehr hohen Anzahl von Lade-/Entladezyklen während der Lebensdauer ausgestattet.
Der Gabelstapler ist mit einem integrierten 25 Ah-Ladegerät ausgestattet.



EINSTELLUNG DER GABELTRÄGER

Die Stützholme werden mit Schrauben befestigt, die sich an der Außenseite des Gabelstaplerrahmens befinden (vier Schrauben pro Seite).

Die Holme können leicht in der Breite verstellt werden. Der Gabelstapler kann daher eine Gesamtbreite von 1181/1281/1381/1481 mm haben.

Die Längsträger sind aus geschmiedetem Stahl für mehr Robustheit und Langlebigkeit. Der Abstand zwischen den Gabeln ist von 252 bis 800 mm einstellbar. Der Gabelstapler ist serienmäßig mit einer Ladebordwand ausgestattet.



Referenz Stockman	Pfosten	Höhe abgesenkter Mast h1 (mm)	Freihub h2 (mm)	Standard Hub h3 (mm)	Höhe offener Mast h4 (mm)	Gewicht (kg)
-------------------	---------	----------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------

PSE12N SL

PSE12N1600SL	Simplex	1940	1514	1514	2100	720
PSE12N2900SL	Duplex	1940	-	2814	3400	795
PSE12N3200SL		2090	-	3114	3700	805
PSE12N3600SL		2290	-	3514	4100	825