


# LEITER-EXPERTEN Dachbodenleiter mit Brandschutz 2,40m

Dachbodenleiter mit Brandschutz: 60min widerstandsfähig - Lichte Raumhöhe von 2,40m bis 2,50m  
Hält Flammen stand und verhindert somit eine Ausbreitung des Feuers im Inneren des Gebäudes.

- Optimal für minimalen Wärmeverlust.
- Isolierte Lukenklappe, 5.4cm Dicke davon 3cm isolierend.
- Leiter wird vormontiert geliefert und lässt sich in einer Etappe einfach einbauen. Der Kasten mit integrierter Leiter wird direkt in die Luke eingebaut.
- Schliessstange, Dichtungsband, weiße Öffnungsklappe und Montageanleitung integriert.
- Einfach mit nur einer Hand manipulierbar.
- Dachbodenleiter kann durch absägen der Holme an Ihre Raumhöhe angepasst werden.
- Sehr widerstandsfähig (Zulässige Traglast 200kg), leicht zu säubern.

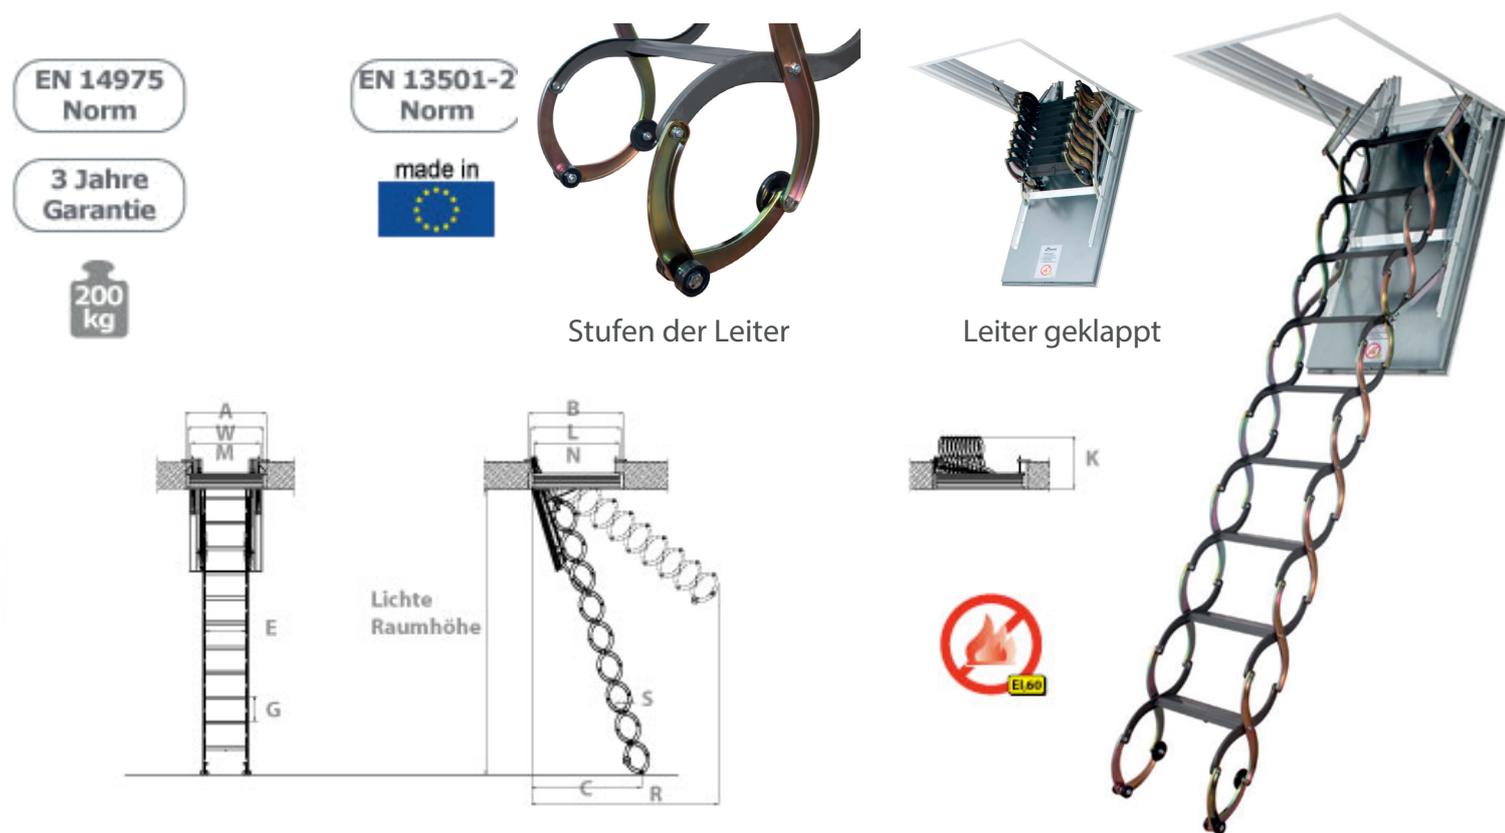

Referenz	LSF5070-240	LSF6090-240	LSF60120-240	LSF7090-240	LSF70110-240	LSF70120-240
AxB: Deckenöffnung (cm)	50x70	60x90	60x120	70x90	70x110	70x120
H: Raumhöhe (cm)	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300
WxL: Kastenaußenmaß (cm)	49x68.5	59x89.4	59x118.5	69x88.5	69x108.5	69x118.5
MxN: Kasteninnenmaß (cm)	44.8x64.8	54.8x84.8	54.8x114.8	69x84.8	64.8x74.8	64.8x114.8
K: Höhe der zusammengeklappten Leiter (cm)	40	40	40	40	40	40
R: Ausklappbereich (cm)	165-160	165-160	165-160	165-160	165-160	165-160
C: Platzbedarf der ausgeklappten Leiter (cm)	100-135	100-135	100-135	100-135	100-135	100-135
Kastenhöhe (cm)	14	14	14	14	14	14
ExS: Trittstufenmaße (cm)	30x8	32x8	32x8	40x8	40x8	40x8
G: Abstand zwischen den Trittstufen (cm)	25	25	25	25	25	25
Gewicht (kg)	37	46.5	56.5	49	61	64

SARL MATISERE

5 rue Clemenceau - 38300 BOURGOIN JALLIEU - FRANKREICH

TEL +33 4 74 28 32 04 - FAX + 33 4 74 93 58 63 - E-MAIL: [contact@matisere.com](mailto:contact@matisere.com)

APE (AKP): 524M - SIRET (Umsatzsteuernummer) 479 286 122 00029